


TASCAM

BD-01U

Blu-ray Disc Player

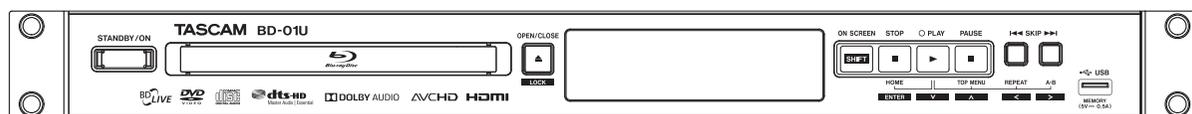

MODE D'EMPLOI

FRANÇAIS

1 Consignes de sécurité importantes

Le numéro de série est apposé à l'arrière de l'appareil. Veuillez noter le numéro de modèle et le numéro de série et les conserver.

Numéro de modèle _____

Numéro de série _____

AVERTISSEMENT :

AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU L'HUMIDITÉ.

ATTENTION :

AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'OUVREZ PAS LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). IL N'Y A AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. CONFIEZ TOUTES LES RÉPARATIONS À DU PERSONNEL QUALIFIÉ.



ATTENTION
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR



Le symbole d'un flash avec une tête de flèche, à l'intérieur d'un triangle équilatéral, sert à avertir l'utilisateur de la présence d'une "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur du boîtier du produit qui peut être d'une amplitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral sert à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation ou de maintenance (réparation) dans la documentation de l'appareil.

Les notes et classifications importantes sont indiquées à l'arrière ou au bas du boîtier.



Le symbole pour la CLASSE II (Double isolation)

L'étiquette de droite est apposée sur le panneau arrière.

1. Cet appareil est un PRODUIT LASER DE CLASSE 1 qui utilise un laser à l'intérieur de son boîtier.



2. Afin d'éviter d'exposer le laser, ne retirez pas le couvercle. Confiez les réparations à du personnel qualifié.
- Si vous rencontrez des problèmes avec ce produit, contactez le magasin dans lequel vous avez acheté l'appareil pour l'y faire réparer. N'utilisez pas le produit avant qu'il ait été réparé.

ATTENTION : L'UTILISATION DES COMMANDES ET DES RÉGLAGES OU LA RÉALISATION DE PROCÉDURES AUTRES QUE CELLES SPÉCIFIÉES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT PEUT ENGENDRER LE RISQUE D'UNE EXPOSITION AUX RADIATIONS.

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Respectez toutes les recommandations.
5. N'utilisez pas cet appareil près d'eau.
6. Ne nettoyez qu'avec un chiffon sec.
7. Ne bloquez pas les ouvertures d'aération. Procédez à l'installation conformément aux instructions du fabricant.
8. Ne l'installez pas près de sources de chaleur comme des radiateurs, des grilles de chaleur, des fours ou d'autres appareils qui produisent de la chaleur (y compris les amplificateurs).

9. N'altérez pas les dispositifs de sécurité de la prise polarisée ou de la prise de terre. Une prise polarisée dispose de deux lames, l'une plus large que l'autre. Une prise de terre dispose de deux lames et d'une troisième borne de terre. Les deux lames larges et la troisième borne servent à votre sécurité. Si la prise fournie n'est pas adaptée à votre prise murale, consultez un électricien pour qu'il remplace la prise murale obsolète.
10. Protégez le cordon d'alimentation pour ne pas qu'il soit piétiné ou coincé, particulièrement au niveau des prises, des réceptacles et de l'endroit où il sort de l'appareil.
11. N'utilisez que des accessoires spécifiés par le fabricant.
12. N'utilisez l'appareil qu'avec le chariot, support, trépied, équerre ou table spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si vous utilisez un chariot, soyez vigilant en le déplaçant avec l'appareil afin d'éviter les blessures dues au renversement de l'appareil.

PORTABLE CART WARNING



S3125A

13. Débranchez l'appareil en cas d'orage ou s'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
14. Confiez tous les travaux de réparation à un personnel d'entretien qualifié. Des réparations sont nécessaires si l'appareil a été endommagé d'une quelconque façon, si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés, si du liquide a été déversé sur l'appareil ou que des objets sont tombés dessus, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il a chuté.

15. Dommage nécessitant réparation. Débranchez l'appareil de la prise murale et consultez du personnel d'assistance qualifié dans les circonstances suivantes :
- A. Si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés,
 - B. Si du liquide a été déversé ou si des objets sont tombés sur l'appareil,
 - C. Si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau,
 - D. Si l'appareil ne fonctionne pas normalement alors que les instructions d'utilisation sont respectées. Ne réglez que les commandes dont il est question dans les instructions d'utilisation car un réglage inadapté ou d'autres commandes peuvent engendrer un endommagement de l'appareil qui nécessite souvent une longue intervention par un technicien qualifié pour que l'appareil soit restauré à son état de fonctionnement normal,
 - E. Si l'appareil a chuté ou qu'il a été endommagé d'une quelconque manière, et
 - F. Si l'appareil montre des signes évidents de modification de ses performances cela indique qu'il a besoin d'être révisé.
16. Pénétration d'objet et de liquide
N'insérez jamais rien dans l'appareil par les ouvertures car les objets pourraient entrer en contact avec des points sous tension dangereuse ou mettre des pièces en court-circuit et provoquer un incendie ou un choc électrique.
AVERTISSEMENT : L'appareil ne doit pas être exposé à un écoulement ou une aspersion d'eau et aucuns objets remplis de liquide, comme des vases par exemple, ne doivent être placés au dessus de l'appareil. Ne placez pas de bougies ou autres objets incandescents au dessus de l'appareil.
17. Piles/Batteries
Ayez toujours en tête l'aspect environnemental lors de la mise au rebut des piles et batteries et respectez la réglementation locale en la matière.
18. Si vous encaستrez l'appareil, dans un meuble ou un rack, assurez-vous de mettre en œuvre une aération suffisante. Laissez 20 cm (8") d'espace libre en haut et sur les côtés et 10 cm (4") à l'arrière de l'appareil. Le bord arrière de l'étagère ou de la planche au dessus de l'appareil doit être éloigné de 10 cm (4") du panneau ou de la paroi arrière de l'appareil pour créer un espace permettant à l'air chaud de s'échapper.
19. Les fentes et ouvertures sur les côtés et le dessous de l'appareil servent à l'aération. Pour assurer un fonctionnement stable et protéger l'appareil contre la surchauffe, ces ouvertures ne doivent pas être obstruées ni recouvertes.
Évitez toute installation dans un espace fermé type bibliothèque à moins d'apporter suffisamment d'aération.

Alimentation

AVERTISSEMENT

AVANT DE BRANCHER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, LISEZ SOIGNEUSEMENT LA SECTION SUIVANTE.

Les tensions électriques CA en sortie peuvent varier d'un pays à l'autre. Assurez-vous que la tension électrique de votre région correspond à la tension nominale imprimée sur le panneau arrière de l'appareil (ex CA 110-240V, 50/60 Hz ou CA 120 V, 60 Hz). La prise du cordon d'alimentation est utilisée pour débrancher l'appareil de sa source d'alimentation électrique. Assurez-vous que la prise reste toujours accessible. Le fait d'appuyer sur la touche ϕ /I (**STANDBY/ON**) pour passer en mode Veille n'éteint pas complètement l'appareil. Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.

ATTENTION

- N'exposez pas cet appareil à des ruissellements d'eau ou de éclaboussures.
- Ne placez aucuns objets remplis de liquide, comme des vases par exemple, sur l'appareil.
- N'installez pas cet appareil dans un espace confiné comme une bibliothèque ou le même type d'élément.
- L'appareil ne doit pas être installé trop loin d'une prise de courant afin de toujours pouvoir facilement atteindre la prise du cordon d'alimentation.
- Si le produit fonctionne sur batteries (s'il contient un bloc-batterie ou des batteries intégrées), elles ne doivent pas être exposées aux rayons directs du soleil, au feu ou à une chaleur excessive.
- **ATTENTION** pour les produits qui utilisent des batteries au lithium remplaçables :
il y a un risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type de batterie incorrect. Remplacez-la uniquement par une batterie identique ou de type équivalent.

Modèle pour les USA

Cet appareil est conforme à la Partie 15 du règlement FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) **Cet appareil ne doit pas émettre d'interférences nuisibles, et**
- (2) **Cet appareil doit pouvoir supporter les interférences reçues, dont les interférences qui pourraient provoquer un fonctionnement indésirable.**

REMARQUE

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC.

Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux présentes instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de corriger ces interférences par l'un des moyens suivants :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter l'espacement entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Contacter le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour toute assistance.

ATTENTION

Les changements et modifications fait à cet équipement sans autorisation expresse de TEAC CORPORATION peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Modèle pour le Canada

Industry Canada's Compliance Statement (Déclaration de conformité à l'industrie canadienne) :

Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous, TEAC AUDIO EUROPE, Liengnitzer Straße 6,82194 Gröbenzell, Allemagne, déclarons sous notre propre responsabilité que le produit TEAC décrit dans ce manuel est conforme aux normes techniques applicables.



Informations FCC pour l'utilisateur AVERTISSEMENT FCC :

Les changements ou modifications réalisés par l'utilisateur sans autorisation expresse de la part de la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet appareil contient un système laser à semi-conducteur. Il est classé "PRODUIT LASER DE CLASSE 1". Ainsi, pour utiliser ce produit correctement, il convient de lire soigneusement ce manuel d'utilisation. En cas de problème, merci de contacter le magasin dans lequel vous avez acheté l'appareil. Afin d'éviter toute exposition au faisceau laser, ne tentez pas d'ouvrir l'appareil.

PRÉCAUTIONS CONCERNANT LES PILES/BATTERIES

Ce produit utilise des piles. La mauvaise utilisation des piles peut provoquer une fuite, un éclatement ou d'autres problèmes. Respectez toujours les précautions suivantes lorsque vous utilisez des piles/batteries.

- Ne rechargez jamais des piles non rechargeables. Les piles pourraient éclater ou fuir, en provoquant un incendie ou des blessures.
- Lorsque vous installez des piles/batteries, faites attention aux indications du sens de polarité (plus/moins (+/-) et installez-les correctement dans leur compartiment. En les mettant à l'envers, elles pourraient éclater ou fuir, provoquer un incendie, des blessures ou des tâches aux alentours.
- Lorsque vous stockez ou jetez des piles/batteries, isolez leurs pôles avec du ruban d'isolation ou un moyen équivalent afin d'éviter qu'ils n'entrent en contact avec d'autres piles/batteries ou des objets métalliques.
- Au moment de jeter les piles/batteries usagées, respectez les prescriptions d'élimination indiquées sur les piles/batteries ainsi que la réglementation locale.
- N'utilisez pas d'autres piles/batteries que celles spécifiées. Ne mélangez pas des piles/batteries neuves avec des piles/batteries usagées ou différents types de piles/batteries ensemble. Les piles/batteries pourraient éclater ou fuir, en provoquant un incendie, des blessures ou des tâches aux alentours.
- Ne transportez et ne stockez pas les piles/batteries avec d'autres petits objets. Les piles/batteries pourraient être court-circuitées et provoquer une fuite, un éclatement ou d'autres problèmes.
- Ne chauffez et ne désassemblez pas les piles/batteries. Ne les jetez pas au feu ou dans l'eau. Les piles/batteries pourraient éclater ou fuir, en provoquant un incendie, des blessures ou des tâches aux alentours.
- Si le liquide de la pile/batterie vient à fuir, essuyez le liquide du compartiment avant d'y réinsérer une pile/batterie. Si du liquide de pile/batterie entre en contact avec vos yeux, vous pourriez perdre la vue de l'œil touché. Si du liquide pénètre dans l'un de vos yeux, rincez-le parfaitement à l'eau claire sans frotter avant d'immédiatement consulter un médecin. Si du liquide entre en contact avec votre corps ou vos vêtements, il y a risque de blessures cutanées ou de brûlures. Si cela devait arriver, nettoyez à l'eau claire avant d'immédiatement consulter un médecin.
- L'alimentation électrique de l'appareil doit être coupée lorsque vous installez ou remplacez les piles/batteries.
- Retirez les piles/batteries si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période. Les piles/batteries pourraient éclater ou fuir, en provoquant un incendie, des blessures ou des tâches aux alentours. Si le liquide de la pile/batterie vient à fuir, essuyez le liquide du compartiment avant d'y réinsérer une pile/batterie.
- Ne désassemblez jamais une pile/batterie. L'acide à l'intérieur pourrait provoquer des blessures cutanées ou abîmer vos vêtements.

Modèle pour les USA

Ce produit a été conçu et fabriqué conformément à la réglementation FDA "titre 21, chapitre 1, sous-chapitre J, qui repose sur le Contrôle des Radiations du Health and Safety Act de 1968". Il appartient à la Classe I des produits laser. Il n'existe pas de rayonnement laser dangereux invisible pendant l'utilisation car le rayonnement laser invisible émis à l'intérieur du produit est complètement confiné dans les boîtiers de protection.

L'étiquette exigée par cette réglementation se trouve entre la HDMI OUTPUT et les ports RS-232C sur le panneau arrière.

Pour les consommateurs européens

Mise au rebut des équipements électriques et électroniques, des piles et/ou des batteries

- Tous les équipements électriques/électroniques ainsi que les piles/batteries usagés doivent être jetés à part des déchets ménagers dans des locaux de collecte désignés par le gouvernement ou les autorités locales.
- En jetant correctement les équipements électriques/électroniques et les piles/batterie usagés, vous aidez à préserver de précieuses ressources et évitez tout impact nuisible potentiel sur la santé et l'environnement.
- La mise au rebut incorrecte d'équipements électriques/électroniques et de piles/batteries usagés peut avoir de graves effets sur l'environnement et la santé à cause des substances dangereuses que contiennent ces équipements.
- Les symboles DEEE (Déchets Équipement électrique et électronique) qui montrent une poubelle sur roues barrée d'une croix, indiquent que les équipements électriques/électroniques ainsi que les piles/batteries usagés doivent être collectés et jetés à part des déchets ménagers. Si une pile ou batterie contient plus de Plomb (Pb), de Mercure (Hg) et/ou de Cadmium (Cd) que la quantité spécifiée par la Directive Européenne sur les piles et accumulateurs (2006/66/CE), les symboles chimiques de ces éléments doivent être indiqués sous le symbole DEEE.
- Des systèmes de retour et de collecte sont accessibles aux utilisateurs. Pour avoir plus d'informations détaillées sur la mise au rebut des équipements électriques/électroniques et des piles/accumulateurs usagés, veuillez contacter votre mairie, les services de traitement des déchets ou le magasin dans lequel vous avez acheté l'équipement.

Fusible CA

Le fusible CA à l'intérieur de l'appareil n'est pas accessible à l'utilisateur. Contactez votre revendeur TEAC si vous ne parvenez pas à allumer l'appareil.

Entretien

Vous devez régulièrement dépoussiérer l'ensemble de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux. En cas de tâches tenaces, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié avec un mélange détergent/eau. Essayez ensuite immédiatement l'appareil avec un chiffon propre. N'utilisez pas de tissu abrasif, de diluants, d'alcool ou d'autres solvants chimiques car ils pourraient endommager la finition ou effacer les inscriptions sur le panneau.

Ne touchez jamais cet appareil avec les mains mouillées


Ne manipulez jamais cet appareil et son cordon d'alimentation si vos mains sont mouillées ou humides. Si de l'eau ou tout autre liquide pénètre dans l'appareil, faites le contrôler par votre revendeur TAEC.

Notes concernant la manipulation

- Si vous devez transporter cet appareil, utilisez son emballage d'origine pour l'emballer comme il l'était au moment de son achat.
- Ne laissez pas les éléments en caoutchouc ou en plastique sur l'appareil trop longtemps car ils pourraient laisser des marques sur le boîtier.
- Les panneaux supérieur et arrière de cet appareil peuvent devenir chauds après une longue période d'utilisation. C'est normal.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, il se peut qu'il ne fonctionne plus correctement quand vous le rallumez, assurez-vous de l'utiliser régulièrement.
- Après avoir utilisé l'appareil, retirez-en tous les disques et éteignez-le.

Installation de cet appareil

- Installez cet appareil dans un endroit bien aéré.
- Assurez-vous de la présence d'une aération suffisante tout autour de cet appareil, particulièrement s'il est installé dans un rack audio. Si l'aération n'est pas suffisante, l'appareil peut surchauffer et ne pas fonctionner correctement.
- N'exposez pas cet appareil aux rayons directs du soleil ou à des sources de chaleur car sa température interne peut sinon augmenter et raccourcir la durée de vie du lecteur optique.
- Évitez les endroits humides et poussiéreux ainsi que les endroits sujets aux vibrations provenant de haut-parleurs.
- Ne placez jamais l'appareil sur ou directement au dessus d'un haut-parleur.
- Installez l'appareil à l'horizontale. Ne l'utilisez jamais posé sur son côté ou sur une surface inclinée pour garantir son bon fonctionnement.
- Si vous installez cet appareil près d'un téléviseur, d'une radio ou d'un magnétoscope, la qualité de l'image et du son peut être affectée. Si cela arrive, éloignez l'appareil du téléviseur, de la radio ou du magnétoscope.
- Si vous avez placé l'appareil dans un rack, laissez un espace équivalent à l'appareil au dessus de lui et 10 cm (4 pouces) ou plus à l'arrière. Utilisez un kit de montage en rack pour installer l'appareil dans un rack à équipement standard de 19", comme indiqué dans cette section.

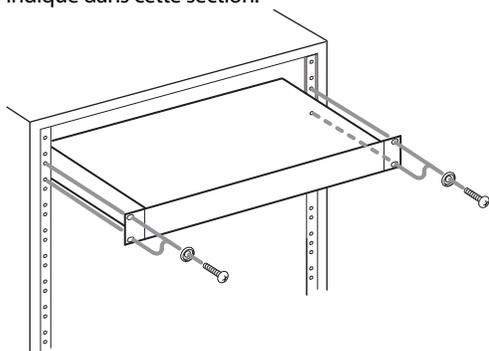

Pour obtenir une image nette

Cet appareil est un équipement high-tech de précision. Si la lentille du lecteur optique ou le mécanisme d'entraînement du disque se salissent ou s'usent, cela peut affecter la qualité de l'image. Pour préserver la meilleure qualité d'image possible, nous recommandons l'inspection et l'entretien réguliers (nettoyage ou remplacement des pièces usées) toutes les 1 000 heures d'utilisation en fonction de l'environnement dans lequel le produit est utilisé. Contactez votre revendeur TEAC pour obtenir plus de détails.

Condensation

La condensation peut endommager l'appareil.

Lisez soigneusement ce qui suit : De l'humidité peut s'accumuler sur la lentille du lecteur optique, l'une des pièces les plus importantes à l'intérieur de l'appareil.

- L'accumulation d'humidité peut se produire dans les circonstances suivantes :
 - L'appareil est déplacé d'un endroit froid vers un endroit plus chaud.
 - Un radiateur est allumé ou l'air froid d'un système de climatisation atteint l'appareil.
 - En été, si l'appareil est déplacé d'un endroit climatisé vers un endroit trop chaud ou humide.
 - L'appareil est utilisé dans un endroit humide.
- N'utilisez pas l'appareil s'il la présence de condensation est possible. Vous pourriez sinon endommager les disques et certaines pièces à l'intérieur de l'appareil. En cas de condensation, débranchez le cordon d'alimentation et laissez l'appareil deux ou trois heures à la température de la pièce.

À propos de ce manuel

Ce manuel explique comment utiliser toutes les fonctions de cet appareil. Bien que la norme Disque Blu-ray™/DVD offre de nombreuses fonctionnalités spécifiques, tous les disques ne les utilisent pas. Alors, en fonction du disque lu, cet appareil peut ne pas répondre à certaines fonctions. Consultez les annotations sur la jaquette du disque pour connaître les fonctions prises en charge.

N'utilisez jamais de bombe de dépolluissage sur cet appareil. Le gaz resté prisonnier dans l'appareil pourrait s'enflammer et exploser.

Pour le modèle avec cordon d'alimentation avec prise polarisée :

ATTENTION :

Pour le modèle des USA/Canada

AFIN D'ÉVITER TOUT CHOC ÉLECTRIQUE, FAITES CORRESPONDRE LA LARGE LAME DE LA PRISE AVEC LE LARGE LOGEMENT, INSÉREZ COMPLÈTEMENT LA PRISE.

2 ACCESSOIRES FOURNIS

- Télécommande
- Piles (AAA (R03), 1,5V x 2)
- Kit d'installation en rack (Vis x 4, Rondelle x 4)
- Mode d'emploi
 - La garantie est indiquée à la fin de ce manuel.

■ Remarques concernant le recyclage

- Les matériaux d'emballage de cet appareil sont recyclables et réutilisables. Merci de les mettre au rebut conformément à la réglementation locale sur le recyclage.
- Les piles/batteries ne doivent jamais être jetées ou incinérées ; elles doivent être jetées conformément à la réglementation locale sur les déchets chimiques.

■ Maintenance

Révision/Réparation

- Veuillez consulter les rubriques pertinentes de "DÉPANNAGE" à la page 48 avant de retourner le produit.
- Si l'appareil ne fonctionne plus, n'essayez pas de corriger le problème vous-même. Aucune pièce à l'intérieur de l'appareil n'est réparable par l'utilisateur. Passez l'appareil en mode Veille, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le revendeur chez lequel vous avez acheté l'appareil.

Manipulation des disques

- Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, gardez vos disques propres. Les traces de doigts et la poussière peuvent nuire à la qualité du son et des images ; elles doivent être nettoyées comme suit. Essuyez le disque avec un chiffon doux et propre, du centre vers l'extérieur. Ne faites jamais de mouvement circulaire.
- Pour éliminer les traces tenaces, essuyez le disque avec un chiffon doux et humide, puis séchez-le avec un chiffon sec.
- N'utilisez jamais de liquides de nettoyage à base de solvant, comme des diluants ou de l'essence, ni des produits de nettoyage ou des sprays antistatiques pour disques vinyles disponibles dans le commerce car ils pourraient endommager les disques.

Vérification du signal IR

- Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, vous pouvez utiliser un appareil photo numérique (ou un téléphone portable avec un appareil photo intégré) pour vérifier qu'elle envoie correctement son signal infrarouge.
Avec un appareil photo numérique (ou un téléphone portable) : Pointez l'appareil photo numérique en direction de la télécommande. Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande et regardez au travers de l'appareil photo numérique. Si un voyant infrarouge apparaît par l'appareil photo, c'est que la télécommande fonctionne.

Droits d'auteur

- Les lois en vigueur interdisent la copie, la diffusion, la présentation, la diffusion sur le câble, la lecture en public ou la location sans autorisation des œuvres protégées par droits d'auteur. Les vidéo disques BD/DVD commerciaux sont protégés par un système anticopie qui produit une distorsion de l'image en cas de copie. Cet appareil est doté d'une technologie de protection contre la copie couverte par les brevets américains et d'autres droits de propriété intellectuelle de Rovi Corporation. La rétro-ingénierie et le désassemblage sont interdits. Ce produit est doté d'une technologie de protection contre la copie couverte par les brevets américains et d'autres droits de propriété intellectuelle de Rovi Corporation. L'utilisation de la technologie anticopie de Rovi Corporation dans le produit doit être autorisée par Rovi Corporation. La rétro-ingénierie et le désassemblage sont interdits.

■ Informations complémentaires

À propos de ce mode d'emploi

- Les instructions concernant le fonctionnement des touches dans ce mode d'emploi concernent le fonctionnement avec la télécommande sauf indication contraire.

Descriptifs dans ce mode d'emploi

- Les touches de fonction sont en gras (ex : **[SHIFT]**).
- Les chaînes de caractères affichés à l'écran sont entre guillemets (ex : "Piste").
- Il se peut que "Blu-ray Disc™" apparaisse sous la forme "BD".
- "Carte SD" englobe par extension les cartes mémoire SD / miniSD / microSD / SDHC / miniSDHC / microSDHC.
- Il se peut que "Windows Media™ Audio" apparaisse sous la forme "WMA".

Inscription en ligne

- Les clients américains doivent s'inscrire en ligne sur le site Internet de TASCAM.
<http://tascam.com/support/registration/>

3 INFORMATIONS CONCERNANT LES MARQUES COMMERCIALES



Fabriqué sous licence consentie par Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.



Consultez la page <http://patents.dts.com> concernant les brevets DTS. Fabriqué sous licence consentie par DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, le symbole &DTS sont tous des marques déposées et DTS-HS Master Audio | Essential est une marque commerciale de DTS, Inc. ©. Tous droits réservés.



Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.



"x.v.Color" et le logo "x.v.Color" sont des marques commerciales de Sony Corporation.



Oracle et Java sont des marques déposées de Oracle et/ou de ses filiales. Les autres noms cités sont des marques commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs.

Windows Media est soit une marque déposée soit une marque commerciale de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation ou la distribution d'une telle technologie en dehors de ce produit sont interdites sans licence consentie par Microsoft.



"AVCHD" et le logo "AVCHD" sont des marques commerciales de Panasonic Corporation et de Sony Corporation.



Disque Blu-ray™, Blu-ray™, BD-Live™, BONUSVIEW™ et les logos sont des marques commerciales de Blu-ray Disc Association.



est une marque commerciale de DVD Format/Logo Licensing Corporation.

TASCAM est une marque commerciale de TEAC CORPORATION, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Les autres noms de sociétés, de produits et les autres logos dans ce document sont des marques commerciales ou déposées de leurs détenteurs respectifs.

Licence

Ce produit inclut certains logiciels libres qui sont soumis aux licences GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL) et/ou aux licences, clauses de non responsabilité et notifications concernant les droits d'auteur. Vous pouvez obtenir davantage d'informations sur ces sujets dans la section "OSS" du menu "Paramètres" de ce produit. Si vous souhaitez obtenir les codes GPL et LGPL sources utilisés dans ce produit, veuillez contacter : <http://www.teac.co.jp/support/opensource/index.html>

TABLE DES MATIÈRES

1	Consignes de sécurité importantes.....	2	10 LECTURE SPÉCIFIQUE	32
2	ACCESSOIRES FOURNIS.....	7	Avance et retour rapides	32
3	INFORMATIONS CONCERNANT LES MARQUES COMMERCIALES	8	Lecture en accéléré avec Audio.....	32
	Licence.....	8	Lecture avant au ralenti	32
4	FONCTIONNALITÉS	10	Lecture image par image.....	32
	Fonctionnalités.....	10	Rediffusion instantanée.....	32
	Symboles utilisés dans ce manuel.....	11	Répéter la lecture.....	33
5	PRÉSENTATION DES FONCTIONS	12	Répétition A-B.....	33
	Panneau avant.....	12	Diaporama.....	33
	Panneau arrière.....	13	Paramétrage PiP (BONUSVIEW™).....	34
	Télécommande.....	14	Utilisation du pack virtuel BD-Vidéo	34
	Affichage sur le panneau avant.....	16	Profiter des disques BD-Live™ avec Internet	34
	Guide du menu à l'écran.....	16	Recherche Titre / Chapitre.....	35
	Informations sur la lecture.....	17	Recherche Piste.....	35
6	RACCORDEMENTS	18	Recherche par décompte horaire.....	35
	Raccordement Vidéo / Audio HDMI	18	Lecture à l'allumage.....	35
	Raccordement à un système audio.....	19	Changement de sous-titres	36
	Raccordement d'un contrôleur externe à votre appareil	23	Changement de bande Audio	36
	Raccordement du câble d'alimentation	23	Changement de l'angle de la caméra.....	37
7	AVANT DE DÉMARRER.....	24	Réduction du bruit de l'image lue.....	37
	Trouver le canal / la source de visualisation sur votre téléviseur	24	Super Résolution.....	37
8	INFORMATIONS SUR LA LECTURE.....	25	11 LISTE DES PARAMÈTRES	38
	Informations sur la lecture.....	25	12 CONFIGURATION DU LECTEUR.....	41
	Guide concernant la liste de fichiers	27	Connexion réseau.....	41
	Comment insérer un disque.....	28	Atténuation.....	43
9	LECTURE DE BASE.....	29	HDMI CEC.....	43
	Lire un disque	29	Résolution vidéo.....	44
	Lire un disque DVD-VR.....	30	HDCP Auto	45
	Lire une clé USB.....	30	Contrôle parental	45
	Utilisation des menus Titres / Disque et des menus contextuels.....	31	Mise à jour du logiciel.....	46
			Initialiser.....	47
			13 AUTRES FONCTIONS.....	47
			Verrouillage de l'appareil.....	47
			14 DÉPANNAGE	48
			15 GLOSSAIRE	51
			16 LISTE DES CODES DE LANGUE	54
			17 SPÉCIFICATIONS.....	55

GARANTIE Dernière de couverture

4 FONCTIONNALITÉS

Fonctionnalités

Disque Blu-ray™

Vous pouvez lire un Disque Blu-ray™ capable de stocker cinq fois plus de données qu'un DVD classique.

BD-Java

Avec les disques Blu-ray™ qui prennent en charge les applications Java, vous pouvez utiliser des fonctions interactives, comme des jeux ou des menus interactifs.

Conversion de DVD pour une meilleure qualité d'image

Vos DVD existants auront un meilleur visuel qu'avant grâce à la conversion vidéo. Le procédé de conversion augmente la résolution des DVD, d'une définition standard à une définition élevée jusqu'à 1080p via une connexion HDMI. Les images sont plus stables et plus réalistes pour vous faire profiter d'une expérience proche de la haute définition.

Profitez du contenu de vos différents types de supports

La rétro-compatibilité complète de tous vos DVD, CD et clés USB garantit que vous puissiez toujours profiter de votre collection audio et vidéo existante. De plus, vous pouvez aussi profiter de vos fichiers AVCHD / MP3 / WMA / WAV / JPEG.

Appréciez le son surround multi-canal enrichi

Le son surround multi-canal reproduit des sons réalistes pour une ambiance quasi réelle.

Raccordement simplifié à votre téléviseur haute définition en HDMI

Raccordez cet appareil à votre téléviseur haute définition grâce à un simple câble HDMI (High Definition Multimedia Interface). Il est recommandé d'utiliser un câble HDMI haute vitesse pour une meilleure compatibilité. Les signaux de sortie vidéo haute définition sont transmis à votre téléviseur haute définition sans être convertis en signaux analogiques, pour que vous puissiez obtenir une excellente qualité visuelle et sonore, parfaitement exempte de bruit. Grâce aux autres nombreuses prises de sortie, vous pouvez également raccorder votre home cinéma ou votre amplificateur.

HDMI CEC (Consumer Electronics Control)

Cet appareil prend en charge le HDMI CEC qui permet de contrôler un système intégré en HDMI et qui est inclus à la norme HDMI. Cette fonction peut ne pas fonctionner correctement sur certains appareils.

PIP (BONUSVIEW™)

Certains disques BD vidéo offrent la fonction PiP (Image dans l'image) qui vous permet d'afficher la vidéo secondaire sur la vidéo primaire. Vous pouvez appeler la vidéo secondaire dès lors que la scène en contient une.

BD-Live™

BD-Live™ (BD-ROM version 2 profil 2.0) permet d'utiliser les fonctions interactives en plus de la fonction BONUSVIEW™ lorsque cet appareil est connecté à Internet. Les différentes fonctions varient selon les disques.

Menu contextuel

Certains disques BD vidéo offrent un menu contextuel qui est un menu de navigation qui peut être affiché et utilisé sur l'écran du téléviseur sans interrompre la lecture. Vous pouvez appeler le menu contextuel en appuyant sur **[POP UP/MENU]**. Le contenu du menu contextuel varie selon les disques.

HDMI Deep Color

La fonction Deep Color réduit les effets de postérisation (bandes colorées) sur les images affichées.

Sortie HDMI 1080p/24 (Disque Blu-ray™ uniquement)

Cet appareil dispose d'une fonction qui permet un affichage fluide pendant la lecture de films à une fréquence de 24 images par seconde en mode progressif. (Disponible uniquement lorsque le périphérique d'affichage est raccordé avec un câble HDMI.) Consultez "Résolution vidéo" à la page 44.

Lecture du contenu d'une clé USB

Vous pouvez lire des fichiers MP3 / WMA / WAV / JPEG stockés sur une clé USB. Les disques BD-ROM Profil 2.0 (BD-Live™) et Profil 1.1 stockent parfois sur une clé USB des commentaires image sur image, des sous-titres et d'autres bonus à visionner pendant la lecture du disque BD.

Lecture de fichiers AVCHD

Cet appareil prend en charge la lecture de fichiers au format AVCHD (nouveau format pour les nouveaux caméscopes haute définition) enregistrés sur disque / cartes SD à l'aide d'un lecteur de cartes USB / concentrateur USB (non fourni). Vos archives personnelles en haute définition peuvent être lues en qualité HD.

x.v.Color

Cet appareil prend en charge la lecture de contenus vidéo sur des disques enregistrés avec la technologie "x.v.Color". Pour visualiser ce contenu vidéo avec l'espace "x.v.Color", un téléviseur ou un autre périphérique d'affichage prenant en charge à la fois la reproduction d'images vidéo utilisant la norme "x.v.Color" et la capacité de permutation manuelle du paramétrage de l'espace couleur est nécessaire. Veuillez consulter le mode d'emploi de votre périphérique d'affichage pour plus d'informations.

Symboles utilisés dans ce manuel

Pour spécifier à quel type de support est applicable chacune des fonctions, les symboles suivants sont affichés au début de chaque élément à utiliser.


Symbole	Descriptif
	Descriptif concernant les BD vidéo
	Descriptif concernant les DVD-vidéo
	Descriptif concernant les DVD-RW/-R enregistrés en mode VR
	Descriptif concernant les CD audio / DTS-CD
	Descriptif concernant les DVD-RW/-R et les cartes SD* avec fichiers AVCHD
	Descriptif concernant les BD-RE/-R, DVD-RW/-R, CD-RW/-R, les clés USB et les cartes SD* avec fichiers MP3
	Descriptif concernant les BD-RE/-R, DVD-RW/-R, CD-RW/-R, les clés USB et les cartes SD* avec fichiers Audio Windows Media™
	Descriptif concernant les BD-RE/-R, DVD-RW/-R, CD-RW/-R, les clés USB et les cartes SD* avec fichiers WAV
	Descriptif concernant les BD-RE/-R, DVD-RW/-R, CD-RW/-R, les clés USB et les cartes SD* avec fichiers JPEG

* Les fichiers AVCHD/MP3/WMA/WAV/JPEG stockés sur une carte SD peuvent être lus en raccordant un lecteur de carte USB (non fourni) à cet appareil.

Si aucuns des symboles listés ci-dessus n'apparaissent sous l'entête de la fonction, cela indique que l'opération est applicable à tous les supports.

5 PRÉSENTATION DES FONCTIONS

Panneau avant

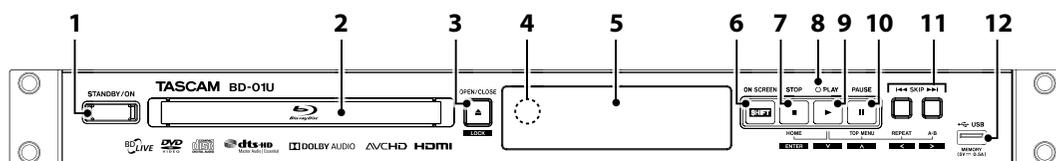

* L'appareil peut aussi être allumé en appuyant sur ces touches.

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Touche (STANDBY/ON) | 5. Écran d'affichage | 9. Touche PLAY* |
| 2. Support de disque | 6. Touche SHIFT | 10. Touche PAUSE |
| 3. Touche OPEN/CLOSE* | 7. Touche STOP | 11. Touches ◀◀SKIP▶▶ (saut arrière / avant) |
| 4. Fenêtre du capteur infrarouge | 8. Voyant PLAY
Ce voyant s'allume vert pendant la lecture | 12. Entrée USB |

■ Combinaison de touches et comportement de l'appareil

Combinaison de touches		Enfoncement de touche	Comportement
OPEN/CLOSE ▲	—	Appui bref	Ouvre ou ferme le support de disque. (p.28)
SHIFT	—		Affiche le menu à l'écran. (p.17)
STOP ■	—		Arrête la lecture. (p.29, 33)
PLAY ►	—		Démarre ou reprend la lecture. (p.29, 33)
PAUSE	—		Met la lecture en pause. (p.29) En pause : Avance la lecture image par image.
SKIP ◀◀	—		Permet de passer au chapitre, la piste ou le fichier précédent. (p.29)
SKIP ▶▶	—		Permet de passer au chapitre, la piste ou le fichier suivant. (p.29)
STOP ■	—	Appui long	Permet d'activer le mode "HDCP Auto". (p.45)
PAUSE	—		Réinitialise la résolution HDMI avec ses paramètres par défaut.
SKIP ◀◀	—		Retour rapide de la lecture. ^{*1} (p.32)
SKIP ▶▶	—		Avance rapide de la lecture. ^{*2} (p.32)
SHIFT	OPEN/CLOSE ▲	Appui simultané	Modifie le paramétrage de verrouillage. (p.47)
SHIFT	STOP ■		Permet de confirmer ou de sélectionner les éléments du menu.
SHIFT	PLAY ►		▼ (bas)
SHIFT	PAUSE		▲ (haut)
SHIFT	SKIP ◀◀		◀ (gauche)
SHIFT	SKIP ▶▶		▶ (droite)
PLAY ►	STOP ■		Affiche le menu Accueil. (p.16)
PLAY ►	PAUSE		Affiche le menu principal/menu titre du disque (p.31)
PLAY ►	SKIP ◀◀		Permet de sélectionner les modes de répétition. (p.33)
PLAY ►	SKIP ▶▶	Permet de lire une section définie entre le point A et le point B de façon répétée. (p.33)	


*1 Après un appui de 5 secondes sur la touche, la vitesse diminue d'1 cran toutes les secondes.

*2 Après un appui de 5 secondes sur la touche, la vitesse augmente d'1 cran toutes les secondes.

⚠ Mise en garde

- Ne raccordez aucun périphérique autre qu'une clé USB, un lecteur de carte USB ou un concentrateur USB dans le port USB. (ex : PC, disque dur externe, lecteur MP3, caméra numérique, clavier, souris, etc.)

Panneau arrière

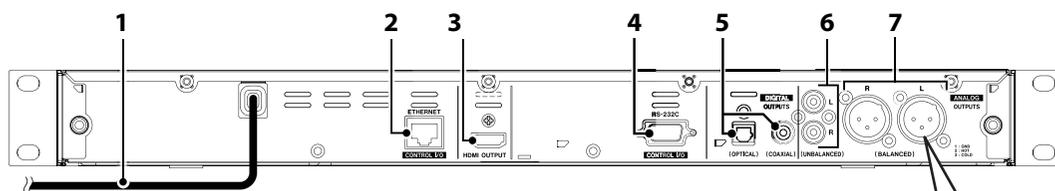

1. Cordon électrique

À ne brancher qu'après que tous les autres raccordements nécessaires aient été effectués. (p.23)

2. Prise ETHERNET

Utilisée pour raccorder un câble Ethernet (câble LAN) afin d'utiliser les fonctions BD-Live™ et d'activer l'utilisation depuis un contrôleur externe (PC par exemple).

3. Prise de HDMI OUTPUT

Utilisée pour raccorder un téléviseur ou un amplificateur AV à l'aide d'un câble HDMI. (p.18)

4. Prise RS-232C

Utilisée pour raccorder un PC/Contrôleur externe à l'aide d'un câble RS-232C (S-Sub/9 broches). (p.23)

5. Prises de DIGITAL OUTPUTS (OPTICAL/COAXIAL)


Utilisées pour raccorder un périphérique audio numérique à l'aide d'un câble audio numérique optique/câble audio numérique coaxial (vendus séparément).

6. Prises de ANALOG OUTPUT (UNBALANCED)

Utilisées pour raccorder un périphérique audio analogique à l'aide d'un câble audio RCA (asymétrique).


7. Prises de ANALOG OUTPUT (BALANCED)

Utilisées pour raccorder un périphérique audio analogique à l'aide d'un câble audio XLR (symétrique).

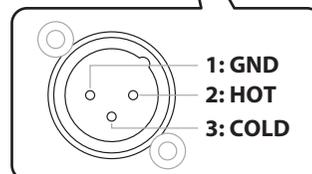

⚠ Mise en garde

- Ne touchez pas les broches à l'intérieur des prises du panneau arrière. Une décharge électrostatique pourrait provoquer l'endommagement définitif de l'appareil.
- Cet appareil n'est pas équipé d'un modulateur RF.

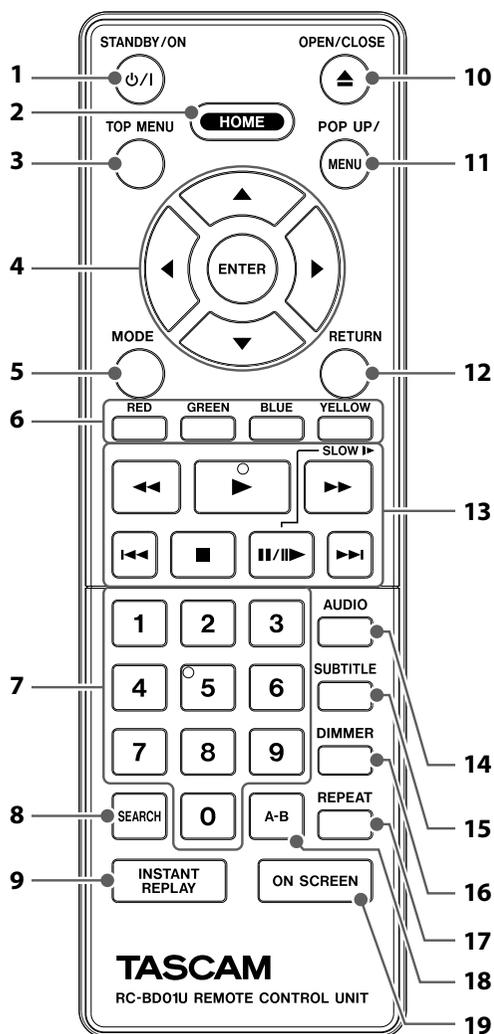

* L'appareil peut aussi être allumé en appuyant sur ces touches.

1. **⏻/| Touche (STANDBY/ON)**
 - Appuyez pour allumer l'appareil ou le passer en mode Veille. (Pour éteindre complètement l'appareil, vous devez débrancher le câble d'alimentation électrique.)
2. **Touche HOME**
 - Appuyez pour afficher le menu d'accueil.
3. **Touche TOP MENU**
Disque Blu-ray™:
 - Appuyez pour afficher le menu principal.**DVD :**
 - Appuyez pour afficher le menu titre.
4. **Touches ▲/▼/◀/▶**
 - Appuyez pour sélectionner des éléments ou des paramètres.**Touche ENTER**
 - Appuyez pour confirmer ou sélectionner des éléments du menu.
5. **Touche MODE**
 - Pendant la lecture, appuyez pour afficher le menu Lecture.
6. **Touches RED / GREEN / BLUE / YELLOW**
 - Appuyez pour activer les touches de raccourcis des fonctions de certains BD-vidéo.
 - Lorsqu'une liste de fichiers/vignettes est affichée, appuyez pour naviguer entre les pages.
7. **Touches numériques**
 - Appuyez pour sélectionner un chapitre pendant la lecture.
 - Appuyez pour entrer des chiffres dans un champ de saisie.
8. **Touche SEARCH**
 - Appuyez pour afficher le menu Recherche.
9. **Touche INSTANT REPLAY**
 - Appuyez pour lire à différentes vitesses.
10. **Touche ▲ (OPEN/CLOSE)***
 - Appuyez pour ouvrir ou fermer le support de disque.
11. **Touche POP UP/MENU**
Disque Blu-ray™:
 - Appuyez pour afficher le menu contextuel.**DVD :**
 - Appuyez pour afficher le menu du disque.
12. **Touche RETURN**
 - Appuyez pour revenir au menu ou à la fonction à l'écran précédents.

13. Touche ◀◀ (retour rapide)

- Pendant la lecture, appuyez pour lire rapidement en sens inverse.

Touche ▶ (lecture)*

- Appuyez pour démarrer ou reprendre la lecture.

Touche ▶▶ (avance rapide)

- Pendant la lecture, appuyez pour avancer rapidement la lecture.
- En mode Pause, appuyez pour avancer la lecture au ralenti.

Touche ◀◀ (saut arrière)

- Pendant la lecture, appuyez une fois pour revenir au début du titre, du chapitre, de la piste ou du fichier en cours.
- Pendant la lecture, appuyez deux fois pour revenir au titre, au chapitre, à la piste ou au fichier précédent.
- Pendant la lecture d'un fichier JPEG, appuyez pour revenir au fichier précédent.

Touche ■ (arrêt)

- Appuyez pour arrêter la lecture.

Touche ■■ (pause)

- Appuyez pour mettre la lecture en pause.
- Lorsque la lecture est en pause, appuyez pour avancer image par image.

Touche ▶▶| (saut arrière)

- Pendant la lecture, permet d'ignorer le chapitre, la piste ou le fichier suivant.

14. Touche AUDIO

- Appuyez pour sélectionner le canal audio (comme la langue audio) sur un disque.

15. Touche SUBTITLE

- Appuyez pour sélectionner les sous-titres sur un disque.

16. Touche DIMMER

- Appuyez pour assombrir l'affichage.

17. Touche REPEAT

- Appuyez pour sélectionner le mode de répétition.

18. Touche A-B


- Appuyez pour lire une section définie entre le point A et le point B de façon répétée.

19. Touche ON SCREEN

- Appuyez pour afficher le menu à l'écran.

■ Installation des piles dans la télécommande

Installez 2 piles AAA (R03) (1,5 V) en faisant correspondre leurs pôles avec ceux indiqués à l'intérieur du compartiment à piles de la télécommande.

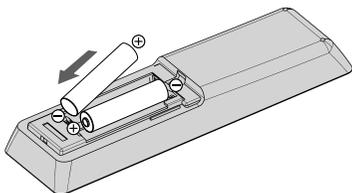

⚠ Mise en garde


Une mauvaise utilisation des piles peut causer des risques de fuite ou d'éclatement. Veuillez respecter les points suivants :

- Utilisez des piles alcalines ou des piles standard (carbone-zinc).
- Ne mélangez pas des piles neuves et des piles usagées.
- N'utilisez pas des piles de types différents. Même si elles se ressemblent, des piles différentes peuvent être de différente tension.
- Assurez-vous que les extrémités + et - de chaque pile correspondent bien aux indications à l'intérieur du compartiment à piles.
- Retirez les piles du compartiment si vous prévoyez de ne pas utiliser la télécommande pendant un mois ou plus.
- Au moment de jeter les piles usagées, veuillez respecter la réglementation gouvernementale ou les règles environnementales publiques en vigueur dans votre pays ou votre région.
- Les piles ne doivent pas être rechargées, court-circuitées, chauffées, brûlées ou désassemblées.


■ Utilisation de la télécommande

Directives sur l'utilisation de la télécommande :

- Assurez-vous qu'il n'y ait aucun obstacle entre la télécommande et la fenêtre du capteur infrarouge sur l'appareil.
- Le fonctionnement de la télécommande peut être instable si la fenêtre du capteur infrarouge de l'appareil est exposée aux rayons du soleil ou à une forte lumière fluorescente.
- Les télécommandes d'autres appareils peuvent créer des interférences. Évitez d'utiliser les télécommandes d'autres appareils situées près de cet appareil.
- Remplacez les piles lorsque vous constatez que la portée de fonctionnement de la télécommande diminue.
- Dirigez la télécommande directement vers la fenêtre du capteur infrarouge de l'appareil.
 - Ligne de vue : env. 7 m (23 pieds)
 - De part et d'autre du centre : env. 5 m (16 pieds) à 15°

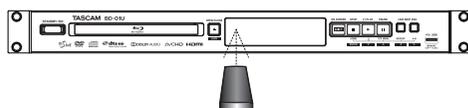

Affichage sur le panneau avant

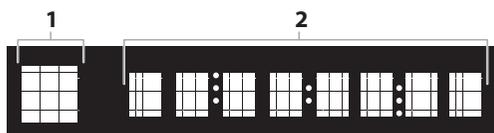

* La luminosité de l'affichage peut être réglé. Consultez "Affichage VFD" dans "LISTE DES PARAMÈTRES" à la page 40.

1. Affiche l'icône d'état de la lecture. Consultez le tableau ci-dessous.
2. Affiche différents types d'informations comme le numéro du titre, la durée écoulée, le mode de répétition, etc.

Icône d'état de la lecture	Mode
	La lecture est en cours
	Mode Stop
	Mode Pause
	Mode Avance rapide
	Mode Retour rapide
	Mode Lecture au ralenti
	Apparaît lorsque la fonction Répétition est activée

Exemples de message sur l'écran

05: 001:23 Le titre est en cours de lecture. Indique le numéro du titre en cours et la durée écoulée.

T01 C05 Le numéro du titre et le numéro du chapitre après une recherche.

CHAPTER Le chapitre en cours est en mode Répétition de chapitre.

LOADING Chargement d'un disque, d'une clé USB ou d'un lecteur de carte USB.

HOME Le menu Accueil est affiché.

Réglage de la luminosité du panneau d'affichage


Chaque fois que vous appuyez sur [DIMMER], la luminosité de l'affichage change comme suit :

- Auto : N'assombrit que pendant la lecture. Sinon lumineux.
- ↓ Clair : Le panneau d'affichage est toujours lumineux.
- ↓ Sombre : Le panneau d'affichage est toujours sombre.

Guide du menu à l'écran


■ Menu Accueil

Lorsque vous allumez l'appareil, le menu Accueil apparaît automatiquement. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur [HOME].

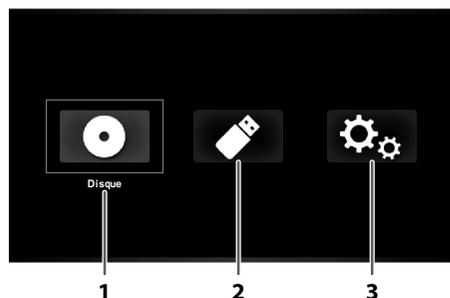

1. **Disque:** Lance la lecture du disque inséré, affiche une liste des pistes / fichiers ou le menu Filtre du support
2. **USB:** Affiche une liste des pistes / fichiers sur la clé USB ou le menu Filtre du support
3. **Paramètres:** Pour accéder au menu Configuration

■ Menu Configuration

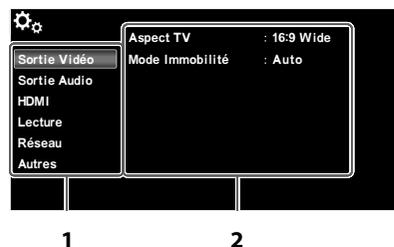


1. **Catégorie**
2. **Menus / Options :** Affiche les options disponibles pour l'élément en surbrillance sur la gauche.

■ Menu Lecture

Pendant la lecture, appuyez sur [MODE] pour afficher le menu Lecture.

ex) Disque Blu-ray™



Informations sur la lecture

■ Pendant la lecture d'une vidéo



- Pendant la lecture, appuyez sur **[ON SCREEN]**.
 - Pour effacer les informations sur l'écran, appuyez à nouveau sur **[ON SCREEN]**.

Numéro de titre / chapitre



- Numéro de titre / Numéro de chapitre / Durée écoulée
 - TT** : Numéro du titre en cours / Nombre total de titres
 - CHP** : Numéro du chapitre en cours / Nombre total de chapitres
 - ⏸** : Durée écoulée
- État de la lecture
- Mode Répétition
- Type de support / de fichier

■ Pendant la lecture d'une image



- Pendant la lecture d'une image, appuyez sur **[ON SCREEN]**.

Numéro de fichier



- TR** : Numéro de fichier en cours / Nombre total de fichiers
 - État de la lecture
 - Mode Répétition
 - Type de support / de fichier
- Appuyez à nouveau sur **[ON SCREEN]**.
 - Pour effacer les informations sur l'écran, appuyez à nouveau.

Nom du fichier



- 📷** : Le nom du fichier image sélectionné
- État de la lecture
- Mode Répétition
- Type de support / de fichier

■ Pendant la lecture d'un morceau (pendant l'affichage de la liste de fichiers)



Numéro de piste / fichier



- Numéro de piste / Numéro de fichier / Durée écoulée
 - TR** : Numéro de la piste (du fichier) en cours / Nombre total de pistes (fichiers)
 - ⏸** : Durée écoulée
- État de la lecture
- Mode Répétition
- Type de support / de fichier



- Pendant la lecture appuyez sur **[ON SCREEN]** de façon répétée jusqu'à ce que l'information voulue apparaisse.

Titre du morceau



- 🎵** : Le titre du fichier musical sélectionné
- État de la lecture
- Mode Répétition
- Type de support / de fichier

Nom de l'artiste



- 👤** : Le nom de l'artiste du fichier musical sélectionné.
- État de la lecture
- Mode Répétition
- Type de support / de fichier

Titre de l'album



- 🎵** : Le nom de l'album qui contient le morceau.
- État de la lecture
- Mode Répétition
- Type de support / de fichier

📌 Remarque


- Les informations affichées à l'écran peuvent varier en fonction du support de lecture.
- Pour les CD audio, les titres, noms d'artistes et noms d'albums ne sont pas affichés.

6 RACCORDEMENTS

- Lorsque vous modifiez les raccordements, tous les périphériques doivent être débranchés.
- Lorsque vous procédez au raccordement avec des périphériques externes, consultez les manuels d'utilisation de ces derniers pour obtenir de l'aide supplémentaire pour la configuration.

Raccordement Vidéo / Audio HDMI

(Prend en charge des résolutions jusqu'à 1080i^{(*)1}, 1080p^{(*)2}, 1080p/24^{(*)3}.)

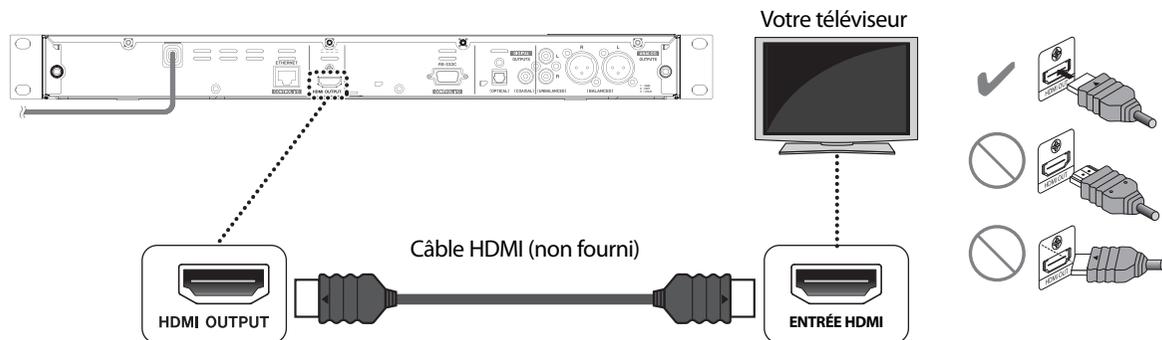

Aucun raccordement audio analogique n'est nécessaire.

^{(*)1} 1080i : Pour les USA/Canada : Sortie de données vidéo à une fréquence de 30 images par seconde.

Pour l'Europe : Sortie de données vidéo à une fréquence de 25/30 images par seconde.

^{(*)2} 1080p : Pour les USA/Canada : Sortie de données vidéo à une fréquence de 60 images par seconde.

Pour l'Europe : Sortie de données vidéo à une fréquence de 50/60 images par seconde.


^{(*)3} 1080p/24 : Sortie de données vidéo à une fréquence de 24 images par seconde.

- N'inclinez pas le connecteur lorsque vous l'insérez dans la prise HDMI, et assurez-vous que la prise et le connecteur sont compatibles.
- Si vous raccordez un périphérique d'affichage non compatible HDCP, les images ne seront pas affichées proprement.
- Utilisez un câble HDMI marqué du logo HDMI (câble certifié) pour effectuer ce raccordement. Un câble HDMI haute vitesse (câble HDMI catégorie 2) est recommandé pour une meilleure compatibilité.

Raccordement à un système audio


L'audio 7.1ch sur les BD-vidéo est disponible en raccordant cet appareil à un amplificateur compatible PCM7.1ch à l'aide d'un câble HDMI. Si votre amplificateur est compatible Dolby Audio - Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD/DTS-HD, les sorties audio respectives sont également disponibles.

■ Raccordement audio HDMI

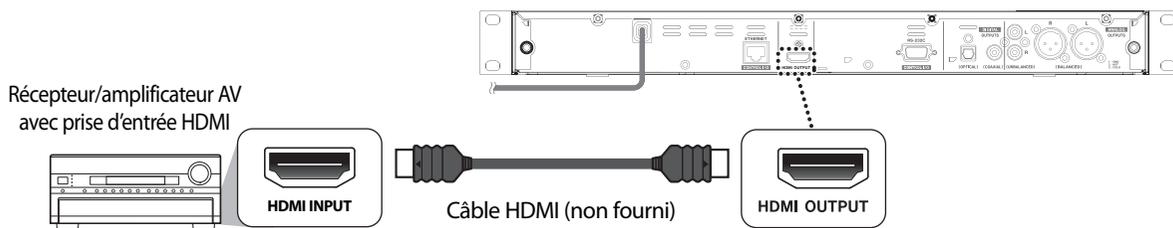


■ Raccordement audio analogique 2 canaux

Système stéréo avec prises d'entrée audio analogiques

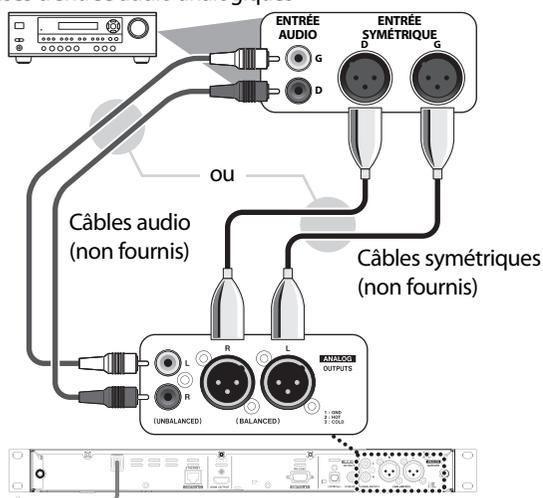

■ Raccordement audio numérique

Récepteur/amplificateur AV avec prise d'entrée audio numérique optique / coaxiale

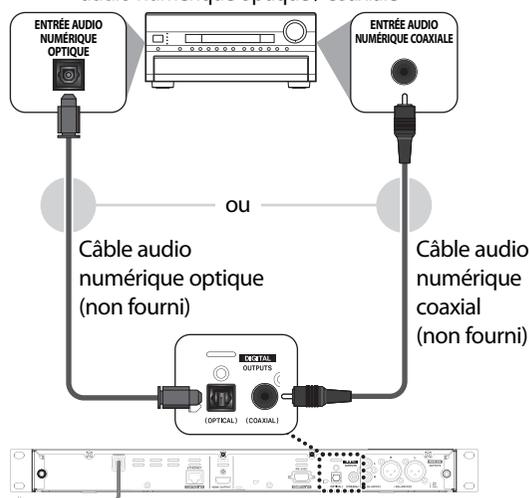

⚠ Mise en garde

Au moment du raccordement de cet appareil à un amplificateur AV :

- Après avoir raccordé cet appareil à l'amplificateur, configurez **[HOME]** → "Paramètres" → "HDMI" → "Sortie Audio" en fonction des caractéristiques de l'amplificateur. (p.38)
- Selon l'appareil compatible HDMI raccordé, il existe la possibilité que les sons WAV ne soient pas correctement reproduits par les ANALOG OUTPUTS (BALANCED/UNBALANCED). Dans ces cas, configurer **[HOME]** → "Paramètres" → "HDMI" → "Sortie Audio" → "Hf". Dans le cas contraire, raccorder cet appareil à un appareil compatible HDMI qui prend en charge la fréquence d'échantillonnage de 96 kHz.

■ Sortie audio des prises DIGITAL OUTPUTS(OPTICAL/COAXIAL)

	Paramètre "Sortie numérique" →	"Train Binaire"		"LPCM"	
	Paramètre "Mode Audio Disque BR" →	"Sortie Audio HD"	"Sortie Audio Mixte"	"Sortie Audio HD"	"Sortie Audio Mixte"
Support ↓	Source Audio ↓	Le format audio en sortie dépend de la compatibilité du périphérique raccordé.			
BD vidéo	Dolby Digital	Dolby Digital		LPCM 2 can, Downmix	
	Dolby Digital Plus	Dolby Digital		LPCM 2 can, Downmix ^{*1}	LPCM 2 can, Downmix ^{*2}
	Dolby TrueHD	Dolby Digital		LPCM 2 can, Downmix ^{*3}	LPCM 2 can, Downmix ^{*4}
	DTS [*]	DTS [*]		LPCM 2 can, Downmix	
	DTS-HD [*]	DTS [*]		LPCM 2 can, Downmix ^{*1}	LPCM 2 can, Downmix ^{*5}
	LPCM	LPCM 2 can, Downmix		LPCM 2 can, Downmix	
DVD vidéo	Dolby Digital	Dolby Digital		LPCM 2 can, Downmix	
	DTS [*]	DTS [*]		LPCM 2 can, Downmix	
	LPCM	LPCM 2 can		LPCM 2 can	
	MPEG ^{*6}	MPEG		LPCM 2 can, Downmix	
DVD-VR	Dolby Digital	Dolby Digital		LPCM 2 can, Downmix	
	LPCM	LPCM 2 can		LPCM 2 can	
	MPEG ^{*6}	MPEG		LPCM 2 can, Downmix	
DTS-CD	DTS [*]	DTS [*]		LPCM 2 can, Downmix	
AVCHD	Dolby Digital	Dolby Digital		LPCM 2 can, Downmix	
	LPCM	LPCM 2 can, Downmix		LPCM 2 can, Downmix	
CD audio	LPCM	LPCM 2 can		LPCM 2 can	
MP3	MP3	LPCM 2 can		LPCM 2 can	
Windows Media™ Audio	WMA	LPCM 2 can		LPCM 2 can	
WAV	LPCM	LPCM 2 can, Downmix		LPCM 2 can, Downmix	

*1) Complètement décodé.

*2) Il n'y a que le sous-flux indépendant qui soit décodé.

*3) Le flux Dolby TrueHD est décodé.

*4) Il n'y a que le sous-flux Dolby Digital qui soit décodé.

*5) Il n'y a que le sous-flux central qui soit décodé.

*6) Modèle européen uniquement.

Remarque

- En cas de lecture d'un BD vidéo qui ne contient que des données audio primaires, la sortie audio est la même que pour "Sortie Audio HD", même si "Mode Audio Disque BR" est paramétré sur "Sortie Audio Mixte".

■ Sorties audio des prises ANALOG OUTPUTS (BALANCED/UNBALANCED)

- L'audio multi-canal autre que le monaural ou le 2 can est converti en stéréo 2 can.

■ Sortie audio de la prise HDMI OUTPUT

	Paramètre "Sortie Audio" →	"Train Binaire"		"LPCM"		"Hf"
	Paramètre "Mode Audio Disque BR" →	"Sortie Audio HD"	"Sortie Audio Mixte"	"Sortie Audio HD"	"Sortie Audio Mixte"	Indépendamment
Support ↓	Source Audio ↓	Le format audio en sortie dépend de la compatibilité du périphérique raccordé.				
BD vidéo	Dolby Digital	Dolby Digital		Multi LPCM		Muet
	Dolby Digital Plus	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	Multi LPCM ^{*1}	Multi LPCM ^{*2}	Muet
	Dolby TrueHD	Dolby TrueHD	Dolby Digital	Multi LPCM ^{*3}	Multi LPCM ^{*4}	Muet
	DTS [*]	DTS [*]		Multi LPCM		Muet
	DTS-HD [*]	DTS-HD [*]	DTS [*]	Multi LPCM ^{*1}	Multi LPCM ^{*5}	Muet
	LPCM	Multi LPCM		Multi LPCM		Muet
DVD vidéo	Dolby Digital	Dolby Digital		Multi LPCM		Muet
	DTS [*]	DTS [*]		Multi LPCM		Muet
	LPCM	LPCM 2 can		LPCM 2 can		Muet
	MPEG ^{*6}	MPEG		Multi LPCM		Muet
DVD-VR	Dolby Digital	Dolby Digital		Multi LPCM		Muet
	LPCM	LPCM 2 can		LPCM 2 can		Muet
	MPEG ^{*6}	MPEG		Multi LPCM		Muet
DTS-CD	DTS [*]	DTS [*]		Multi LPCM		Muet
AVCHD	Dolby Digital	Dolby Digital		Multi LPCM		Muet
	LPCM	Multi LPCM		Multi LPCM		Muet
CD audio	LPCM	LPCM 2 can		LPCM 2 can		Muet
MP3	MP3	LPCM 2 can		LPCM 2 can		Muet
Windows Media™ Audio	WMA	LPCM 2 can		LPCM 2 can		Muet
WAV	LPCM	Multi LPCM		Multi LPCM		Muet

*1) Complètement décodé.

*2) Il n'y a que le sous-flux indépendant qui soit décodé.

*3) Le flux Dolby TrueHD est décodé.

*4) Il n'y a que le sous-flux Dolby Digital qui soit décodé.

*5) Il n'y a que le sous-flux central qui soit décodé.

*6) Modèle européen uniquement.


📌 Remarque

- Si le périphérique connecté n'est pas compatible avec le TRAIN BINAIRE HDMI, les données audio sont émises au format Multi LPCM ou LPCM 2 canaux downmix en fonction de la capacité du périphérique raccordé, même si vous sélectionnez "Train Binaire" pour le paramètre "Sortie Audio".
- En cas de lecture d'un BD vidéo qui ne contient que des données audio primaires, la sortie audio est la même que pour "Sortie Audio HD", même si "Mode Audio Disque BR" est paramétré sur "Sortie Audio Mixte".

■ Connexion au réseau

En connectant cet appareil à Internet, vous pouvez accéder à BD-Live™.

- Pour plus d'informations à propos de BD-Live™, consultez "Profiter des disques BD-Live™ avec Internet" à la page 34.

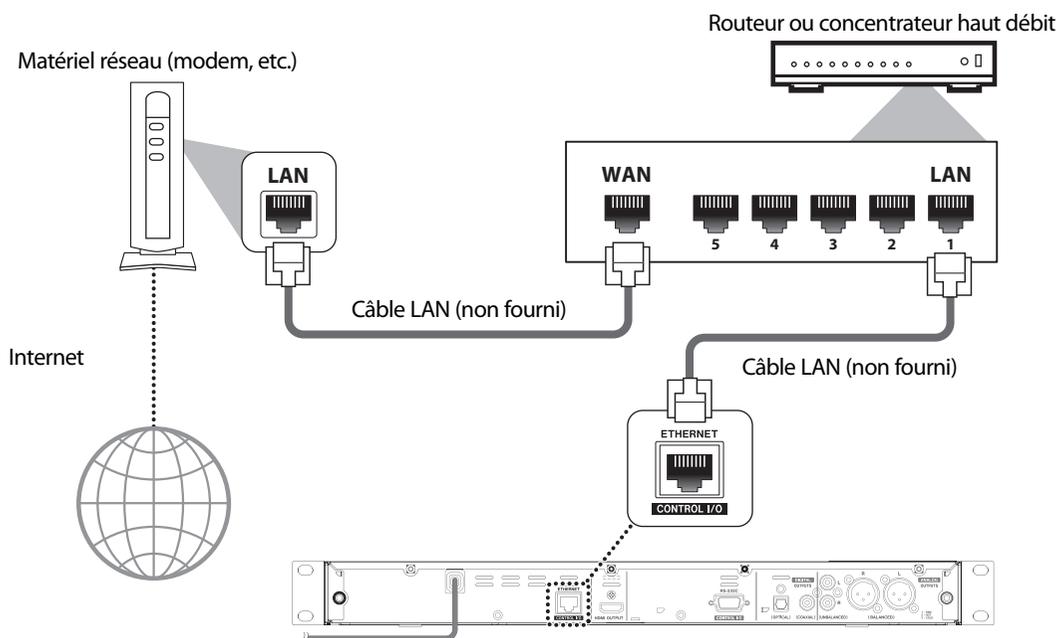

⚠ Mise en garde

- N'insérez aucun câble autre qu'un câble LAN dans la prise LAN afin d'éviter d'endommager l'appareil.


📖 Remarque

- Après avoir raccordé un câble LAN, configurez les paramètres réseau nécessaires. (Pour la configuration réseau, consultez "Connexion Réseau" à la page 41.)
- Si votre modem n'a pas de fonction Routeur, raccordez un routeur.
- Si votre modem dispose d'une fonction Routeur mais qu'aucun port n'est libre, ajoutez un concentrateur.
- Si nécessaire, utilisez un routeur prenant en charge la norme ETHERNET 10BASE-T/100BASE-TX.
- Veuillez acheter des câbles LAN blindés dans votre magasin local pour raccorder votre matériel réseau.

Raccordement d'un contrôleur externe à votre appareil

Cet appareil peut être piloté par un contrôleur externe, comme un PC, à l'aide d'un câble RS-232C ou un câble LAN. Contactez l'assistance clientèle de TASCAM pour connaître le protocole d'invite de commande de la communication Ethernet et RS-232C.

- Lorsque vous pilotez l'appareil à l'aide d'un contrôleur externe, assurez-vous d'être (avec le contrôleur) suffisamment proche de l'appareil de façon à pouvoir visuellement confirmer le comportement/l'état de ce dernier.

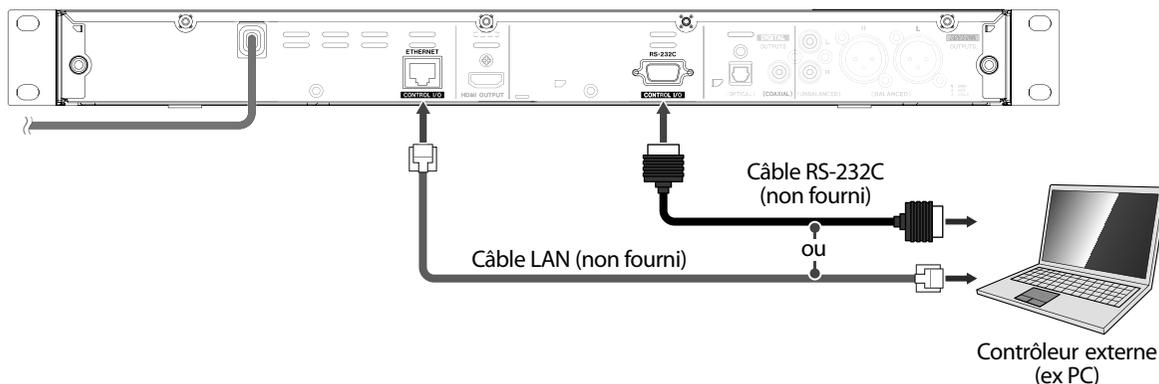


Raccordement du câble d'alimentation

Une fois tous les raccordements nécessaires effectués, branchez le cordon électrique dans une prise de courant. Raccordez fermement les prises. Un mauvais branchement génère du bruit.

CA 120 V, 60 Hz (pour les modèles des USA/CANADA)

CA 230 V, 50 Hz (pour les modèles européens)

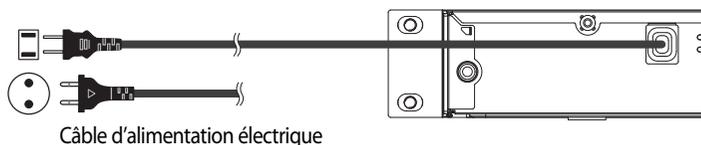

Remarque


- Le type de prise diffère en fonction de votre pays.

7 AVANT DE DÉMARRER

Trouver le canal / la source de visualisation sur votre téléviseur

Après avoir effectué tous les raccordements, vous devez trouver le canal de visualisation (la source d'entrée externe) sur votre téléviseur.

1. Une fois tous les raccordements effectués, appuyez sur [⏻/⏻] (**STANDBY/ON**) pour allumer l'appareil.
2. Allumez votre téléviseur.
3. Appuyez sur la touche de la télécommande du téléviseur pour accéder au canal d'entrée externe. Cette touche peut être marquée "SOURCE", "AV", "AUX" ou "SÉLECTIONNER" (consultez le mode d'emploi de votre téléviseur).

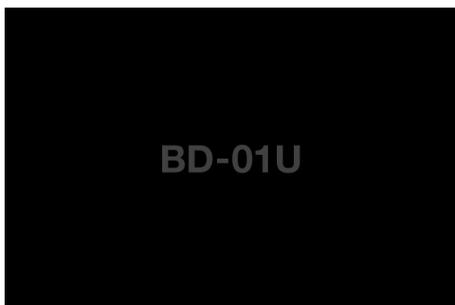

Il s'agit du bon canal de visualisation (source d'entrée externe).

- Si le téléviseur est raccordé à un câble HDMI, l'arrivée de l'image à l'écran peut prendre un certain temps.
- Si vous n'avez pas utilisé l'appareil pendant un certain temps, l'écran d'initialisation apparaît au premier allumage de l'appareil.
Lancez l'initialisation.



1. Appuyez sur [ENTER].
 - L'écran Menu Lecture apparaît.

2. Utilisez [▲/▼] pour sélectionner votre langue, puis appuyez sur [ENTER].

Deutsch : La langue des menus du lecteur sera l'Allemand.

English : La langue des menus du lecteur sera l'Anglais.

Español : La langue des menus du lecteur sera l'Espagnol.

Français : La langue des menus du lecteur sera le Français.

Italiano : La langue des menus du lecteur sera l'Italien.

- L'écran d'extinction Auto apparaît.

3. Utilisez [▲/▼] pour sélectionner "Ef" ou "Hf", puis appuyez sur [ENTER].

Ef : Après 20 minutes d'inactivité, l'appareil s'éteint automatiquement.

Hf : Même après 20 minutes d'inactivité, l'appareil reste allumé.

- L'écran complet apparaît.

4. Appuyez sur [ENTER].

- L'initialisation est terminée.
- Le menu Accueil apparaît.

8 INFORMATIONS SUR LA LECTURE

Informations sur la lecture

■ Disques et fichiers pouvant être lus

Disques pouvant être lus	Logos
Disque Blu-ray™ - BD vidéo - BD-R(Ver.1.1/1.2/1.3)* - BD-RE(Ver.2.1)* (Enregistré au format BDMV) (Les disques non finalisés peuvent ne pas être lus.)	
DVD vidéo	
DVD-RW (disques finalisés uniquement)	
DVD-R (disques finalisés uniquement)	
CD-DA (CD audio)	
CD-RW	
CD-R	
DTS-CD	—

* En raison de l'évolution voulue du format Disque Blu-ray™ par les autorités fixant ses normes, la société ne peut pas assurer ou garantir la lecture des versions futures du format Disque Blu-ray™ avec cet appareil.

Fichiers pouvant être lus	Supports
AVCHD	DVD-RW/-R, Cartes SD
MP3	BD-RE/-R, DVD-RW/-R, CD-RW/-R, Clés USB, Cartes SD
Windows Media™ Audio	
WAV	
JPEG	

Périphériques pouvant être lus	Fichiers / données pouvant être lus
Clés USB	MP3, WMA, WAV, JPEG, commentaires image sur image, sous-titres ou autres bonus des BD-ROM ver. 2 (Profil 2.0 / Profil 1.1)
Carte SD en utilisant un lecteur de carte USB (non fourni)	MP3, WMA, WAV, JPEG, AVCHD

■ Spécifications recommandées

AVCHD

Cet appareil ne peut pas lire les fichiers AVCHD autonomes (*.m2ts, *.mts ou *.m2t) écrits sur un DVD ou copiés sur une carte SD.

Le DVD ou la carte SD contenant les fichiers AVCHD doit avoir une structure de dossiers et de fichiers propre qui respecte les spécifications du format. Veuillez utiliser un périphérique / logiciel compatible avec le format AVCHD pour graver ou copier des fichiers AVCHD sur un DVD ou une carte SD. (Consultez le mode d'emploi de votre périphérique / logiciel pour avoir plus d'informations.)

MP3 / WMA

- Fréquence d'échantillonnage : 32 kHz, 44,1 kHz ou 48 kHz
- Vitesse de transmission constante : 112 ko/s - 320 ko/s (MP3), 48 ko/s - 192 ko/s (WMA)

WAV

BD/DVD/USB

- Fréquence d'échantillonnage : 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Débit binaire de quantification : 8 bit, 16 bit, 24 bit

CD

- Fréquence d'échantillonnage : 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
- Débit binaire de quantification : 8 bit, 16 bit, 24 bit

JPEG

Résolution

- Limite supérieure : 4 096 x 4 096 points (sous-échantillonnage de 4:4:4)
5 120 x 5 120 points (sous-échantillonnage jusqu'à 4:2:2 ou 4:2:0)
- Limite inférieure : 32 x 32 points
- Taille maximum d'un fichier image : 12 Mo

■ Limites nombre d'arborescences / de dossiers / de fichiers

Disque Blu-ray™, DVD et clé USB

- 9 arborescences, 999 dossiers (groupes) et 9999 fichiers.

CD

- 9 arborescences, 255 dossiers (groupes) et 999 pistes/fichiers.

Attention / note sur les clés USB

⚠ Mise en garde

- TEAC ne saura être tenu responsable si la clé USB n'est pas prise en charge ou en cas de dommages ou de pertes des données du périphérique.
- N'essayez pas d'ouvrir ou de modifier la clé USB.
- Ne touchez pas la surface des connecteurs avec les doigts ou un objet métallique.

📌 Remarque

- Cet appareil prend en charge les clés USB avec systèmes de fichiers FAT16 / FAT32.
- Cet appareil ne prend pas en charge le système de fichiers NTFS.
- Cet appareil peut ne pas lire les clés USB formatées sur un ordinateur. Si cela arrive, re-formatez les clés USB sur cet appareil et réessayez.
- Veuillez conserver les clés USB dans leur boîtier lorsque vous ne les utilisez pas.
- Certaines clés USB peuvent ne pas fonctionner avec cet appareil.
- Cet appareil peut lire des cartes SD en utilisant un lecteur de carte USB / concentrateur USB (non fourni).
 - Cartes pouvant être lues :
 - Cartes mémoire SD (8 Mo - 2 Go)
 - Cartes miniSD (16 Mo - 2 Go)
 - Cartes microSD (256 Mo - 2 Go)
 - Cartes mémoire SDHC (4 Go - 32 Go)
 - Cartes miniSDHC (4 Go - 8 Go)
 - Cartes microSDHC (4 Go - 16 Go)
 - Fichiers pouvant être lus :
 - AVCHD / MP3 / WMA / WAV / JPEG
- En fonction du lecteur de cartes USB ou du concentrateur USB, la carte ou le périphérique raccordé peut ne pas être reconnu.

■ Disques et fichiers illisibles

Les disques suivants ne peuvent pas être lus dans cet appareil.

- CD-ROM
- CD-I (disque compact interactif)
- DVD-RAM
- VSD (Video Single Disc)
- DVD audio
- CD vidéo
- DVD HD
- SVCD
- Cartes mémoire SDXC
- Cartes mémoire microSDXC
- Disques non finalisés
- BD-R/BD-RE (enregistrés au format BDAV)
- Disque du type cartouche
- Disque Blu-ray™ / Clé USB contenant des fichiers AVCHD
- Disque Blu-ray™ / DVD hybrides (lus comme disques BD vidéo uniquement)
- DVD-RW/-R enregistrés dans un format incompatible
- CD Super audio - il n'y a que le son de la couche CD qui peut être lue. Le son enregistré sur la couche haute densité du CD Super audio ne peut pas être entendu.
- La lecture des disques à double couche n'est pas garantie.
- Cet appareil ne peut pas lire le contenu des disques protégés par la technologie DRM (Digital Rights Management) de Windows Media™.



■ Codes régionaux

Cet appareil a été conçu pour lire des disques BD vidéo et DVD vidéo, avec les codes régionaux listés ci-dessous. Vous ne pouvez pas lire des disques BD vidéo ou DVD vidéo qui sont marqués pour d'autres régions. Vérifiez les symboles sur vos disques BD vidéo et DVD vidéo. Si ces symboles de région n'apparaissent pas sur vos disques BD vidéo ou DVD vidéo, vous ne pouvez pas les lire dans cet appareil. La lettre ou le chiffre à l'intérieur du globe correspond à la région du monde. Un disque BD vidéo ou DVD vidéo marqué pour une région spécifique ne peut être lu que dans un appareil avec le même code régional.

DVD vidéo	BD vidéo	Pays
 		USA et Canada
 		Europe

■ Conseils pour la lecture des disques

Le contenu d'un disque est généralement divisé en sections ou dossiers (groupes de titres / fichiers) comme indiqué ci-dessous.

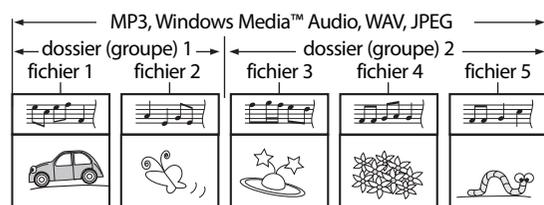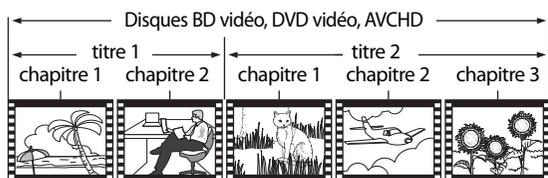

■ Descriptif des icônes

[] : icône Groupe (dossier)

[] : icône Fichier musical

- "Dossiers" fait référence aux groupes de fichiers.
- "Pistes" fait référence aux fichiers enregistrés sur le CD audio.
- "Fichiers" fait référence aux contenus d'un disque enregistrés aux formats MP3, WMA, WAV, JPEG.


📌 Remarque

- Les caractères non reconnaissables sont remplacés par des "✖".

Guide concernant la liste de fichiers

■ Liste des fichiers musicaux

ex) Mode MP3/WMA/WAV

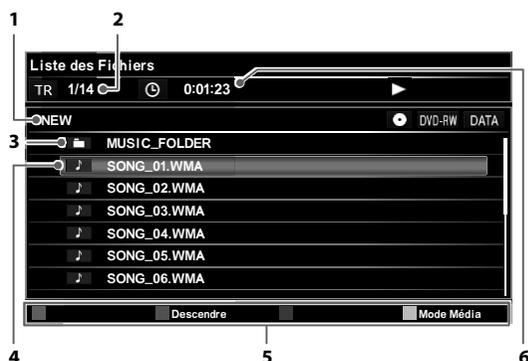

1. Nom du dossier (répertoire en cours)

- Pour le premier répertoire, le nom du disque/ périphérique est affiché.

2. Numéro de fichier en cours / Nombre total de fichiers

3. Icône Dossier

4. Fichier/Dossier sélectionné


5. Guide d'utilisation

6. Durée écoulée

📌 Remarque

- Les dossiers et fichiers sont triés par ordre alphabétique/ numérique et les fichiers sont lus dans cet ordre.

■ Liste des fichiers images

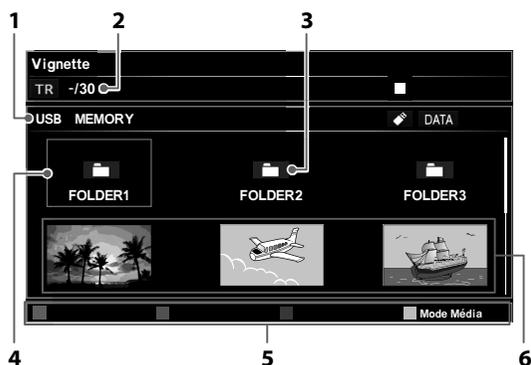

1. Nom du dossier (répertoire en cours)

- Pour le premier répertoire, le nom du disque/périphérique est affiché.

2. Numéro de fichier en cours / Nombre total de fichiers

3. Icône Dossier

4. Fichier/Dossier sélectionné

5. Guide d'utilisation


6. Vignettes

■ Comment naviguer dans la liste des pistes / fichiers

- Utilisez [**▲**/**▼**] pour déplacer la surbrillance dans la liste vers le haut ou le bas.
- Pour accéder aux fichiers d'un groupe (dossier) sélectionnez le groupe voulu (dossier) puis appuyez sur [**ENTER**].
- Appuyez sur [**◀**] ou [**RETURN**] pour revenir à l'arborescence précédente.
- Appuyez sur la touche [**RED**] ou [**GREEN**] pour changer de page dans la liste.
- Appuyez sur la touche [**YELLOW**] pour revenir à l'écran Mode Média.
- Appuyez sur [**HOME**] pour quitter.

Comment insérer un disque

1. Appuyez sur [**OPEN/CLOSE ▲**] pour ouvrir le support de disque.
2. Placez le disque sur le support, étiquette vers le haut.



Alignez le disque sur les guides du support.


3. Appuyez sur [**OPEN/CLOSE ▲**] pour fermer le support de disque.
 - Le chargement du disque peut prendre un certain temps.

9 LECTURE DE BASE

Lire un disque



1. Insérez un disque (consultez "Comment insérer un disque" sur la page 28).
 - La lecture des disques Disque Blu-ray™ / DVD / CD audio ou d'un disque ne contenant qu'un seul type de fichiers démarre automatiquement. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur [▶ (lecture)].
 - Certains disques peuvent afficher un menu Titre ou le menu du disque. Dans ce cas, consultez "Utilisation des menus Titres / Disque et des menus contextuels" sur la page 31.
2. Sélectionnez le type de fichier que vous voulez lire, puis appuyez sur [ENTER].
ex.)

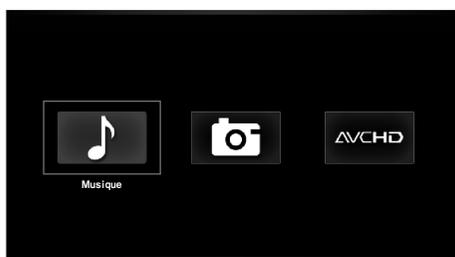

3. La lecture "AVCHD" démarre automatiquement. La liste des pistes/fichiers est affichée pour "Musique". Sélectionnez le groupe (dossier) ou la piste/fichier que vous voulez lire, puis appuyez sur [▶ (lecture)] ou sur [ENTER] pour démarrer la lecture.
 - Consultez la "Liste des fichiers musicaux" de la page 27 et "Comment naviguer dans la liste des pistes / fichiers" sur la page 28.
- L'écran Vignettes apparaît pour "Photo".
- Consultez "Liste des fichiers images" sur la page 28 et "Comment naviguer dans la liste des pistes / fichiers" sur la page 28.

Pour ignorer la piste / le fichier suivant :

Appuyez sur [▶▶] (saut avant).

Pour revenir au début de la piste / du fichier en cours ou pour ignorer la piste / le fichier précédent :

Appuyez sur [◀◀] (saut arrière).

Pour suspendre la lecture :

Appuyez sur [⏸] (pause).

Pour revenir au mode de lecture normal :

Appuyez sur [▶ (lecture)].

Pour arrêter la lecture :

Appuyez sur [■ (arrêt)].

La lecture reprend en mode Reprise au point d'arrêt.

■ Mode Reprise au point d'arrêt Disque Blu-ray™ / DVD / AVCHD:

Lorsque vous appuyez à nouveau sur [▶ (lecture)], la lecture reprend là où elle a été arrêtée.

CD audio :

La lecture reprend là où elle a été arrêtée, lorsque vous appuyez à nouveau sur [▶ (lecture)].

Si vous appuyez sur [ENTER] à la place de [▶ (lecture)], la lecture redémarre en début de piste / fichier et non là où elle a été arrêtée.

MP3 / WMA / WAV / JPEG :

La lecture redémarre au début du fichier en cours lorsque vous appuyez à nouveau sur [▶ (lecture)] ou [ENTER].

☞ Remarque

- La lecture est également arrêtée et le menu Accueil apparaît si vous appuyez sur [HOME].
- Pour les applications BD Java, la fonction Reprise au point d'arrêt peut ne pas être disponible.
- Si vous appuyez sur [ENTER] à la place de [▶ (lecture)], la lecture peut démarrer du début du disque même en mode Reprise au point d'arrêt.
- Le mode Reprise au point d'arrêt reste actif même si l'appareil est éteint mais il est annulé dès que le disque est éjecté.
- En ce qui concerne les disques BD-RE/-R à sessions multiples (multi-border), les sections enregistrées par après ne peuvent pas être reconnues.
- En ce qui concerne les disques DVD-RW/-R à sessions multiples (multi-border), les sections enregistrées par après peuvent ne pas être reconnues.

☞ Remarques pour la lecture JPEG

- Chaque appui sur [◀/▶] fait tourner l'image de 90 degrés quand elle est affichée.
- Pendant la lecture, appuyez sur [TOP MENU] pour afficher l'écran Vignettes.
- Certains dossiers ou fichiers non lisibles peuvent être listés en raison de leur état d'enregistrement.
- L'affichage des fichiers JPEG en haute résolution prend plus de temps.
- Les fichiers JPEG progressifs (fichiers JPEG sauvegardés dans un format progressif) ne peuvent pas être affichés avec cet appareil.


Lire un disque DVD-VR



Lorsqu'une playlist a été créée sur un DVD-RW/-R enregistré en mode VR, vous pouvez choisir "Original" ou "Playlist" pour la lecture.

1. Insérer un disque DVD-VR.
 - Consultez "Comment insérer un disque" à la page 28.
 - La liste des titres est affichée.

■ Liste des titres

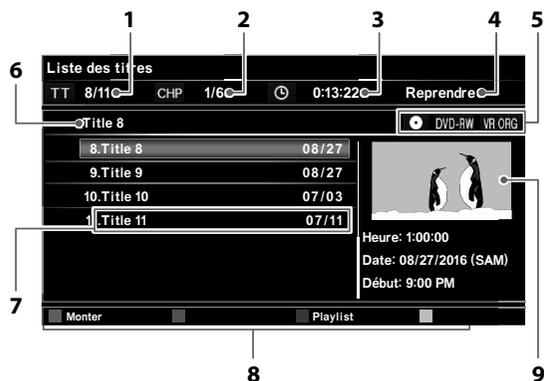

1. Numéro du titre en cours / Nombre total de titres
2. Numéro du chapitre en cours / Nombre total de chapitres
3. Durée de lecture écoulée
4. État de la lecture
5. Type de support
6. Nom du titre sélectionné
7. Nom du titre / date d'enregistrement
8. Guide d'utilisation
9. Aperçu du titre sélectionné

2. Utilisez [▲/▼] pour sélectionner un titre, puis appuyez sur [▶ (lecture)] ou [ENTER] pour démarrer la lecture.

Pour suspendre la lecture :

Appuyez sur [|| (pause)].

Pour revenir au mode de lecture normal :

Appuyez sur [▶ (lecture)].

Pour arrêter la lecture :

Appuyez sur [■ (arrêt)].

- La lecture reprend en mode Reprise au point d'arrêt et la liste des titres apparaît.

■ Mode Reprise au point d'arrêt

Lorsque vous appuyez à nouveau sur [▶ (lecture)], la lecture reprend là où elle a été arrêtée.

■ Comment permuter entre la liste Titres Original et la liste Titres Playlist


Appuyez sur la touche [BLUE] dans la liste Titres.

Lire une clé USB



Vous pouvez lire des fichiers MP3 / WMA / WAV / JPEG depuis une clé USB. Avec une clé USB, vous pouvez également profiter des fonctions suivantes.

- Contenu spécial en supplément pour les BD-ROM Profil 1 ver.1.1. (Pour avoir plus d'informations sur les suppléments spéciaux, consultez le livret d'instructions fourni avec le disque).
- Fonction BD-Live™ (BD-ROM ver. 2 Profil 2.0). (Pour avoir plus d'informations sur BD-Live™, consultez la page 34.)

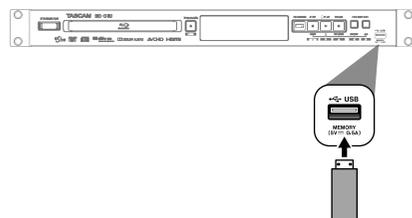

1. Raccordez une clé USB.
2. Appuyez sur [HOME].
3. Utilisez [◀/▶] pour sélectionner "USB" puis appuyez sur [ENTER].
 - Si un lecteur de carte USB ou un concentrateur USB est branché, l'écran de sélection de lecteur apparaît. Utilisez [◀/▶] pour sélectionner le lecteur auquel vous voulez accéder puis appuyez sur [ENTER].
4. Suivez les étapes 2 et 3 de "Lire un disque" à la page 29.

Pour retirer la clé USB

En mode Stop, tirez doucement sur la clé pour la sortir.

⚠ Mise en garde

- Ne retirez pas la clé USB et ne passez pas l'appareil en mode Veille pendant que l'appareil est en train d'accéder au contenu de la clé. Il y a sinon risque de dysfonctionnement ou de perte des données sur la clé.
- TEAC ne saura être tenu responsable si votre clé USB n'est pas prise en charge par l'appareil et TEAC décline toute responsabilité quant à l'endommagement ou la perte des données qu'elle contient.
- Si vous raccordez une carte SD ou une clé USB via un lecteur de cartes USB ou un concentrateur USB, les données BD-ROM sont écrites sur la première carte ou le premier périphérique raccordé. Il est recommandé de brancher la clé USB directement dans l'appareil.
- N'utilisez pas le port USB de cet appareil pour recharger la batterie d'un périphérique USB.

📢 Remarque

- Les informations de reprise sont effacées si :
 - vous appuyez sur **[■ (arrêt)]** en mode Reprise au point d'arrêt.
 - la clé USB est retirée.
 - l'appareil passe en mode Veille.
- Ne supprimez pas les dossiers ou les fichiers de la clé USB avec votre ordinateur. Cet appareil peut ne pas lire les clés USB formatées sur un ordinateur.
- Un nom de dossier ou de fichier contenant l'un des caractères non reconnus suivants risque de ne pas être affiché correctement.
 - Caractères non reconnus :

., " = + [] ; / \ : ¥

- Cet appareil peut lire des fichiers MP3 / WMA / WAV / JPEG et AVCHD sur une carte SD en utilisant un lecteur de carte USB / concentrateur USB (non fourni).

Utilisation des menus Titres / Disque et des menus contextuels



Certains fichiers BD vidéo, DVD vidéo ou AVCHD peuvent contenir un menu Titre décrivant le contenu du disque, ou un menu Disque affichant les fonctions disponibles sur le disque.

Avec ce genre de disques, un menu Titre ou Disque peut apparaître automatiquement lorsque le disque est inséré. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur **[TOP MENU]** ou **[POP UP/MENU]** pour appeler le menu. Consultez le manuel du disque pour savoir comment parcourir le menu.

📢 Remarque

- Les menus varient en fonction des disques. Consultez les informations qui accompagnent le disque pour avoir plus de détails.
- **[TOP MENU]** ou **[POP UP/MENU]** peuvent ne pas fonctionner avec certains disques.

10 LECTURE SPÉCIFIQUE

Avance et retour rapides



1. Pendant la lecture, appuyez sur **[▶▶ (avance rapide)]** de façon répétée pour lancer l'avance rapide. Pendant la lecture, appuyez sur **[◀◀ (retour rapide)]** de façon répétée pour lancer le retour rapide. Chaque fois que vous appuyez sur **[▶▶ (avance rapide)]** ou **[◀◀ (retour rapide)]**, la vitesse de lecture change.
2. Appuyez sur **[▶ (lecture)]** pour reprendre la lecture normalement.

Remarque

- Pour les Disque Blu-ray™, DVD et AVCHD, il existe 5 niveaux de changement de vitesse.
- Pour les CD audio, les MP3, WMA et WAV, il existe 3 niveaux de changement de vitesse.
- Pour les CD audio, les MP3, WMA et WAV, les fonctions de recherche avance/retour rapide entre différents fichiers ou pistes ne sont pas disponibles.

Lecture en accéléré avec Audio



1. Pendant la lecture, appuyez sur **[▶ (lecture)]**.
 - La lecture est alors environ 1,3 fois plus rapide que la lecture normale et le son est toujours émis.
 - Pour reprendre la lecture normale, appuyez à nouveau sur **[▶ (lecture)]**.

Lecture avant au ralenti



1. Pendant la lecture, appuyez sur **[|| (pause)]**. Appuyez ensuite sur **[▶▶ (avance rapide)]**. Chaque fois que vous appuyez sur **[▶▶ (avance rapide)]**, la vitesse de lecture change. Il existe 3 niveaux de vitesse.
2. Appuyez sur **[▶ (lecture)]** pour reprendre la lecture normalement.

Remarque

- La lecture au ralenti n'est disponible que vers l'avant.
- Paramétrez "Mode Immobilité" sur "Trame" dans le menu "Sortie Vidéo" si les images sont floues au ralenti.

Lecture image par image



1. En mode Pause, appuyez sur **[|| (pause)]** de façon répétée. Chaque fois que vous appuyez sur **[|| (pause)]**, la lecture continue image par image.
2. Appuyez sur **[▶ (lecture)]** pour reprendre la lecture normalement.

Remarque

- La lecture image par image n'est disponible que vers l'avant.
- Paramétrez "Mode Immobilité" sur "Trame" dans le menu "Sortie Vidéo" si les images sont floues en mode Image par Image.

Rediffusion instantanée



1. Pendant la lecture, appuyez sur **[INSTANT REPLAY]**.
 - Chaque appui sur la touche **[INSTANT REPLAY]** inverse la lecture de la durée spécifiée dans "Paramètres" → "Lecture" → "Rediffusion instantanée" (p.40).

Remarque

- Si la touche **[INSTANT REPLAY]** est enfoncée en mode Avance rapide/Retour rapide/Ralenti, la vitesse de lecture revient à la normale dès que le point cible de la rediffusion instantanée est atteint.

Répéter la lecture

La disponibilité de la fonction Répétition varie selon les disques.

1. Pendant la lecture, appuyez sur **[REPEAT]**.
2. Utilisez **[▲/▼]** pour sélectionner le mode de répétition voulu.

Mode Répétition	Supports disponibles
Répétition Chapitre  Le chapitre en cours est lu de façon répétée.	   
Répétition Titre  Le titre en cours est lu de façon répétée.	   
Répétition Piste  La piste ou le fichier en cours est lu de façon répétée.	    
Tout Répéter  Tous les titres/pistes sur le support sont lus de façon répétée.	 
Répétition Dossier  Le dossier en cours est lu de façon répétée.	   
Répétition aléatoire (CD audio)  Répète la lecture de façon aléatoire.	
Répétition aléatoire (MP3 / WMA / WAV / JPEG)  Répète la lecture d'un dossier de façon aléatoire.	   

3. Appuyez sur **[RETURN]** pour quitter.

Remarque

- Le paramètre Répétition est annulé si vous arrêtez la lecture.
- Lorsque que le paramètre Répétition est défini pour un dossier (fichier) MP3, WMA ou WAV, il est annulé si vous sélectionnez un autre dossier (fichier) MP3, WMA ou WAV à lire.
- Le paramètre Répétition est annulé si l'appareil est éteint.

Répétition A-B



Vous pouvez lire une section spécifique (entre le point A et le point B) de façon répétée.

1. Pendant la lecture, appuyez sur **[A-B]** au point de début A voulu.
2. Pendant la lecture, appuyez sur **[A-B]** au point de fin B voulu.
Dès que le point B est défini, la section entre le point A et le point B est lu de façon répétée.
 - Pour annuler la Répétition A-B, appuyez à nouveau sur **[A-B]** ou sur **[REPEAT]**.

Remarque

- Le point B doit se trouver dans le même titre ou la même piste que le point A.
- La répétition A-B n'est pas disponible pour certaines scènes.
- Pour annuler le point A défini, appuyez sur **[REPEAT]**.

Mise en garde

- Les opérations suivantes effacent les paramètres de Répétition et de Répétition A-B.
 - Extinction de l'appareil
 - Affichage de la liste Titre/Fichier
- Les opérations suivantes effacent les paramètres de Répétition et de Répétition A-B lorsque leur résultat dépasse la plage de répétition.
 - Ignorer
 - Recherche Chapitre/Piste/Horaire
 - Rediffusion instantanée

Diaporama



1. Suivez les étapes 1 et 2 de "Lire un disque" à la page 29.
2. Ouvrez le dossier contenant les fichiers JPEG voulus.
3. Utilisez **[▲/▼/◀/▶]** pour sélectionner le fichier à lire puis appuyez sur **[▶ (lecture)]** ou **[ENTER]**.
 - L'image du fichier sélectionné est affichée avant de passer à l'image suivante au bout de 10 secondes, et ainsi de suite.
4. Appuyez sur **[■ (arrêt)]** pour arrêter la lecture.

Pour revenir au premier élément :

Appuyez sur **[TOP MENU]**.

Pour revenir au dernier fichier lu :

Appuyez sur **[POP UP/MENU]**.


Remarque

- Les fichiers JPEG volumineux prennent plus de temps à s'afficher.

Paramétrage PiP (BONUSVIEW™)



Certains disques BD vidéo offrent la fonction PiP (Image dans l'image) qui vous permet d'afficher la vidéo secondaire sur la vidéo primaire.

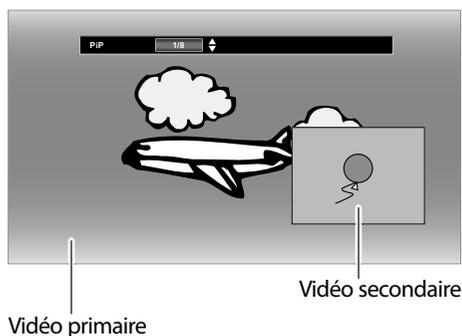

1. Pendant la lecture, appuyez sur **[MODE]**.
2. Utilisez **[▲/▼]** pour sélectionner "PiP" puis appuyez sur **[ENTER]**.
3. Utilisez **[▲/▼]** pour sélectionner la vidéo secondaire que vous voulez afficher.
 - La vidéo secondaire est affichée en même temps que son audio.
 - Utilisez **[◀/▶]** pour commuter entre le paramétrage en cours et "Hf".
 - Pour savoir comment émettre l'audio secondaire, consultez "Changement de bande Audio" sur la page 36.

Remarque

- Le paramètre PiP reste actif même si l'appareil est éteint.

Utilisation du pack virtuel BD-Vidéo



Les disques BD-vidéo qui prennent en charge le pack virtuel vous permettent de profiter de toute une variété de fonctions de lecture en copiant les données sur une clé USB. Afin de pouvoir utiliser le pack virtuel, raccordez d'abord une clé USB à l'appareil.

- Une clé USB contenant déjà d'autres données ou formatée sur dans un autre périphérique peut ne pas fonctionner correctement à la lecture du disque BD-vidéo. Si c'est le cas, lancez "Formatage USB" sur cet appareil. (p.47)
- Si la clé USB contenant les données du pack virtuel est retirée pendant la lecture du disque BD-vidéo, la lecture s'arrête.
- L'audio et la vidéo peuvent s'arrêter pendant la lecture du disque BD-vidéo.
- Pour effacer les données du pack virtuel sur une clé USB, lancez "(USB) Effacer données enreg. sur BD-Rom". (p.47)

Profiter des disques BD-Live™ avec Internet



BD-Live™ vous permet d'utiliser les fonctions interactives lorsque l'appareil est connecté à Internet.

Exemples de fonctions BD-Live™ :

- Accès en ligne à du contenu supplémentaire comme des bandes annonces de films, des sous-titres, des applications BD Java, etc.
- Pendant le téléchargement, des données vidéo spéciales peuvent être lues.
 - **Les services et les fonctions diffèrent en fonction du disque. Suivez les instructions données sur le disque lorsque vous utilisez la fonction BD-Live™.**
 - **Raccordez une clé USB d'une capacité minimum de 1 Go avant d'utiliser les fonctions BD-Live™ sur un Disque Blu-ray™.**
 - **Ne retirez pas la clé USB pendant quand vous utilisez les fonctions BD-Live™.**

Remarque

- Vous devez connecter l'appareil à Internet et configurer les paramètres nécessaires pour pouvoir utiliser BD-Live™.
- Pour la connexion réseau, consultez "Connexion au réseau" à la page 22.
- Pour la configuration réseau, consultez "Connexion Réseau" à la page 41.
- Sur certains disques, le "Réglage BD-Live" dans configuration de "Réseau" doit être modifié. (Consultez la page 40.)
- En fonction de l'environnement de votre connexion, la connexion à Internet peut prendre un certain temps ou échouer.
- Lorsque les fonctions BD-Live™ sont utilisées et que l'appareil est connecté à Internet, des frais de communication peuvent vous être facturés.
- Certains disques dotés de la fonction BD-Live™ nécessitent de la mémoire pour lire leur contenu. Si vous ne pouvez pas lire un disque avec la fonction BD-Live™, insérez une clé USB (de 1 Go ou plus) formatée dans cet appareil.

Remarques pour AACs en ligne

- Les identifiants du lecteur ou du disque peuvent être envoyés au fournisseur de contenu pendant la lecture d'un disque doté de la fonction BD-Live™.
- Si vous sauvegardez votre historique de lecture sur le serveur en utilisant ces identifiants, d'autres films similaires vous seront proposés.

Recherche Titre / Chapitre



■ En utilisant [◀◀ (saut arrière)] / [▶▶ (saut avant)]

1. Pendant la lecture, appuyez sur [▶▶ (saut avant)] pour ignorer le titre ou le chapitre en cours et passer au suivant. Le titre ou chapitre suivant est sélectionné chaque fois que vous appuyez sur la touche.

- S'il n'y a pas de chapitre dans un titre, le titre en cours peut être ignoré.

Pour revenir au début du titre ou chapitre en cours, appuyez sur [◀◀ (saut arrière)].

Appuyez sur [◀◀ (saut arrière)] de façon répétée pour accéder au titre ou chapitre précédent. Le titre ou chapitre précédent est sélectionné chaque fois que vous appuyez sur la touche.

■ En utilisant [SEARCH]

1. Pendant la lecture, appuyez sur [SEARCH].
2. Utilisez [▲/▼] pour sélectionner "TT" ou "CHP" puis appuyez sur [ENTER].
ex) Disque Blu-ray™

3. Utilisez [▲/▼/◀/▶] pour sélectionner le numéro de titre/chapitre.
4. Appuyez sur [ENTER].
La lecture démarre du début du titre/chapitre.

🔔 Remarque

- Vous pouvez aussi effectuer une recherche à partir du menu Lecture. Le menu Lecture peut être appelé en appuyant sur [MODE].

■ En utilisant [les touches numériques] (Recherche directe)

Recherche Chapitre

Pendant la lecture, entrez le numéro de chapitre que vous recherchez en utilisant [les touches numériques]. La lecture du chapitre démarre après quelques secondes.

🔔 Remarque

- Comme pour les BD-vidéos, les performances de recherche varient de manière significative en fonction du disque et elles peuvent différer de celles décrites.

Recherche Piste



1. Pendant la lecture, appuyez sur [▶▶ (saut avant)] pour ignorer la piste ou le fichier en cours et accéder au suivant.

La piste/fichier suivant est sélectionné chaque fois que vous appuyez sur la touche. Pour revenir au début de la piste/fichier en cours, appuyez sur

[◀◀ (saut arrière)].

Appuyez sur [◀◀ (saut arrière)] de façon répétée pour accéder à la piste/fichier précédent. La piste/fichier précédent est sélectionné chaque fois que vous appuyez sur la touche.

Recherche par décompte horaire



1. Pendant la lecture, appuyez sur [SEARCH].
2. Utilisez [▲/▼] pour sélectionner "⌚" puis appuyez sur [ENTER].
ex) Disque Blu-ray™

3. Utilisez [les touches numériques] ou [▲/▼] pour saisir le décompte horaire auquel vous voulez accéder.
ex.) Entrez 1 heure 45 minutes et 15 secondes.
4. Appuyez sur [ENTER].
La lecture démarre à partir du temps saisi.

🔔 Remarque

- Vous pouvez aussi effectuer une recherche à partir du menu Lecture. Le menu Lecture peut être appelé en appuyant sur [MODE].

Lecture à l'allumage



Cet appareil dispose d'une fonction appelée "Lecture à l'allumage" qui démarre automatiquement la lecture d'un disque (BD-vidéo/DVD-vidéo/CD audio) dès que l'appareil est allumé ou branché.

Pour activer cette fonction, procédez comme suit :

1. Appuyez sur [HOME] puis sélectionnez "Paramètres" → "Autres" → "Lecture à l'allumage" → "Ef".
 - Si le disque dans l'appareil est un CD audio, il est lu en mode Tout répéter.

🔔 Remarque

- Lorsque cette fonction est activée, les touches autres que [⏻/| (STANDBY/ON)] et [▲ (OPEN/CLOSE)] ne sont pas actives.
- Cette fonction est désactivée dès que le support de disque est ouvert. Pour la réactiver, éteignez l'appareil avant de le rallumer, ou débranchez le cordon électrique avant de le rebrancher.
- Si l'appareil est éteint avec la fonction "Lecture à l'allumage" activée, la lecture reprend là où elle s'est arrêtée à l'extinction de l'appareil, lorsque ce dernier est rallumé.
- Si un disque DVD-VR ou un disque contenant des fichiers MP3/WMA/WAV est inséré alors que la fonction "Lecture à l'allumage" est activée, le disque est automatiquement lu dès que l'appareil est allumé. Cependant, le fonctionnement des touches est activé et les fonctions Répétition sont désactivées.

Changement de sous-titres

Certaines vidéos disposent de sous-titres en une ou plusieurs langues. Les langues disponibles sont généralement indiquées sur le boîtier des disques en vente dans le commerce. Suivez les étapes ci-dessous pour changer la langue des sous-titres pendant la lecture.

BD-V

1. Pendant la lecture, appuyez sur **[SUBTITLE]**.
2. Utilisez **[▲/▼]** pour sélectionner "Principal", "Secondaire" ou "Style" puis appuyez sur **[ENTER]**.

"Principal": Permet de paramétrer les sous-titres de la vidéo primaire.

"Secondaire": Permet de paramétrer les sous-titres de la vidéo secondaire.

"Style": Permet de paramétrer le style des sous-titres.

3. Utilisez **[▲/▼]** pour sélectionner les sous-titres ou le style voulus.



- Utilisez **[◀/▶]** pour permuter entre le paramétrage de sous-titres en cours et "Hf".

DVD-V DVD-VR AVCHD

1. Pendant la lecture, appuyez sur **[SUBTITLE]**.
2. Utilisez **[▲/▼]** pour sélectionner les sous-titres voulus.



- Utilisez **[◀/▶]** pour permuter entre le paramétrage de sous-titres en cours et "Hf".

Remarque

- Sur certains disques vous ne pouvez changer les sous-titres qu'à partir du menu du disque ou du menu contextuel. Appuyez sur **[TOP MENU]** ou **[POP UP/MENU]** pour afficher le menu du disque ou le menu contextuel.
- Si le disque ne contient pas de langues ou de styles de sous-titres, "Non Disponible" apparaît sur l'écran du téléviseur.
- Pendant la lecture de la vidéo secondaire, le paramétrage des sous-titres primaires n'est disponible que s'il n'y a pas de sous-titres pour la vidéo secondaire.
- Vous pouvez également changer le paramétrage des sous-titres à partir du menu Lecture. Le menu Lecture peut être appelé en appuyant sur **[MODE]**.
- Le paramétrage des sous-titres reste actif même si l'appareil est éteint.

Changement de bande Audio

En cas de lecture de vidéos enregistrées avec deux ou plusieurs bandes sonores (elles sont souvent dans des langues audio ou des formats audio différents), vous pouvez permuter entre elles pendant la lecture. Pour Disque Blu-ray™, l'audio disponible varie en fonction du paramètre de "Mode Audio Disque BR".

BD-V

1. Pendant la lecture, appuyez sur **[AUDIO]**.
2. Utilisez **[▲/▼]** pour sélectionner "Principal" ou "Secondaire" puis appuyez sur **[ENTER]**.
"Principal": Permet de paramétrer l'audio de la vidéo primaire.
"Secondaire": Permet de paramétrer l'audio de la vidéo secondaire.
3. Utilisez **[▲/▼]** pour sélectionner le flux audio voulu.



- Pour "Secondaire", utilisez **[◀/▶]** pour permuter entre le paramètre audio en cours et "Hf".

DVD-V DVD-VR AVCHD

1. Pendant la lecture, appuyez sur **[AUDIO]**.
2. Utilisez **[▲/▼]** pour sélectionner le flux audio voulu.



CD

1. Pendant la lecture, appuyez sur **[AUDIO]**.
2. Utilisez **[▲/▼]** pour sélectionner le paramètre voulu à partir des options suivantes:
"Stéréo": Les deux canaux droit et gauche sont actifs (stéréo).
"Canal G": Seul le canal de gauche est actif.
"Canal D": Seul le canal de droite est actif.

Remarque

- L'audio secondaire ne sera pas retransmis si la vidéo secondaire n'est pas affichée ou si "Mode Audio Disque BR" est paramétré sur "Sortie Audio HD". (Sur certains disques Blu-ray™, l'audio secondaire est retransmis même si la vidéo secondaire est désactivée.)
- Le mode audio ne peut pas être modifié pendant la lecture des disques qui ne sont pas enregistrés en mode Audio multiple.
- Certains disques permettent de changer le paramètre de la langue audio dans le menu du disque. (Le fonctionnement varie en fonction des disques. Consultez la notice qui accompagne le disque.)
- Il se peut que **[AUDIO]** ne fonctionne pas sur certains disques au flux audio ou canaux multiples (ex. les DVD qui permettent le changement du paramètre Audio à partir du menu du disque).

- Si le disque ne contient pas de langue audio, "Non Disponible" est affiché sur l'écran du téléviseur.
- Sur les disques DTS-CD (disques musicaux 5.1), la sélection des flux ou des canaux audio n'est pas disponible.
- Vous pouvez également changer le paramétrage Audio à partir du menu Lecture. Le menu Lecture est appelé en appuyant sur **[MODE]**.
- Le paramétrage Audio reste actif même si l'appareil est éteint.

Changement de l'angle de la caméra



Certains disques BD vidéo et DVD vidéo contiennent des scènes filmées simultanément sous plusieurs angles différents. Vous pouvez changer l'angle de la caméra si  apparaît sur l'écran du téléviseur.

1. Pendant la lecture, appuyez sur **[MODE]**.
2. Utilisez **[▲/▼]** pour sélectionner "Angle" puis appuyez sur **[ENTER]**.
 - L'angle sélectionné est affiché sur la barre d'affichage au sommet de l'écran du téléviseur.
3. Utilisez **[▲/▼]** pour sélectionner l'angle voulu.

Remarque

- Si le paramètre "Guide à l'écran" est "Hf",  n'apparaît pas sur l'écran du téléviseur.
- Le paramétrage de l'angle reste actif même si l'appareil est éteint.

Réduction du bruit de l'image lue



Vous pouvez réduire le bruit de l'image lue.

1. Pendant la lecture, appuyez sur **[MODE]** pour afficher le menu Lecture.
2. Utilisez **[▲/▼]** pour sélectionner "Réduction du bruit" puis appuyez sur **[ENTER]**.
3. Utilisez **[▲/▼]** pour sélectionner le paramètre voulu.
 - "Ef": Permet d'activer la réduction du bruit.
 - "Hf": Permet de désactiver la réduction du bruit.

Remarque

- Le paramétrage de la réduction de bruit reste actif même si l'appareil est éteint.

Super Résolution



La Super Résolution réduit la détérioration de l'image lorsque des images à faible résolution sont diffusées en haute résolution.

1. Pendant la lecture, appuyez sur **[MODE]** pour afficher le menu Lecture.
2. Utilisez **[▲/▼]** pour sélectionner "Super Résolution" puis appuyez sur **[ENTER]**.
3. Utilisez **[▲/▼]** pour sélectionner le paramètre voulu.
 - "Ef": Permet de donner aux vidéos faible définition une qualité d'image haute définition.
 - "Hf": Affiche l'image d'origine telle qu'enregistrée.

Remarque

- Cette opération est interdite pendant une avance rapide, un retour rapide, une lecture au ralenti et en mode Pause.
- Les images peuvent apparaître plus blanches en fonction du matériel et du téléviseur. Dans ce cas, désactivez la fonction "Super Résolution".
- La "Super Résolution" n'est pas efficace dans les conditions suivantes.
 - Si le matériel est en 1080p/24, communément utilisé dans les disques Blu-ray.
- Le paramétrage de la Super Résolution reste actif même si l'appareil est éteint.

11 LISTE DES PARAMÈTRES

Dans le menu Configuration, vous pouvez personnaliser différents paramètres selon vos préférences. Consultez les instructions suivantes pour naviguer dans le menu Configuration.

1. Appuyez sur **[HOME]** pour accéder au menu Accueil.
2. Utilisez **[◀/▶]** pour sélectionner "Paramètres", puis appuyez sur **[ENTER]**.
3. Utilisez **[▲/▼]** pour sélectionner le paramètre voulu puis appuyez sur **[ENTER]**.
4. Utilisez **[▲/▼]** pour déplacer la surbrillance dans la liste, vers le haut ou le bas.
5. Pour effectuer une sélection ou pour accéder aux options d'un élément, sélectionnez l'élément voulu puis appuyez sur **[ENTER]**.
 - Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur **[RETURN]**.
6. Appuyez sur **[HOME]** pour quitter.

Consultez le tableau suivant pour connaître les types de paramètres que vous pouvez modifier. L'élément gris en surbrillance est le paramètre par défaut.

Catégorie	Menus / Options		
Sortie Vidéo	Aspect TV	16:9 Wide	
		16:9 Compressé	
		4:3 Letter Box	
		4:3 Pan & Scan	
	Mode Immobilité	Auto	
		Trame	
Image			
Sortie Audio	DRC	Auto	
		Ef	
		Hf	
	Sortie numérique *1	Train Binaire	
		LPCM	
	Sous échantillon	Ef	
		Hf	
	Mode Audio Disque BR	Sortie Audio HD	
		Sortie Audio Mixte	
	Atténuation	0 dB	7 dB
		-1 dB	-8 dB
		-2 dB	-9 dB
		-3 dB	-10 dB
		-4 dB	-11 dB
-5 dB		-12 dB	
-6 dB			
HDMI	Résolution vidéo	Auto	
		480p/576p *2	
		720p	
		1080i	
		1080p	
		1080p/24	
	HDMI CEC	Ef	
		Hf	
	Sortie Audio	Train Binaire	
		LPCM	
		Hf	
	Deep Color *3	Auto	
		Hf	
	Mode Progressif	Auto	
		Vidéo	
	HDCP Auto	Ef	
		Hf	

*1 Uniquement disponible si le paramètre "HDMI" → "Sortie Audio" est "Hf".

*2 576p : Pour les modèles européens.

*3 Uniquement disponible si le périphérique compatible HDMI prend en charge le Deep Color (Couleurs profondes).

Catégorie	Menus / Options		
Lecture	Menu Lecteur *4	Auto	Espagnol
		Allemand	Français
		Anglais	Italiano
	Son	Original	
		Bulgare	Italien
		Chinois	Japonais
		Tchèque	Coréen
		Danois	Norvégien
		Néerlandais	Polonais
		Anglais	Portugais
		Finlandais	Roumain
		Français	Russe
		Allemand	Slovaque
		Grec	Espagnol
		Hongrois	Suédois
		Islandais	Turc
		Irlandais	Autre
	Sous-titre	Hf	
		Bulgare	Italien
		Chinois	Japonais
		Tchèque	Coréen
		Danois	Norvégien
		Néerlandais	Polonais
		Anglais	Portugais
		Finlandais	Roumain
		Français	Russe
		Allemand	Slovaque
		Grec	Espagnol
		Hongrois	Suédois
		Islandais	Turc
		Irlandais	Autre

*4 Le menu du lecteur diffère en fonction de votre pays.

Catégorie	Menus / Options			
Lecture	Menu Disque	Bulgare	Italien	
		Chinois	Japonais	
		Tchèque	Coréen	
		Danois	Norvégien	
		Néerlandais	Polonais	
		Anglais	Portugais	
		Finlandais	Roumain	
		Français	Russe	
		Allemand	Slovaque	
		Grec	Espagnol	
		Hongrois	Suédois	
		Islandais	Turc	
		Irlandais	Autre	
		Note disque BR * ⁵	Hf	
			Stratification/âge	
	Note DVD * ⁵	Hf	4	
		8	3	
		7	2	
		6	1	
		5		
	Rediffusion instantanée	5 secondes		
		10 secondes		
		30 secondes		
1 minute				
5 minutes				
Guide à l'écran	Ef			
	Hf			
Affichage VFD	Auto			
	Clair			
	Sombre			
Réseau	Connexion Réseau	Début		
		Test de connexion		
	État Réseau			
	Réglage BD-Live	Autoriser		
		Autorisation limitée		
	Interdire			
Autres	Lecture à l'allumage	Ef		
		Hf		
	Contrôle mise sous tension	Activer		
		Désactiver		
	Change Password			
	Infos produit			
	Mise à jour Logicielle	USB		
		Disque		
	Initialiser	Réinitialisation paramètres		
		Réinitialiser paramètres réseau		
		(Appareil) Effacer données enreg. sur BD-Rom		
		(USB) Effacer données enreg. sur BD-Rom		
	Formatage USB	Formatage USB		
Arret Auto * ⁶				
Ef				
Écran de veille	Hf			
	Ef			
	Hf			
OSS				

*⁵ Le mot de passe est demandé. (p.45)

*⁶ Le paramètre par défaut "Arret Auto" diffère comme suit entre les modèles pour les USA/Canada et ceux pour l'Europe :
Modèle pour les USA/Canada : Hf
Modèle pour l'Europe : Ef

12 CONFIGURATION DU LECTEUR

Connexion réseau

[HOME] → "Paramètres" → "Réseau" → "Connexion Réseau"

Paramétrez la connexion réseau pour pouvoir utiliser BD-Live™.

■ Auto

Sélectionnez "Auto" pour configurer automatiquement les paramètres réseau.

1. Utilisez [◀/▶] pour sélectionner "Paramètres" dans le menu Accueil puis appuyez sur [ENTER].
2. Utilisez [▲/▼] pour sélectionner "Réseau" puis appuyez sur [ENTER].
3. Utilisez [▲/▼] pour sélectionner "Connexion Réseau" puis appuyez sur [ENTER].
4. Utilisez [▲/▼] pour sélectionner "Début" puis appuyez sur [ENTER].
5. Utilisez [▲/▼] pour sélectionner "Auto" puis appuyez sur [ENTER].

- L'appareil lance automatiquement le test de connexion et le résultat apparaît à la fin du test.

"Connexion en cours..": Le test est en cours.

"Réussite": La connexion réseau est établie.

"Échec": La connexion réseau a échoué.

6. Le paramétrage du réseau est terminé. Sélectionnez "Terminer".


■ Manuel

Dans les cas suivants, sélectionnez "Manuel" pour configurer chaque paramètre selon vos besoins.


- Si le test de connexion a échoué avec le paramètre "Auto".
- Si vous devez effectuer un paramétrage spécifique correspondant à votre environnement et demandé par votre fournisseur de services Internet.

1. Utilisez [◀/▶] pour sélectionner "Paramètres" dans le menu Accueil puis appuyez sur [ENTER].
2. Utilisez [▲/▼] pour sélectionner "Réseau" puis appuyez sur [ENTER].
3. Utilisez [▲/▼] pour sélectionner "Connexion Réseau" puis appuyez sur [ENTER].
4. Utilisez [▲/▼] pour sélectionner "Début" puis appuyez sur [ENTER].
5. Utilisez [▲/▼] pour sélectionner "Manuel" puis appuyez sur [ENTER].
6. Utilisez [▲/▼] pour sélectionner "Adresse IP" puis appuyez sur [ENTER].

7. L'écran de paramétrage de l'adresse IP apparaît. Entrez l'adresse IP à l'aide des curseurs et des touches numériques.

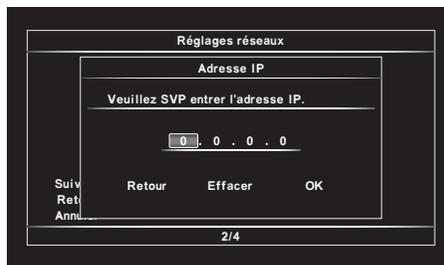


- Entrez l'adresse IP après avoir vérifié les caractéristiques de votre routeur.
 - Si vous ne connaissez pas l'adresse IP, vérifiez l'adresse IP des autres périphériques. (ex. un ordinateur raccordé avec un câble LAN) et assignez un numéro différent de ceux des autres périphériques.
8. Utilisez [▲/▼/◀/▶] pour sélectionner "OK" puis appuyez sur [ENTER].
 9. Sélectionnez "Masque sous-réseau", "Passerelle par défaut", "DNS primaire" et "DNS secondaire" l'un après l'autre et entrez chaque adresse à l'aide des curseurs et touches numériques puis appuyez sur [ENTER].
 - Entrez les adresses DNS fournies par votre fournisseur Internet.
 - Si vous ne connaissez pas l'adresse DNS, vérifiez l'adresse DNS des autres périphériques (ex. un ordinateur raccordé avec un câble LAN) et assignez la même adresse DNS.

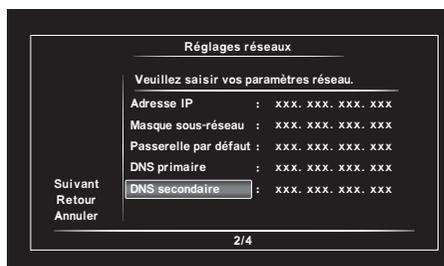

10. Utilisez [▲/▼/◀/▶] pour sélectionner "OK" puis appuyez sur [ENTER].
11. Utilisez [◀] pour sélectionner "Suivant" puis appuyez sur [ENTER].
12. Utilisez [▲/▼] pour sélectionner "Oui" ou "Non" pour le serveur Proxy puis appuyez sur [ENTER].
 - Si vous utilisez un serveur proxy, sélectionnez "Oui" pour passer à l'étape suivante.
 - Si vous n'utilisez pas de serveur proxy, sélectionnez "Non" pour passer à l'étape 13.

13. L'écran de paramétrage du serveur proxy apparaît. Entrez l'adresse proxy à l'aide des curseurs, des touches numériques et des touches colorées.

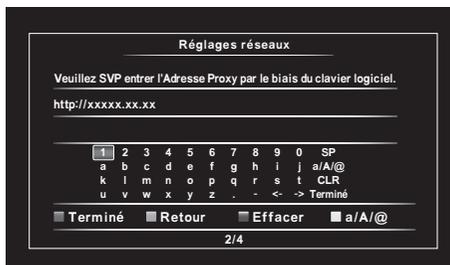

- [▲/▼/◀/▶]** : Permet de déplacer la surbrillance.
- [les touches numériques]** : Permet de saisir un nombre.
- “Terminé” / [ENTER]** : Permet de saisir le chiffre ou la lettre en surbrillance.
- [RED]*** : Permet de définir le chiffre ou la lettre saisis.
- [GREEN]*** : Permet de quitter les paramètres réseau.
- “CLR” / [BLUE]** : Permet d'effacer le chiffre ou la lettre saisis.
- “a/A/@” / [YELLOW]*** : Permet de permuter entre abc, ABC et les symboles (ex @!?).
- “SP”** : Permet d'insérer un espace.

* Ces touches peuvent être utilisées avec d'autres paramètres réseau.

14. Appuyez sur la touche **[RED]** pour accéder à l'écran de paramétrage de port du proxy. Entrez le numéro de port du proxy avec les touches numériques.



15. Utilisez **[▲/▼/◀/▶]** pour sélectionner “OK” puis appuyez sur **[ENTER]**.
16. L'écran de confirmation du test de connexion apparaît. Sélectionnez “Oui” pour lancer le test de connexion ; le résultat du test apparaît dès que le test est terminé.
17. Sélectionnez “Terminer” pour terminer le paramétrage.

■ Test de connexion

Après avoir activé une connexion réseau ou modifié les paramètres réseau, effectuez toujours un test de vérification de la connexion.

1. Utilisez **[◀/▶]** pour sélectionner “Paramètres” dans le menu Accueil puis appuyez sur **[ENTER]**.
2. Utilisez **[▲/▼]** pour sélectionner “Réseau” puis appuyez sur **[ENTER]**.
3. Utilisez **[▲/▼]** pour sélectionner “Connexion Réseau” puis appuyez sur **[ENTER]**.
4. Utilisez **[▲/▼]** pour sélectionner “Test de connexion” puis appuyez sur **[ENTER]**.
 - Le test de connexion commence automatiquement et les résultats sont affichés dès que le test est terminé.
5. Si le test de connexion réussit, appuyez sur **[ENTER]**.

📌 Remarque

- Si le test de connexion réussit, vous pouvez utiliser BD-Live™ avec Internet sans avoir à effectuer d'autres paramétrages.
- Si le test de connexion échoue, vous devez vérifier les paramètres de votre routeur et vous assurer que la connexion physique est sûre. Si vous avez besoin de l'adresse MAC de cet appareil pour effectuer le paramétrage de votre routeur, vous pouvez afficher l'écran “État Réseau” (consultez la page 40).
- Lorsque vous connectez cet appareil directement à un modem pour la première fois ou à un modem qui a déjà été connecté à un autre périphérique réseau auparavant (un routeur, un PC, etc.), il peut être nécessaire d'éteindre le modem et de le rallumer pour réinitialiser ses paramètres.

Remarques pour "Adresse IP", "Masque sous-réseau", "Passerelle par défaut", "DNS primaire" et "DNS secondaire"

- La plage de chiffres à saisir est comprise entre 0 et 255.
- Si vous entrez un nombre supérieur à 255, il revient automatiquement à 255.
- Lorsque vous entrez un chiffre incorrect, sélectionnez "Effacer" pour l'effacer. (Le chiffre est réinitialisé à "0".)
- Si vous souhaitez saisir un chiffre ou un nombre à 2 chiffres dans une cellule, appuyez sur **[▶]** pour vous déplacer sur la cellule suivante.

Remarques pour "Adresse du proxy" et "Port du proxy"

- La plage de chiffres à saisir pour le numéro de port est comprise entre 0 et 65535. (Si vous entrez un nombre supérieur à 65535, il est considéré comme étant 65535.)
- Pour le port proxy, certains ports peuvent être fermés, bloqués ou inutilisables en fonction de votre environnement réseau.
- Si les paramètres sont modifiés, la connexion réseau peut être désactivée en fonction du périphérique.

Atténuation

[HOME] → "Paramètres" → "Sortie Audio" → "Atténuation"

Si vous entendez du bruit dans l'audio sortant de la prise ANALOG OUTPUTS, il peut être atténué en changeant la configuration "Atténuation".

HDMI CEC

[HOME] → "Paramètres" → "HDMI" → "HDMI CEC"

Le HDMI CEC permet le contrôle d'un système intégré en HDMI et fait partie de la norme HDMI. Cette fonction peut ne pas fonctionner correctement en fonction du périphérique qui est raccordé à l'appareil. Quand le paramètre "HDMI CEC" est sur "Ef", les fonctions listées ci-dessous sont disponibles.

■ Lecture avec l'appui d'une touche

Les opérations HDMI CEC sont effectuées à l'aide des touches de la télécommande. Le téléviseur s'allume et passe automatiquement sur la source d'entrée appropriée.

Touches pour la lecture avec l'appui d'une touche :

- **[▶ (lecture)], [◀◀ (saut arrière)], [▶▶ (saut avant)], [les touches numériques], [HOME], ou [ON SCREEN]**
- **[TOP MENU] ou [POP UP/MENU]** (quand un disque est inséré dans l'appareil)

■ Veille avec l'appui d'une touche

Si vous appuyez au moins 2 secondes sur **[⏻/I (STANDBY/ON)]**, le téléviseur d'abord puis l'appareil sont éteints.

Quand le périphérique d'affichage compatible HDMI CEC est éteint en premier, l'appareil est ensuite éteint.

■ Informations système

Otenir et configurer la langue des menus

L'appareil reconnaît la langue des menus du téléviseur et règle automatiquement la même langue pour ses menus. Consultez "Menu Lecteur" sur la page 39 pour connaître les langues disponibles.

- Cette fonction n'est disponible que si "Auto" est sélectionné dans la section "Menu Lecteur" du menu Configuration.

Résolution vidéo

[HOME] → "Paramètres" → "HDMI" → "Résolution vidéo"

Permet de paramétrer la résolution du signal vidéo émis de la prise HDMI OUTPUT.

Vous pouvez sélectionner le "Résolution vidéo" voulu parmi les paramètres listés ci-dessous :

"Auto", "480p/576p*", "720p", "1080i", "1080p", "1080p/24".

Résolutions de sortie réelles par support :

Paramètre dans "Résolution vidéo"	Source				
	480i/60 576i/60*	720p/60	1080i/60	720p/24	1080p/24
480p/576p*	480p/60 576p/60*				
720p	720p/60				
1080i	1080i/60				
1080p	1080p/60				
1080p/24	1080p/60				1080p/24
Auto	La résolution la plus élevée ou recommandée prise en charge par votre périphérique d'affichage est automatiquement appliquée.				

Remarque

- La résolution sélectionnée doit aussi être prise en charge par votre périphérique d'affichage.
- Même si "Résolution vidéo" est paramétré sur "1080p/24", pour un Disque Blu-ray™ qui n'est pas enregistré en 1080p/24 ou pour les DVD, la résolution vidéo prise en charge par le disque et le périphérique d'affichage est émise à la place de la résolution 1080p/24. Consultez également le manuel de votre périphérique d'affichage.
- Ne débranchez pas le câble HDMI pendant la lecture de vidéos en 1080p/24. Les signaux vidéo ne seront pas émis si vous raccordez un périphérique qui n'est pas compatible avec les contenus en 1080p/24.
- Les signaux audio de la prise HDMI OUTPUT (y compris la fréquence d'échantillonnage, le nombre de canaux et la longueur de bit) peuvent être limités par le périphérique raccordé.
- Certains périphériques d'affichage HDMI ne prennent pas en charge la sortie audio (les projecteurs, par ex.). Raccordée à un périphérique comme un projecteur par exemple, l'audio n'est pas retransmis par la prise HDMI OUTPUT.
- Lorsque la prise HDMI OUTPUT de cet appareil est raccordée à des périphériques d'affichage compatibles DVI-D (compatibles HDCP) avec un câble de conversion HDMI-DVI, les signaux sont retransmis en RVB numérique.
- Lorsque vous effectuez une sélection, l'écran du téléviseur devient blanc un petit moment avant de revenir à la normale. S'il ne revient pas à la normale, maintenez enfoncé **[PAUSE]** sur le panneau avant pendant 5 secondes pour réinitialiser le paramètre à sa valeur par défaut.

* 576i/p : Pour les modèles européens.

Système de protection des droits d'auteur

Pour lire les images vidéo numériques d'un disque BD ou DVD vidéo via un raccordement HDMI, il est nécessaire que le lecteur et le périphérique d'affichage (ou un récepteur/amplificateur AV) prennent en charge un système de protection des droits d'auteur appelé HDCP (protection des contenus numériques en haute définition). Le système HDCP est une technologie de protection qui utilise le cryptage des données et l'authentification du périphérique AV raccordé. Cet appareil prend en charge le système HDCP. Veuillez lire les instructions d'utilisation de votre périphérique d'affichage (ou récepteur/amplificateur AV) pour plus d'informations.

HDCP Auto

[HOME] → "Paramètres" → "HDMI" → "HDCP Auto"

Cet appareil peut transmettre des vidéos non protégées par des droits d'auteur en paramétrant "HDCP Auto" dans "Paramètres" sur "Ef".

Il arrive que les images ne soient pas retransmises correctement lorsque "HDCP Auto" est "Hf" et que l'appareil est raccordé à un périphérique non compatible HDCP. Dans ce cas, procédez comme suit :

1. Maintenez enfoncé **[STOP]** sur le panneau avant pendant plus de 5 secondes (p.12).
 - "HDCP Auto" est alors "Ef".

Contrôle parental

Ce contrôle parental vous permet de fixer une limite qui empêche les enfants de regarder des programmes inappropriés. La lecture est interrompue si le niveau spécifié est dépassé, et vous devez entrer un mot de passe pour continuer la lecture du disque.

1. Utilisez **[les touches numériques]** pour entrer un mot de passe à 4 chiffres.

Lors de la première utilisation :

Utilisez **[les touches numériques]** pour entrer un nombre à 4 chiffres (autre que 4737). Ce nombre est utilisé comme mot de passe de récupération. Notez votre mot de passe en cas d'oubli.

- Si vous oubliez votre mot de passe, entrez **[4], [7], [3], [7]**. Le mot de passe est effacé et le niveau de classification est paramétré sur "Hf".
- Lors de la saisie du mot de passe, sélectionnez "Effacer" pour effacer le nombre, avant de ressaisir le mot de passe.

■ Niveau de classification BD

[HOME] → "Paramètres" → "Lecture" → "Note disque BR"

1. Utilisez **[◀/▶]** pour sélectionner "Paramètres" dans le menu Accueil puis appuyez sur **[ENTER]**.
 2. Utilisez **[▲/▼]** pour sélectionner "Lecture" puis appuyez sur **[ENTER]**.
 3. Utilisez **[▲/▼]** pour sélectionner "Note disque BR" puis appuyez sur **[ENTER]**.
 4. Utilisez **[les touches numériques]** pour entrer un mot de passe à 4 chiffres.
 5. Utilisez **[▲/▼]** pour sélectionner l'option voulue puis appuyez sur **[ENTER]**.
 - "Ef" : Pour lever la limitation.
 - "Stratification/âge" : Pour activer la limitation d'âge.
- Après avoir sélectionné "Stratification/âge", utilisez **[les touches numériques]** pour entrer un âge.
 - (ex. Pour 6 ans, entrez **[6] + [ENTER]**.)
 - Pour 15 ans, entrez **[1], [5] + [ENTER]**.)
6. Appuyez sur **[HOME]** pour quitter.

■ Niveau de classification DVD

[HOME] → "Paramètres" → "Lecture" → "Note DVD"

1. Utilisez **[◀/▶]** pour sélectionner "Paramètres" dans le menu Accueil puis appuyez sur **[ENTER]**.
2. Utilisez **[▲/▼]** pour sélectionner "Lecture" puis appuyez sur **[ENTER]**.
3. Utilisez **[▲/▼]** pour sélectionner "Note DVD" puis appuyez sur **[ENTER]**.
4. Utilisez **[les touches numériques]** pour entrer un mot de passe à 4 chiffres.
5. Utilisez **[▲/▼]** pour sélectionner le niveau voulu puis appuyez sur **[ENTER]**.
6. Appuyez sur **[HOME]** pour quitter.

EXPLICATION SUR LA CLASSIFICATION	
Hf	Le code parental est désactivé ; tous les disques peuvent être lus.
8	Les disques DVD de tous niveaux (adulte / tout public / enfants) peuvent être lus.
7	Interdit au moins de 17 ans.
6	Limité ; moins de 17 ans.
5	Présence parentale recommandée.
4	Ne convient pas aux enfants de moins de 13 ans.
3	Présence parentale conseillée.
2	Tout public.
1	Convient aux enfants.

■ Modification du mot de passe

[HOME] → "Paramètres" → "Autres" → "Change Password"

1. Utilisez [◀/▶] pour sélectionner "Paramètres" dans le menu Accueil puis appuyez sur [ENTER].
2. Utilisez [▲/▼] pour sélectionner "Autres" puis appuyez sur [ENTER].
3. Utilisez [▲/▼] pour sélectionner "Change Password" puis appuyez sur [ENTER].
4. Utilisez [les touches numériques] pour entrer un mot de passe à 4 chiffres.
5. Utilisez [les touches numériques] pour entrer un nouveau mot de passe à 4 chiffres.
6. Utilisez [les touches numériques] pour ressaisir le même mot de passe à 4 chiffres.
7. Appuyez sur [HOME] pour quitter.

Pour annuler le contrôle parental de façon temporaire

Certains disques vous permettent d'annuler temporairement le verrouillage parental. Avec ces disques, le message ci-dessous apparaît lorsque vous lancez la lecture.

"Entrer le mot de passe."

Suivez les instructions sur l'écran du téléviseur pour annuler le verrouillage parental. Après avoir entré le mot de passe, le niveau de classification apparaît. Sélectionnez le niveau de classification voulu puis appuyez sur [ENTER].

Mise à jour du logiciel

[HOME] → "Paramètres" → "Autres" → "Mise à jour Logicielle"

Cet appareil vous permet de mettre à jour le logiciel vous-même à l'aide d'un disque ou d'une clé USB. Pour mettre à jour le logiciel, vous devez d'abord télécharger la dernière version logicielle sur un PC. Copiez ensuite le fichier de mise à jour sur un disque ou une clé USB, puis lancez "Mise à jour Logicielle".

■ Mise à jour par Disque/USB

Vous pouvez mettre à jour le logiciel à l'aide d'un disque ou d'une clé USB.

Préparez un disque ou une clé USB pour la mise à jour logicielle :

Visitez le site TEAC Global (<http://teac-global.com/>) et téléchargez la dernière version du logiciel sur un disque ou une clé USB vierges en utilisant un PC et en suivant les instructions données sur le site Internet.

- Utilisez un disque ou une clé USB vierges et téléchargez un logiciel par disque ou par clé USB.

- Pour avoir plus de détails sur la façon de télécharger le logiciel, consultez le site Internet.

1. Utilisez [◀/▶] pour sélectionner "Paramètres" dans le menu Accueil puis appuyez sur [ENTER].
2. Utilisez [▲/▼] pour sélectionner "Autres" puis appuyez sur [ENTER].
3. Utilisez [▲/▼] pour sélectionner "Mise à jour Logicielle" puis appuyez sur [ENTER].
4. Utilisez [▲/▼] pour sélectionner "Disque" ou "USB" puis appuyez sur [ENTER].
5. Utilisez [◀/▶] pour sélectionner "Oui" puis appuyez sur [ENTER].
6. Insérez le disque ou la clé USB pour mettre le logiciel à jour.
7. Une fois le disque ou la clé chargés, un message de confirmation apparaît. Sélectionnez "Oui" et appuyez sur [ENTER] pour démarrer la mise à jour.
 - La mise à jour peut prendre un certain temps.
8. Une fois la mise à jour terminée, l'appareil redémarre. Retirez le disque ou la clé USB de l'appareil.

⚠ Mise en garde

- Veuillez ne pas débrancher le câble d'alimentation électrique pendant la "Mise à jour par Disque/USB".

📢 Remarque

- Tous les paramètres restent inchangés même si la version du logiciel est mise à jour.

Initialiser

[HOME] → "Paramètres" → "Autres" → "Initialiser"

Menus permettant de réinitialiser les paramètres du lecteur, de formater une clé USB ou l'unité de stockage locale et d'effacer les paramètres réseau.

1. Utilisez [◀/▶] pour sélectionner "Paramètres" dans le menu Accueil puis appuyez sur [ENTER].
2. Utilisez [▲/▼] pour sélectionner "Autres" puis appuyez sur [ENTER].
3. Utilisez [▲/▼] pour sélectionner "Initialiser" puis appuyez sur [ENTER].
4. Utilisez [▲/▼] pour sélectionner le paramètre voulu puis appuyez sur [ENTER].

"Réinitialiser Paramètres" :

Tous les paramètres à l'exception du code parental et des paramètres réseau sont réinitialisés à leurs valeurs par défaut.

"Réinitialiser paramètres réseau" :

Permet de réinitialiser les paramètres réseau à leurs valeurs par défaut.

"(Appareil) Effacer données enreg. sur BD-Rom" :

Permet d'effacer les données sauvegardées sur cet appareil pour le contenu des disques BD-ROM, comme les scores de jeux BD-ROM.

"(USB) Effacer données enreg. sur BD-Rom" (uniquement disponible lorsqu'une clé USB est insérée) :

Permet d'effacer d'une clé USB les données supplémentaires pour la lecture d'un disque BD-ROM, comme les données de sous-titres.

"Formatage USB" (uniquement disponible lorsqu'une clé USB est insérée) :

Permet d'initialiser la clé USB.

5. Utilisez [◀/▶] pour sélectionner "Oui" puis appuyez sur [ENTER].
6. Un message de confirmation apparaît. Appuyez sur [ENTER] pour terminer le paramétrage.
7. Appuyez sur [HOME] pour quitter.

⚠ Mise en garde

- Ne retirez pas la clé USB lors des opérations "Formatage USB" ou "(USB) Effacer données enreg. sur BD-Rom". Cela pourrait endommager la clé.

📌 Remarque

- "Formatage USB" ou "(USB) Effacer données enreg. sur BD-Rom" ne sont pas disponibles quand un Disque Blu-ray™ est dans l'appareil.

13 AUTRES FONCTIONS

Verrouillage de l'appareil

Cet appareil peut être verrouillé pour désactiver les opérations spécifiques de la télécommande et du panneau avant.

- Lorsque vous réalisez les étapes suivantes, [SHIFT] doit être maintenu en permanence.

1. Enfoncez [SHIFT] et appuyez sur [OPEN/CLOSE].
 - L'état de verrouillage actuel est affiché.
2. Maintenez [SHIFT] enfoncé et appuyez à nouveau sur [OPEN/CLOSE].
 - L'état du verrouillage change chaque fois que [OPEN/CLOSE] est enfoncé.
 - Répétez l'étape 2 jusqu'à ce que l'état de verrouillage voulu apparaisse sur l'écran d'affichage.

Écran (type de verrouillage)	État du verrouillage
1  OFF	Déverrouillé.
2  TRAY	Le support de disque est verrouillé.
3  PANEL	Les touches de l'appareil sont verrouillées*.
4  REMOTE	Les touches de la télécommande sont verrouillées.
5  RMT+PNL	Les touches de la télécommande et de l'appareil sont verrouillées*.
6  RMT+TRAY	Les touches de la télécommande et le support de disque sont verrouillés.
1  OFF	Déverrouillé.

- * Même si les touches de l'appareil sont verrouillées, la combinaison [SHIFT] et [OPEN/CLOSE] est toujours disponible.

Lorsque le verrouillage de l'appareil est activé :

"LOCKED" est affiché en cas de tentative d'opérations verrouillées si le Verrouillage de l'appareil est activé.



📌 Remarque

- Si le type de verrouillage 2 ou 6 est activé quand le support de disque est ouvert, ils deviennent effectivement actifs une fois le support fermé.
- Si l'appareil est éteint alors qu'un type quelconque de verrouillage est activé, l'appareil accepte uniquement d'être allumé et il reste verrouillé une fois l'appareil prêt.

14 DÉPANNAGE

Problème	Conseil
Pas d'alimentation.	Vérifiez si le câble d'alimentation électrique est branché correctement.
	Débranchez le câble d'alimentation électrique, patientez 5 à 10 secondes, puis rebranchez-le.
Aucun son ou aucune image.	Vérifiez si le téléviseur raccordé est allumé.
	Vérifiez si les raccordements sont bien effectués.
	Vérifiez si le téléviseur ou l'autre périphérique connecté prend en charge le HDCP. (Cet appareil ne retransmet pas le signal vidéo si l'autre périphérique ne prend pas en charge le HDCP.) Cependant, même sur un téléviseur ou d'autres périphériques d'affichage non compatibles HDCP, les contenus non protégés par des droits d'auteur peuvent être lus correctement en paramétrant "HDCP Auto" sur "Ef". (p.45)
	Vérifiez si le format de sortie de cet appareil (FORMAT HDMI) correspond au format d'entrée pris en charge par l'autre périphérique connecté.
	Maintenez enfoncé [II (pause)] sur le panneau avant pendant 5 secondes pour réinitialiser le paramètre à sa valeur par défaut.
La télécommande ne réagit pas.	Branchez l'appareil dans une prise de courant.
	Pointez la télécommande en direction de l'appareil.
	Insérez les piles en respectant la bonne polarité.
	Insérez des piles neuves dans la télécommande.
	Est-ce que "LOCKED" apparaît sur l'écran d'affichage ? Si c'est le cas, c'est que le fonctionnement de la télécommande est verrouillé. Déverrouillez la télécommande. (p.47)
	La fonction "Lecture à l'allumage" est-elle activée ? Si c'est le cas, ouvrez le support de disque pour temporairement désactiver la fonction puis paramétrez la "Lecture à l'allumage" sur "Hf". (p.35)
Aucun signal audio / vidéo sur le périphérique d'affichage via le câble HDMI.	Si l'appareil est raccordé avec un câble HDMI à un périphérique d'affichage non autorisé, le signal audio / vidéo peut ne pas être retransmis.
	Effectuez un raccordement à chaud du câble HDMI en le débranchant du téléviseur et de l'appareil avant de le rebrancher alors que les deux appareils sont allumés.
	Assurez-vous que votre câble HDMI est certifié.
Aucun signal vidéo haute définition sur le téléviseur.	Est-ce que le disque contient des vidéos en haute définition ? La vidéo en haute définition n'est pas disponible si le disque n'en contient pas.
	Est-ce que le téléviseur prend en charge les vidéos en haute définition ? La vidéo en haute définition n'est pas disponible si le téléviseur ne la prend pas en charge.
Aucun signal audio ne sort des haut-parleurs du téléviseur.	Assignez l'entrée audio du téléviseur à la sortie vidéo correspondante.
	Assurez-vous que les haut-parleurs du téléviseur sont allumés dans le menu du téléviseur.
Aucun signal audio ne sort des haut-parleurs du système audio.	Allumez le système audio.
	Paramétrez le système audio sur la bonne entrée audio externe.
	Augmentez le niveau du volume du système audio.
Image déformée.	Une légère déformation de l'image peut parfois se produire. Cela n'indique pas un dysfonctionnement.
Image complètement déformée ou image en noir et blanc avec un Disque Blu-ray™ / DVD.	Vérifiez le code régional du disque et assurez-vous que le disque est compatible avec cet appareil.

Problème	Conseil
Aucun son ou son distordu.	Réglez le volume.
	Vérifiez si les haut-parleurs sont bien raccordés.
	Vérifiez les raccordements HDMI.
	Vérifiez les paramètres dans le menu "Sortie Audio".
L'image se fige momentanément pendant la lecture.	Vérifiez l'absence de traces de doigts ou de rayures sur le disque et essayez-le avec un chiffon doux du centre vers les bords extérieurs.
	Nettoyez le disque.
Impossible de lire un disque.	Assurez-vous que le disque est pris en charge par l'appareil.
	Vérifiez le code régional du disque. (Consultez la page 26.)
	Nettoyez le disque.
Impossible de lire la clé USB.	Le format de la clé n'est pas accepté par cet appareil ou la clé n'est pas compatible.
Impossible de lire les fichiers JPEG.	Assurez-vous que le disque a été enregistré au format UDF, ISO9660 ou JOLIET.
Impossible de lire les fichiers MP3.	Assurez-vous que le disque a été enregistré au format UDF, ISO9660 ou JOLIET.
	Vérifiez que la vitesse de transmission des fichiers MP3 est comprise entre 112 et 320 ko/s.
	Vérifiez que le taux d'échantillonnage des fichiers MP3 est de 32 kHz, 44,1 kHz ou 48 kHz.
Impossible de lire les fichiers WMA.	Vérifiez que le taux d'échantillonnage des fichiers WMA est de 44,1 kHz ou 48 kHz.
Impossible de lire les fichiers WAV.	Vérifiez que le taux d'échantillonnage des fichiers WAV est de 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, ou 192 kHz pour les BD/DVD/clés USB et 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz pour les CD.
Impossible de revenir sur l'écran Accueil quand le disque est retiré.	Réinitialisez l'appareil en l'éteignant 30 secondes avant de le rallumer.
⊘ dans le coin supérieur droit de l'écran du téléviseur.	L'opération n'est pas possible.
Les touches ne fonctionnent pas ou l'appareil ne répond plus.	Pour réinitialiser complètement l'appareil, appuyez 10 secondes sur [STANDBY/ON] sur le panneau avant pour l'éteindre ou débranchez le câble d'alimentation de la prise de courant pendant 5 à 10 secondes.
L'appareil ne répond pas à certaines commandes pendant la lecture.	La fonction "Lecture à l'allumage" est-elle activée ? Si c'est le cas, ouvrez le support de disque pour temporairement désactiver la fonction puis paramétrez la "Lecture à l'allumage" sur "Hf". (p.35)
	Ces opérations peuvent être interdites par le disque. Voir les instructions accompagnant le disque.
L'appareil ne peut pas lire les Disque Blu-ray™ / DVD / CD.	Vérifiez si le disque est compatible avec cet appareil. (Consultez la page 25.)
	Essuyez ou remplacez le disque.
L'angle ne change pas.	L'angle ne peut pas être changé sur les Disque Blu-ray™ / DVD qui ne contiennent pas différents angles. Dans certains cas, des angles différents ne sont enregistrés que pour des scènes spécifiques.
La lecture ne démarre pas lorsque le titre est sélectionné.	Vérifiez le paramétrage de "Note disque BR" ou "Note DVD". (Consultez la page 45.)
Vous avez oublié le mot de passe pour le niveau de classification.	Entrez le mot de passe par défaut, "4737" pour effacer le mot de passe oublié.
Impossible de trouver un fichier JPEG.	Assurez-vous que le groupe (dossier) sélectionné ne contient pas plus de 9 999 fichiers pour les Disque Blu-ray™ / DVD / clés USB et 999 fichiers pour les CD.
	Assurez-vous que l'extension du fichier est .jpg, .JPG, .jpeg ou .JPEG.
Impossible de trouver un fichier MP3 / WMA / WAV.	Assurez-vous que le dossier sélectionné ne contient pas plus de 9 999 fichiers pour les Disque Blu-ray™ / DVD / clés USB et 999 fichiers pour les CD.
	Assurez-vous que l'extension du fichier est .mp3 ou .MP3 pour les MP3, .wma ou .WMA pour les fichiers audio Windows Media™ et .wav ou .WAV pour les WAV.
Un message d'erreur apparaît lorsque je sélectionne "Auto" dans le "Menu Lecteur".	Assurez-vous que l'appareil est raccordé à un téléviseur compatible HDMI CEC et que "HDMI CEC" est paramétré sur "Ef".
	Ce message d'erreur peut apparaître si la langue des menus de votre téléviseur n'est pas prise en charge par cet appareil.

Problème	Conseil
Cet appareil ne fonctionne pas correctement.	Y a-t-il de la condensation ? (Laissez-le reposer pendant 2 heures)
Impossible de lire un fichier AVCHD.	Cet appareil ne peut pas lire les fichiers AVCHD autonomes (*.m2ts, *.mts ou *.m2t) écrits sur un DVD ou copiés sur une carte SD. Le DVD contenant les fichiers AVCHD doit avoir une structure de dossiers et de fichiers propre qui respecte les spécifications du format AVCHD. Veuillez utiliser un périphérique/logiciel compatible AVCHD pour graver ou copier des fichiers AVCHD sur un DVD. (Consultez le manuel d'instructions du périphérique / logiciel pour avoir plus d'informations.)
Impossible de se connecter au réseau.	Vérifiez si la connexion au réseau est bien établie.
	Allumez le modem ou le routeur.
	Vérifiez les paramètres réseau.
	Vérifiez si le routeur et/ou le modem est correctement raccordé.
	Vérifiez le paramètre BD-Live™ dans la configuration "Manuel" sur la page 41.
Lors d'une connexion directe à un modem via un câble LAN, il peut être nécessaire d'éteindre puis de rallumer le modem pour réinitialiser les paramètres du modem.	
Impossible de se connecter au réseau si mon PC est déjà connecté.	Vérifiez votre contrat de services Internet. Il est possible que votre fournisseur de services Internet n'autorise pas la connexion de plusieurs terminaux en même temps.
La capacité de la clé USB décroît.	Il est possible que des données soient inscrites sur la clé USB lorsqu'un disque BD vidéo prenant en charge la fonction Pack virtuel est utilisé et qu'une clé USB est insérée.
Les fichiers vidéo MPEG-2 et audio de la clé USB ne peuvent pas être lus.	Le format MPEG-2 n'est pas pris en charge par cet appareil.
Le contenu de la clé USB ne peut pas être lu.	La clé USB n'est pas compatible ou son contenu est endommagé.
	Éteignez puis rallumez l'appareil.
Impossible d'utiliser la fonction BD-Live™ ou le téléchargement des données n'est pas effectué correctement.	Branchez une clé USB avant d'insérer le disque.
	Branchez une clé USB d'une capacité suffisante (1 Go ou plus).
	Vérifiez si la clé USB est correctement insérée.
Impossible de lire un disque BD vidéo (BD-ROM Profil 2.0).	Branchez une clé USB (1 Go ou plus) formatée sur cet appareil. Certains disques dotés de la fonction BD-Live™ nécessitent de la mémoire pour lire leur contenu.
	Ne retirez pas la clé USB pendant la lecture.
Le support de disque ne s'ouvre pas. La télécommande ne fonctionne pas. Les touches de l'appareil ne fonctionnent pas.	Est-ce que "VERROUILLÉ" apparaît sur l'écran d'affichage ? Si c'est le cas, c'est que la fonction Verrouillage appareil est activée. Désactivez la fonction. (p.47)

Remarque

- N'essayez pas de réparer vous-même le lecteur Disque Blu-ray™. Cela pourrait provoquer de graves blessures, des dommages irréparables à votre lecteur Disque Blu-ray™ ou annuler votre garantie.
- Avant de nous contacter, assurez-vous d'avoir les numéros de série et de modèle de votre lecteur Disque Blu-ray™. Ces numéros se trouvent sur le boîtier, et aussi sur l'emballage.

15 GLOSSAIRE

Audio analogique

Un signal électrique qui représente directement le son. Comparer à l'audio numérique, qui peut être un signal électrique, mais qui est une représentation indirecte du son. Consultez également "Audio numérique".

Format d'image

La largeur d'un écran de téléviseur par rapport à sa hauteur. Les téléviseurs conventionnels sont en 4:3 (en d'autres termes, l'écran du téléviseur est presque carré) ; les grands écrans sont en 16:9 (l'écran du téléviseur est presque deux fois plus large qu'il est haut).

Atténuation

L'atténuation est une fonction qui permet de réduire les signaux excessifs à des niveaux adéquats. En réduisant les niveaux de signal, la qualité sonore est améliorée.

AVCHD

AVCHD est un nouveau format pour les caméras vidéo haute définition qui peuvent enregistrer et lire des images HD.

BD-Live™

BD-Live™ est un disque BD vidéo (BD-ROM, version 2, profil 2.0) qui contient de nouvelles fonctions (par ex., connexion Internet), en plus de la fonction BONUSVIEW™.

Disque Blu-ray™

Disque Blu-ray™ est un disque vidéo optique de nouvelle génération capable de stocker beaucoup plus de données qu'un DVD conventionnel. Cette grande capacité permet de profiter de fonctions avancées, comme la vidéo en HD, les sons surround multi-canaux, les menus interactifs, etc.

Chapitre

Tout comme un livre divisé en plusieurs chapitres, un titre sur un disque BD vidéo ou DVD vidéo est généralement divisé en chapitres. Consultez également "Titre".

Cinavia™

Notification Cinavia

Ce produit utilise la technologie Cinavia pour limiter l'utilisation de reproductions illégales de certains films et vidéos disponibles dans le commerce et de leur bande sonore. Lorsque l'utilisation interdite d'une copie illégale est détectée, un message est affiché et la lecture ou la copie sont interrompues. Vous trouverez plus d'informations sur la technologie Cinavia sur le Centre d'Informations en ligne pour les Consommateurs de Cinavia sur <http://www.cinavia.com>

Pour obtenir plus d'informations sur Cinavia par e-mail, envoyez une carte postale avec votre adresse e-mail à : Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Ce produit comprend une technologie exclusive sous licence de Verance Corporation et est protégé par le brevet américain 7 369 677 et d'autres brevets américains et internationaux attribués et en attente d'attribution. Il est également protégé par des droits d'auteur et le secret commercial pour certains aspects de cette technologie. Cinavia est une marque commerciale de Verance Corporation. Copyright 2004-2016 Verance Corporation. Tous droits réservés à Verance. La rétro-ingénierie et le désassemblage sont interdits.

Audio numérique

Une représentation indirecte du son par des nombres. Pendant l'enregistrement, le son est mesuré à intervalles distincts (44 100 fois par seconde pour un CD audio) par un convertisseur analogique/numérique qui génère un flux de nombres. À la lecture, un convertisseur numérique/analogique génère un signal analogique basé sur ces nombres. Consultez également "Fréquence d'échantillonnage" et "Audio analogique".

Serveur DNS

Un serveur qui traduit les noms de domaines Internet en adresses IP.

Dolby Audio - Dolby® Digital

Un système de compression audio numérique développé par Dolby Laboratories. Ce système offre un son stéréo (2 canaux) ou multi-canal.

Dolby Audio - Dolby Digital Plus

Le Dolby Digital Plus est la technologie de compression audio numérique de nouvelle génération, évolution de la technologie Dolby Digital. Disque Blu-ray™ prend en charge la sortie audio surround multicanal 7.1.

Dolby Audio - Dolby TrueHD

Le Dolby TrueHD est une technologie d'encodage sans perte développée pour la prochaine génération de disques optiques. Disque Blu-ray™ prend en charge la sortie audio surround multicanal 7.1.

DTS® (Digital Theater System)

DTS® désigne un système audiophonique surround multicanal. Il permet de reproduire un son dynamique et réaliste similaire à celui des cinémas. Les technologies audio surround DTS ont été développées par DTS, Inc.

DTS-HD®

DTS-HD® est une technologie de codage sans perte, évolution du format DTS Coherent Acoustics original. Disque Blu-ray™ prend en charge la sortie audio surround multicanal 7.1.

Passerelle

Adresse IP du périphérique électronique (routeur par exemple) qui fournit l'accès à Internet.

HDCP

HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection/ Protection des Contenus Numérique Haute-Définition) est une technologie de protection des droits d'auteur de confiance dont la licence est détenue par Digital Contents Protection, LLC.

En règle générale, afin de pouvoir voir un contenu HDCP, le périphérique d'affichage doit être compatible HDCP, comme le lecteur. Cet appareil, cependant, dispose d'une fonction appelée "HDCP Auto" qui lui permet de fonctionner avec les périphériques d'affichage non compatibles HDCP pour la lecture de contenus non protégés par droits d'auteur. (p.45)

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

Une interface numérique entre la source audio et la source vidéo. Elle peut transmettre un signal de vidéo composite, audio et de commande à l'aide d'un câble de raccordement.

Concentrateur (Hub)

Un périphérique utilisé pour pouvoir raccorder plusieurs périphériques au réseau.

Adresse IP

Un jeu de chiffres assigné aux périphériques composant un réseau informatique.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Le format JPEG est une méthode de compression de fichiers d'images fixes. Vous pouvez copier des fichiers JPEG sur des disques BD-RE/-R, DVD-RW/-R, CD-RW/-R, une clé USB ou une carte SD depuis un ordinateur et les lire sur cet appareil.

LAN (Local Area Network)

Un réseau informatique couvrant une petite zone telle qu'une entreprise, une école ou un domicile.

Stockage local

Une zone de stockage de sous-contenus pour lire les packs virtuels des BD-vidéo.

MP3 (MPEG audio layer 3)

MP3 est une méthode de compression de fichiers. Vous pouvez copier des fichiers MP3 sur des disques BD-RE/-R, DVD-RW/-R, CD-RW/-R, une clé USB ou une carte SD depuis un ordinateur et les lire sur cet appareil.

PCM (Pulse Code Modulation)

Le système le plus courant d'encodage d'audio numérique, retrouvé sur les CD et les DAT. D'une excellente qualité mais qui nécessite beaucoup de données pour les formats comme l'audio Dolby Digital et MPEG. Pour la compatibilité avec les enregistreurs audio numériques (CD, MD et DAT) et les amplificateurs AV avec entrées numériques, cet appareil peut convertir l'audio Dolby Digital, DTS et MPEG en PCM. Consultez également "Audio numérique".

Serveur proxy

Un serveur Proxy est un serveur qui fait l'intermédiaire entre la station de travail d'un utilisateur et Internet pour garantir la sécurité.

Code régional

Les régions associent des disques et des lecteurs à des zones du monde particulières. Cet appareil ne lit que les disques dont les codes régionaux sont compatibles. Vous pouvez trouver le code régional de votre appareil sur le panneau arrière. Certains disques sont compatibles avec plusieurs régions (ou toutes les régions).

Routeur

Un périphérique réseau qui distingue l'adresse IP assignée à chacun des périphériques et qui achemine et transfère les informations sur le réseau informatique.

Fréquence d'échantillonnage

La cadence à laquelle le son est mesurée à intervalles spécifiques pour le transformer en données audio numériques. Le nombre d'échantillonnages en une seconde définit la fréquence d'échantillonnage. Plus la cadence est élevée, meilleure est la qualité sonore.

Masque de sous réseau

Un masque utilisé pour déterminer à quel sous-réseau appartient une adresse IP.

Titre

Un regroupement de chapitres sur un disque BD-vidéo ou DVD-vidéo. Consultez également "Chapitre".

Piste

Un CD audio utilise des pistes pour diviser son contenu. L'équivalent du chapitre sur un BD-vidéo ou DVD-vidéo. Consultez également "Chapitre".

Pack virtuel

La fonction qui copie les données vers d'autres supports (stockage local) depuis Internet et qui lit la vidéo et l'audio secondaires et les sous-titres de façon simultanée. La méthode de lecture varie en fonction des disques.

WAV

WAV est la technologie de compression audio développée par Microsoft et IBM. Vous pouvez copier des fichiers WAV sur des disques BD-RE/-R, DVD-RW/-R, CD-RW/-R, une clé USB ou une carte SD depuis un ordinateur et les lire sur cet appareil.

Windows Media™ Audio

Windows Media™ Audio est la technologie de compression audio développée par Microsoft. Vous pouvez copier des fichiers Windows Media™ Audio sur des disques BD-RE/-R, DVD-RW/-R, CD-RW/-R, une clé USB ou une carte SD depuis un ordinateur et les lire sur cet appareil.

x.v.Color

"x.v.Color" est un nom promotionnel donné aux produits ayant la capacité de créer une large gamme de couleurs basée sur les spécifications xvYCC. C'est une marque commerciale de Sony Corporation.

16 LISTE DES CODES DE LANGUE

Language	Code	Language	Code	Language	Code	Language	Code
A-B		French [FRE]	5264	Macedonian	5957	Siswat	6565
Abkhazian	4748	Frisian	5271	Malagasy	5953	Slovak [SLO]	6557
Afar	4747	Galician	5358	Malay	5965	Slovenian	6558
Afrikaans	4752	Georgian	5747	Malayalam	5958	Somali	6561
Albanian	6563	German [GER]	5051	Maltese	5966	Spanish [SPA]	5165
Amharic	4759	Greek [GRE]	5158	Maori	5955	Sundanese	6567
Arabic	4764	Greenlandic	5758	Marathi	5964	Swahili	6569
Armenian	5471	Guarani	5360	Moldavian	5961	Swedish [SWE]	6568
Assamese	4765	Gujarati	5367	Mongolian	5960	T	
Aymara	4771	Hausa	5447	Nauru	6047	Tagalog	6658
Azerbaijani	4772	Hebrew	5451	Nepali	6051	Tajik	6653
Bashkir	4847	Hindi	5455	Norwegian [NOR]	6061	Tamil	6647
Basque	5167	Hungarian [HUN]	5467	O-R		Tatar	6666
Bengali;Bangla	4860	I-K		Occitan	6149	Telugu	6651
Bhutani	5072	Icelandic [ICE]	5565	Oriya	6164	Thai	6654
Bihari	4854	Indonesian	5550	Oromo (Afan)	6159	Tibetan	4861
Bislama	4855	Interlingua	5547	Panjabi	6247	Tigrinya	6655
Breton	4864	Interlingue	5551	Pashto; Pushto	6265	Tonga	6661
Bulgarian [BUL]	4853	Inupiak	5557	Persian	5247	Tsonga	6665
Burmese	5971	Irish [GLE]	5347	Polish [POL]	6258	Turkish [TUR]	6664
Byelorussian	4851	Italian [ITA]	5566	Portuguese [POR]	6266	Turkmen	6657
C-E		Japanese [JPN]	5647	Quechua	6367	Twi	6669
Cambodian	5759	Javanese	5668	Rhaeto-Romance	6459	U-Z	
Catalan	4947	Kannada	5760	Romanian [RUM]	6461	Ukrainian	6757
Chinese [CHI]	7254	Kashmiri	5765	Russian [RUS]	6467	Urdu	6764
Corsican	4961	Kazakh	5757	S		Uzbek	6772
Croatian	5464	Kinyarwanda	6469	Samoan	6559	Vietnamese	6855
Czech [CZE]	4965	Kirghiz	5771	Sangho	6553	Volapuk	6861
Danish [DAN]	5047	Kirundi	6460	Sanskrit	6547	Welsh	4971
Dutch [DUT]	6058	Korean [KOR]	5761	Scots Gaelic	5350	Wolof	6961
English [ENG]	5160	Kurdish	5767	Serbian	6564	Xhosa	7054
Esperanto	5161	L-N		Serbo-Croatian	6554	Yiddish	7155
Estonian	5166	Laothian	5861	Sesotho	6566	Yoruba	7161
F-H		Latin	5847	Setswana	6660	Zulu	7267
Faroese	5261	Latvian;Lettish	5868	Shona	6560		
Fiji	5256	Lingala	5860	Sindhi	6550		
Finnish [FIN]	5255	Lithuanian	5866	Singhalese	6555		

Remarque

- Si vous choisissez une langue avec un code de 3 lettres (écrit entre crochets), le code est affiché chaque fois que vous changez le paramètre de la langue des sous-titres sur la page 36 ou le paramètre de la langue audio sur la page 36. Si vous choisissez n'importe quelle autre langue, "----" est affiché.


17 SPÉCIFICATIONS

Général	BD-01U
Système de signal	NTSC couleur (modèles pour les USA/Canada), NTSC/PAL couleur (modèles pour l'Europe)
Alimentation électrique recommandée	CA 120 V,60 Hz (modèles pour les USA/Canada), CA 230 V, 50 Hz (modèles pour l'Europe)
Consommation électrique	16,5 W
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	483 x 45 x 257,8 mm (19-1/16 x 1-13/16 x 10-3/16 pouces)
Poids	2,26 kg (4,98 lbs)
Température de fonctionnement	5 à 35° C (41 à 95°F)
Humidité de fonctionnement	Inférieure à 80 % (sans condensation)

Audio	
BD audio linéaire	4 Hz–88 kHz (192 kHz)
DVD audio linéaire	4 Hz–44 kHz (96 kHz), 4 Hz–22 kHz (48 kHz)
CD audio	20 Hz–20 kHz (44,1 kHz)
Réponse de fréquence	20 Hz - 20 kHz, +/-1,0 dB (pendant la lecture, JEITA)
Rapport signal sur bruit	90 dB (pendant la lecture, JEITA)
Plage audio dynamique	90 dB (pendant la lecture, JEITA)
DHT (distorsion harmonique totale)	0,01 % (1 kHz) (pendant la lecture, JEITA)
Séparation des canaux	90 dB (pendant la lecture, JEITA)

Bornes	
Entrée USB TYPE A	USB 2.0 Courant bus : MAX. 500 mA
ANALOG OUTPUTS (UNBALANCED) Prise RCA	Niveau de sortie de référence : -10 dBV (0,316 Vrms) Niveau de sortie maximum : +6 dBV (2,0 Vrms) Impédance en sortie : 200 Ω
ANALOG OUTPUTS (BALANCED) XLR-3-32 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD)	Niveau de sortie de référence : +4 dBu (1,23 Vrms) Niveau de sortie maximum : +20 dBu (7,75 Vrms) Impédance en sortie : 100 Ω
DIGITAL OUTPUTS Prise RCA Prise optique	Format de signal compatible : IEC-60958-3 (S/PDIF) Impédance en sortie : 75 Ω Format de signal compatible : IEC-60958-3 (S/PDIF)
HDMI OUTPUT Prise HDMI	19 broches, Type A Vidéo : 480p/576p*, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24 / Audio
PRISE ETHERNET	10BASE-T/100BASE-TX
RS-232C	D-sub 9 broches

* 576p : Pour les modèles européens.

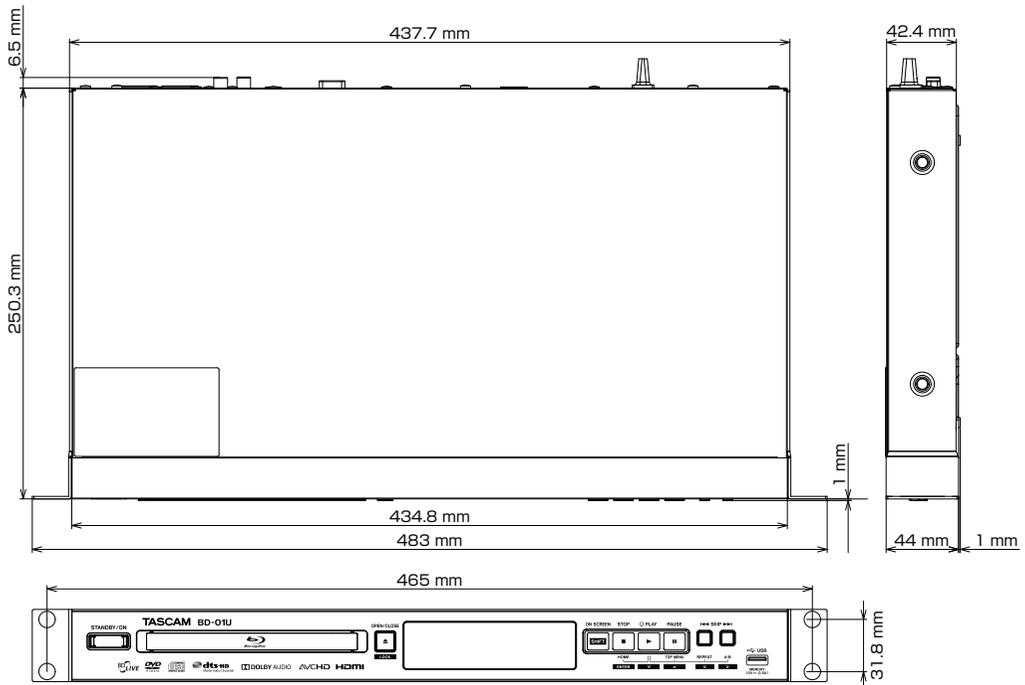

Remarque

- Les illustrations dans ce mode d'emploi peuvent différer par rapport au produit réel. Les spécifications et l'aspect extérieur peuvent changer pour améliorer le produit sans notification préalable.

WARRANTY

< In the United States >

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state. This warranty is only valid within the country the unit was originally purchased.

WHAT IS AND IS NOT COVERED

Except as specified below, this warranty covers all defects in materials and workmanship in this product. The following are not covered by the warranty:

1. **Damage to or deterioration of the external cabinet.**
2. **Damages resulting from accident, misuse, abuse or neglect.**
3. **Damage resulting from failure to perform basic daily maintenance and/or calibration or otherwise resulting from failure to follow instructions contained in your owner's manual.**
4. **Damage occurring during shipment of the product. (Claims must be presented to the carrier)**
5. **Damage resulting from repair or attempted repair by anyone other than TEAC or an authorized TASCAM service station.**
6. **Damage resulting from causes other than product defects, including lack of technical skill, competence, or experience of the user.**
7. **Damage to any unit which has been altered or on which the serial number has been defaced, modified or is missing.**

WHO MAY ENFORCE THE WARRANTY

This warranty may be enforced only by the original purchaser. This warranty is not valid if the product was purchased through an unauthorized dealer.

LENGTH OF WARRANTY

All parts except heads and disk drives are warranted for one (1) year from the date of original purchase. Heads and disk drives are warranted to ninety (90) days from date of original purchase. Labor is warranted for ninety (90) days from date of original purchase.

WHAT WE WILL PAY FOR

We will pay all labor and material expenses for items covered by the warranty. Payment of shipping charges is discussed in the next section of this warranty.

HOW YOU CAN GET WARRANTY SERVICE

Your unit must be serviced by an authorized TASCAM service station in the United States. (This warranty is not enforceable outside the U.S.) If you are unable to locate an authorized TASCAM service station in your area, please contact us. We either will refer you to an authorized service station or instruct you to return the unit to the factory. Whenever warranty service is required, you must present a copy of the original dated sales receipt from an Authorized TASCAM Dealer.

You must pay any shipping charges if it is necessary to ship the product to service. However, if the necessary repairs are covered by the warranty, we will pay return surface shipping charges to any destination within the United States.

LIMITATION OF IMPLIED WARRANTIES

Any implied warranties, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, are limited in duration to the length of this warranty.

EXCLUSION OF DAMAGES

TEAC's liability for any defective product is limited to repair or replacement of the product, at TEAC's option. TEAC shall not be liable for:

1. **Damages based upon inconvenience, loss of use of the product, loss of time interrupted operation or commercial loss; or**
2. **Any other damages, whether incidental, consequential or otherwise.**

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts and/or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations and exclusions may not apply to you.

To locate an Authorized Service Center in Your Area

CALL 1-800-447-8322

< Europe >

This product is subject to the legal warranty regulations of the country of purchase. In case of a defect or a problem, please contact the dealer where you bought the product.

Ce produit est sujet aux réglementations concernant la garantie légale dans le pays d'achat. En cas de défaut ou de problème, veuillez contacter le revendeur chez qui vous avez acheté le produit.

Dieses Gerät unterliegt den gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen des Landes, in dem es erworben wurde. Bitte wenden Sie sich im Gewährleistungsfall an den Händler, bei dem sie das Gerät erworben haben.

Questo apparecchio è conforme alle norme sulla garanzia vigenti nel rispettivo Paese in cui esso è stato acquistato. Si prega di rivolgersi al proprio commerciante, presso il quale è stato acquistato l'apparecchio, nel caso in cui si voglia richiedere una prestazione in garanzia.

Las condiciones de garantía de este aparato están sujetas a las disposiciones legales sobre garantía del país en el que ha sido adquirido. En caso de garantía, debe dirigirse al establecimiento donde adquirió el aparato.

< In other countries/areas >

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary by country, state or province.

If you have a warranty claim or request, please contact the dealer where you bought the product.

该保证书赋予了顾客特定的合法权利，并且因国家、州或省等地域的不同，顾客可能拥有其他权利。如需申请或要求保修，请与购买本产品的销售店进行联系。

If you require repair services for your TASCAM equipment, please contact the dealer where the product was purchased from or the TASCAM Distributor in your country. A list of TASCAM Distributors can be found on our website at: <http://teac-global.com/>

TASCAM

TEAC CORPORATION

Phone: +81-42-356-9143
1-47 Ochiai, Tama-shi, Tokyo 206-8530 Japan

<http://tascam.jp/>

TEAC AMERICA, INC.

Phone: +1-323-726-0303
1834 Gage Road, Montebello, California 90640 USA

<http://tascam.com/>

TEAC MEXICO, S.A. de C.V.

Phone: +52-55-5010-6000
Río Churubusco 364, Colonia Del Carmen, Delegación Coyoacán, CP 04100, México DF, México

<http://teacmexico.net/>

TEAC UK Ltd.

Phone: +44-8451-302511
2 Huxley Road, Surrey Research Park, Guildford, GU2 7RE, United Kingdom

<http://tascam.eu/>

TEAC EUROPE GmbH

Phone: +49-611-71580
Bahnstrasse 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Germany

<http://tascam.eu/>

TEAC SALES & TRADING(SHENZHEN) CO., LTD

Phone: +86-755-88311561~2
Room 817, Block A, Hailrun Complex, 6021 Shennan Blvd., Futian District, Shenzhen 518040, China

<http://tascam.cn/>

ECP00EH
BD-01U EUR-Y(G)
Printed in China 2VMN00254 ★★★★★



WARRANTY

Model/Modèle/Modell
Modello/Modelo/型号

BD-01U

Owner's name/Nom du possesseur/Name des Eigentümers
Nome del proprietario/Nombre del propietario/顾客姓名

Serial No./No de Série/Seriennummer
Número de serie/número de serie/序列号

Address/Adresse/Adresse
Indirizzo/Dirección/顾客地址

Date of purchase/Date deachat/Datein kauf
Data de aquisição/fecha de compra/购买日期

Dealer's name/Nom du détaillant/Name des Händlers
Nombre del comerciante/Nombre del establecimiento/销售店名

TASCAM
<http://teac-global.com/>

Dealer's address/Adresse du détaillant/Adresse des Händlers
Indirizzo del commerciante/Dirección del establecimiento/销售店地址

Sample