
Aktuelle Versionen und Updates

Nachfolgend finden Sie die aktuellen Versionsnummern der Treiber und Firmware:

Windows

Treiber: 1.00rc2

Firmware: 1.00d1 (kein neues Update)

Mac OS X

Treiber: 3.01 (jetzt aktualisiert von Version 3.00d18)

Firmware: 1.00d1 (kein neues Update)

Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuesten Treiber und Firmware-Versionen für das Produkt installiert haben. Diese finden Sie unter <http://tascam.com/> oder <http://tascam.de/>.

Wichtig!

Deinstallieren Sie immer zuerst vorhandene ältere Treiber, bevor Sie einen neuen Treiber für dieses Produkt installieren.

Schalten Sie das US-1200 ein, nachdem Sie den Computer eingeschaltet haben.

Behobene Probleme

Treiber für Mac OS X

■ Version 3.01

- In manchen Fällen funktionierte die Pegelanzeige auf der Mixeroberfläche nicht mehr. Der Fehler wurde behoben.
- Nach dem Wechsel des Mixer-Modus konnten Störungen im Audiosignal des Computers auftreten. Das Problem wurde behoben.
- Durch das Ausschalten des US-1200 bei geöffneter Mixeroberfläche konnte sich der Computer aufhängen. Der Fehler wurde behoben.

Die Treiber- und Firmwareversionen überprüfen


Führen Sie die folgenden Schritte aus, bevor Sie mit der Aktualisierung von Treiber und Firmware beginnen.

1 Drücken Sie die MIXER PANEL-Taste auf der Geräteoberseite.


Die Mixeroberfläche erscheint.

2 Klicken Sie auf die Registerkarte *INTERFACE*, um sie aufzurufen.

3 Überprüfen Sie die unter *Driver Version* (Treiberversion) und *Firmware Version* (Firmwareversion) angezeigten Versionsnummern.

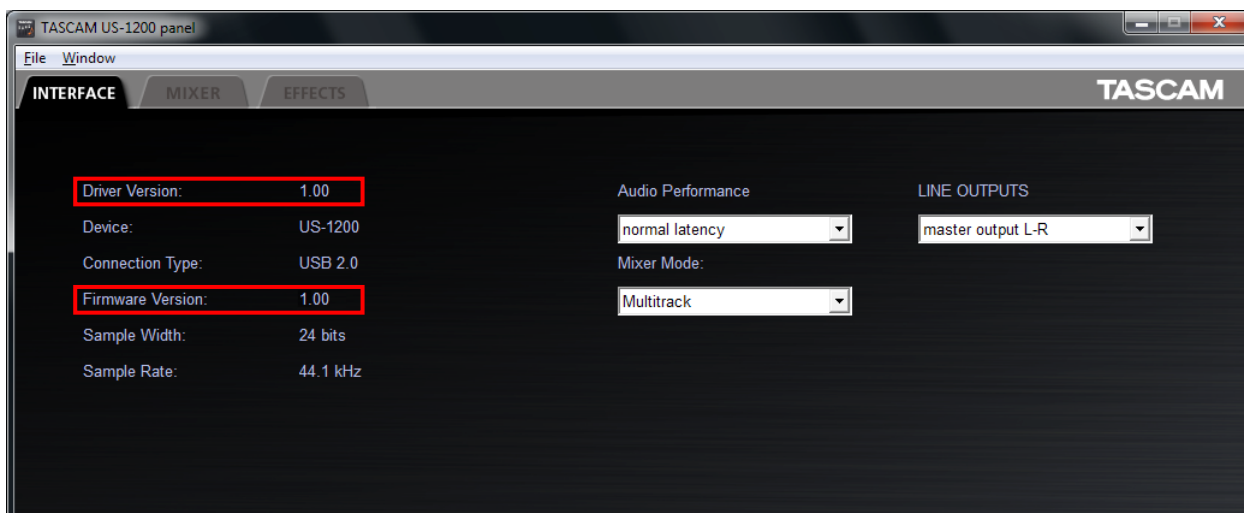

Mixeroberfläche des US-1200 unter Windows

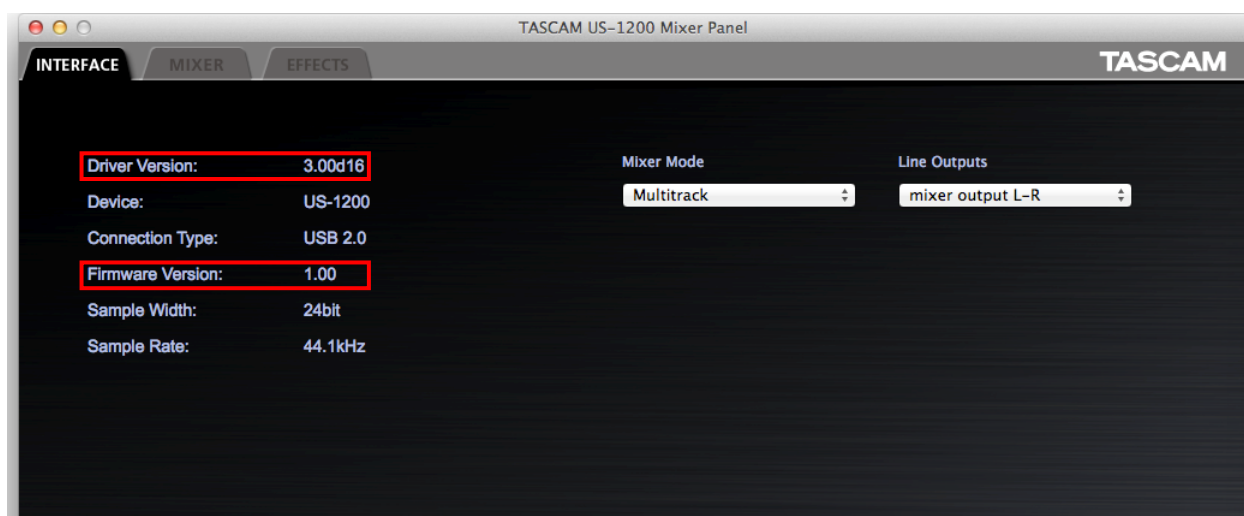

Mixeroberfläche des US-1200 unter Mac OS X

Treiber und Firmware installieren

Um zunächst den neuesten Treiber zu installieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

Windows

Den Treiber aktualisieren

Ziehen Sie das USB-Kabel aus dem US-1200 heraus, bevor Sie mit der Installation beginnen. Deinstallieren Sie dann den alten Treiber. Einzelheiten dazu finden Sie im Benutzerhandbuch.

- 1 Laden Sie den neuesten Treiber für Ihr Betriebssystem von der Tascam-Website <http://tascam.de/> oder <http://tascam.com/> herunter und speichern Sie ihn auf der Festplatte Ihres Computers.**
- 2 Entpacken Sie die Zip-Datei in ein beliebiges Verzeichnis.**
- 3 Doppelklicken Sie auf die Datei `setup.cmd`, um die Installation zu starten. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm (siehe dazu auch die Informationen im Benutzerhandbuch).**

Mac OS X

Den Treiber aktualisieren

Ziehen Sie das USB-Kabel aus dem US-1200 heraus, bevor Sie mit der Installation beginnen. Deinstallieren Sie dann den alten Treiber. Einzelheiten dazu finden Sie im Benutzerhandbuch.

- 1 Laden Sie den neuesten Treiber für Ihr Betriebssystem von der Tascam-Website herunter (<http://tascam.de/> oder <http://tascam.com/>).**
- 2 Doppelklicken Sie auf das Disk-Image des Treibers (Dateiendung `.dmg`) und anschließend auf die Datei `TASCAM_US-1200_x.xx` in dem geöffneten Ordner.**

Je nach Einstellung Ihrer Systemumgebung kann es sein, dass die heruntergeladene ZIP-Datei nicht automatisch entpackt wird. Entpacken Sie die Datei in einem solchen Fall von Hand, und doppelklicken Sie anschließend auf das Disk-Image.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation auszuführen.**
- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche *Neustart jetzt*, um den Computer neu zu starten.**