

TM-250U

Mikrofon USB z wyjściem słuchawkowym do transmisji live



TM-250U jest mikrofonem pojemnościowym do transmisji osobistych oraz komunikacji online. To idealne rozwiązanie do podcastów, konferencji, nagrywania i transmisji internetowych, ponieważ zapewnia wyraźny i dokładny dźwięk, a także zawiera wyjście słuchawkowe do odsłuchu w ultra-przystępnej cenie.

Mały i lekki – idealna jakość dźwięku przy bezpośrednim połączeniu z komputerem

TM-250U został zaprojektowany aby dostarczyć nieskazitelny, szczegółowy dźwięk wprost do komputera przez USB. Po prostu wybierz go jako urządzenie wejścia i wyjścia audio w swoim systemie operacyjnym, podłącz słuchawki i gotowe. Nagrywaj lektorkę lub muzykę bezpośrednio na twoje oprogramowanie audio, użyj go do konferencji i spotkań online, twórz podcasty, transmituj na żywo z nieskazitelną jakością głosu lub w każdej innej sytuacji gdzie wymagany jest wyraźny, szczegółowy dźwięk.



Przystosowany do wszystkich popularnych systemów operacyjnych

Tascam TM-250U pracuje na branżowym standardzie złącz USB-C z platformami Windows, Mac, iOS, Android* i Chrome OS*, bez potrzeby sterowników, oferując dźwięk zoptymalizowany pod kątem transmisji w 16-bit/48kHz.

* Działanie tego mikrofonu zostało potwierdzone przy użyciu standardowych urządzeń, jednak nie gwarantuje to współpracy ze wszystkimi urządzeniami z Android i Chrome OS.




Wbudowane kontrolery czułości, wyciszenia i głośności słuchawek

Mikrofon do transmisji TM-250U zapewnia pełną kontrolę nad mikrofonem i odsłuchem na samym urządzeniu. Czułość mikrofonu i głośność wyjścia słuchawkowego są łatwo dostępne. Przycisk wyciszenia mikrofonu zapewnia dodatkową elastyczność do szybkiej kontroli dźwięku.



Gotowy zestaw do nagrywania i transmitowania wprost po wyjęciu z pudełka

W zestawie znajdują się podstawowe akcesoria mikrofonowe: uchwyt mikrofonowy, kabel USB C-A (2m) i statyw biurkowy - pozwalający na błyskawiczny montaż na twoim biurku.

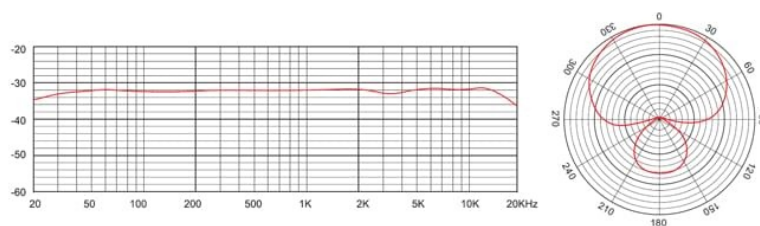

Tascam TM-250U: Odpowiedź częstotliwościowa i wykres kierunkowości (przy 1 kHz)

Główne cechy w skrócie

- Mikrofon pojemnościowy USB z wyjściem słuchawkowym do bezpośredniego odsłuchu
- Idealny do wideokonferencji, podcastów lub do nagrywania instrumentów akustycznych, wokali bądź lektorki z użyciem komputera
- Proste połączenie z urządzeniami Windows, macOS, iOS, Android* lub Chrome OS* przy użyciu dołączonego kabla USB
- * W zależności od sprzętu/procesora. Nie gwarantujemy współpracy z każdym urządzeniem.
- Brak konieczności instalacji sterowników (USB Audio Class 1.0)
- Przetwarzanie dźwięku w 16 bitach i z częstotliwością próbkowania do 48 kHz
- Wysoki akceptowalny SPL (poziom ciśnienia dźwięku) i dobra odpowiedź częstotliwościowa
- Superkardioidalny wzór kierunkowy jest idealny do uchwycenia pojedynczego źródła dźwięku i jest mniej wrażliwy na dźwięki otoczenia
- Wyjście słuchawkowe (3-pinowy mini jack stereo) pozwala na bezpośredni odsłuch dźwięku wracającego z komputera
- Wyjście słuchawkowe z regulacją głośności
- Kontroler głośności (czułości) mikrofonu
- Przycisk wyciszenia
- Solidna, metalowa obudowa
- Akcesoria w zestawie: kabel USB (Typ C - Typ A, 2m), uchwyt mikrofonowy (średnica gwintu 5/8"), statyw biurkowy
-
-
-

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows

- Windows 11 (version 24H2)
- Windows 11 (version 22H2)
- Windows 10 (version 22H2)
- Windows 10 (version 20H2)
- Windows 10 (version 2004)
- Windows 10 (November 2019, version 1909)
- Windows 8.1
- Windows 7

Mac

- macOS Tahoe (26)
- macOS Sequoia (15)
- macOS Sonoma (14.0)
- macOS Monterey (12.0)
- macOS Big Sur (11.0)
- macOS Catalina (10.15)
- macOS Mojave (10.14)
- macOS High Sierra (10.13)

iOS

- iOS 18 / iPadOS 18
- iOS 17 / iPadOS 17
- iOS 16 / iPadOS 16

Akcesoria opcjonalne



TM-AG1: Pop filtr mikrofonowy



TM-AM1: Łamany statyw mikrofonowy z przeciwwagą



TM-AM2: Statyw mikrofonowy na ramieniu

Powiązane produkty



TM-70: Mikrofon dynamiczny do Podcastów i zbierania wiadomości



TM-80: Mikrofon pojemnościowy



TM-82: Mikrofon dynamiczny do wokali i instrumentów

Dane techniczne

Ogólne

Typ przetwornika	Wysokiej jakości kapsuła pojemnościowa
Charakterystyka kierunkowa	Superkardoidalna
Złącze USB	Gniazdo USB typu C
Odpowiedź częstotliwościowa	20 Hz – 20 kHz
Czułość	−32 dB (0 dB = 1 V/Pa przy 1 kHz)
Maksymalne dopuszczalne SPL	130 dB (1 kHz = 1% THD)
Rozdzielczość Bitowa	16 Bit
Częstotliwości próbkowania	44,1 kHz, 48 kHz
Wydajność ADC	
Zniekształcenia (THD + N)	0,01%
Stosunek sygnał/szum	89 dB
Zakres dynamiki	89 dB
Wydajność DAC	
Zniekształcenia (THD + N)	0,005%
Stosunek sygnał/szum	96 dB
Zakres dynamiki	93 dB

Zasilanie i inne specyfikacje

Zasilanie	5 V DC poprzez złącze USB
Zużycie mocy	193 mA
Wymiary zewnętrzne (Ø × Dł)	65 mm × 204 mm
Waga	439 g (sam mikrofon)
Dopuszczalny zakres temperatur pracy	5–35 °C

Wygląd i specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Ostatnio zmodyfikowane: 2025-10-17 09:56:13 UTC

TEAC Europe GmbH
Bahnstrasse 12
65205 Wiesbaden
Niemcy
Tel: +49 611 7158-0