

Conventions employées dans ce mode d'emploi

Les conventions suivantes sont employées dans ce mode d'emploi.

- Les produits TASCAM pris en charge sont appelés « unités ».
- Si nécessaire, des informations supplémentaires sont fournies sous les intitulés NOTE et ATTENTION.

NOTE

Ce sont des explications supplémentaires et des descriptions de cas particuliers.

ATTENTION

Le non-respect de ces instructions peut entraîner par exemple des dommages pour l'équipement ou la perte de données.

Introduction

- ① **Si TASCAM Update Manager n'est pas encore installé**
→ Commencez par la section « Procédure de mise à jour du firmware ».
- ② **Si TASCAM Update Manager est déjà installé**
→ Commencez par lire la section « Présentation de l'écran de TASCAM Update Manager ».

Système d'exploitation et autres impératifs

Systèmes d'exploitation pris en charge

Windows/macOS

Consultez le site web TASCAM pour les informations les plus récentes sur les systèmes d'exploitation pris en charge.

https://tascam.jp/int/product/tascam_update_manager/spec#osmedia

NOTE

Le fonctionnement de cette unité a été confirmé sur des ordinateurs standard répondant à ces exigences. Cela ne garantit pas le bon fonctionnement avec tous les ordinateurs répondant aux exigences ci-dessus. Même des ordinateurs présentant les mêmes caractéristiques de système peuvent avoir des capacités de traitement différentes en fonction de leurs paramètres et d'autres conditions de fonctionnement.

Marques de commerce

- TASCAM is a registered trademark of TEAC Corporation.
- Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Apple, Mac and macOS are trademarks of Apple Inc. in the United States and other countries.

Les autres noms de société, noms et logos de produit présents dans ce document sont des marques de commerce ou déposées de leurs détenteurs respectifs.

Installation de TASCAM Update Manager

Windows


1. Téléchargez depuis le site mondial TEAC la dernière version de l'application TASCAM Update Manager pour le système d'exploitation que vous utilisez et sauvegardez-la sur l'ordinateur qui sera employé avec l'unité.

https://tascam.jp/int/product/tascam_update_manager/support
2. Décompressez le fichier d'archive zip TASCAM Update Manager sauvegardé, sur le bureau de l'ordinateur ou à un autre emplacement.
3. Double-cliquez sur le fichier « TASCAM_Update_Manager_---.exe » (--- est le numéro de version) dans le dossier qui apparaît après extraction pour lancer le logiciel d'installation.


NOTE

Si vous ouvrez un fichier zip sans l'avoir décompressé et si vous exécutez le fichier « .exe » dans le dossier ouvert par double-clic, l'installateur ne se lancera pas. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier zip et sélectionnez par exemple « Extraire tout » pour le décompresser puis réessayez.


4. Quand un écran « Avertissement de sécurité » ou « Contrôle de compte d'utilisateur » apparaît, cliquez sur le bouton « Oui ».
5. Lisez le contenu du contrat de licence utilisateur (User License Agreement) puis sélectionnez « I accept the agreement » (J'accepte le contrat) si vous en acceptez les termes.
6. Puis cliquez sur le bouton « Next » (Suivant).



7. Puis cliquez sur le bouton « Install (I) » (Installer).



8. Cliquez sur le bouton « Finish (F) » (Terminer).



L'installation est terminée.

Mac

NOTE

Selon le réglage du Gatekeeper, un message d'avertissement peut apparaître au cours de l'installation. Voir « Travailler avec le Gatekeeper » en page 3 pour plus d'informations sur le Gatekeeper.

1. Téléchargez depuis le site mondial TEAC la dernière version de l'application TASCAM Update Manager pour le système d'exploitation que vous utilisez et sauvegardez-la sur l'ordinateur qui sera employé avec l'unité.

https://tascam.jp/int/product/tascam_update_manager/support


2. Double-cliquez sur « TASCAM_Update_Manager_---.dmg » (--- est le numéro de version du logiciel), qui est le fichier image disque sauvegardé pour l'application TASCAM Update Manager.




NOTE

Selon le paramétrage de l'ordinateur, le fichier zip téléchargé peut ne pas s'être décompressé automatiquement. Dans ce cas, décompressez d'abord le fichier zip, puis double-cliquez sur le fichier image disque.

3. Lorsque le programme d'installation démarre, cliquez sur le bouton « Continuer ».

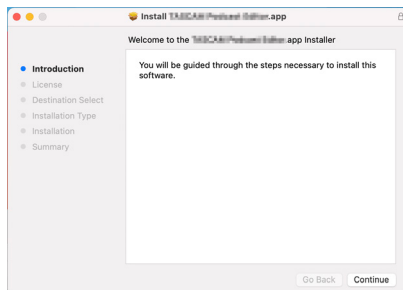


4. Ensuite, sélectionnez la langue souhaitée et cliquez sur le bouton « Continuer ».

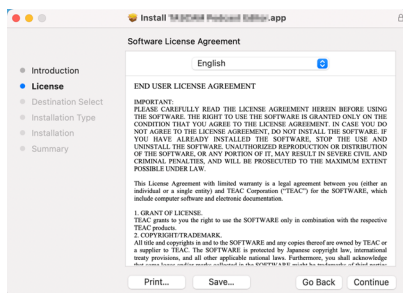


5. Cliquez sur le bouton « Lire la licence » et prenez connaissance du contrat de licence du logiciel. Si vous êtes d'accord avec le contenu, cliquez sur « Accepter ».


Puis cliquez sur le bouton « Next » (Suivant).

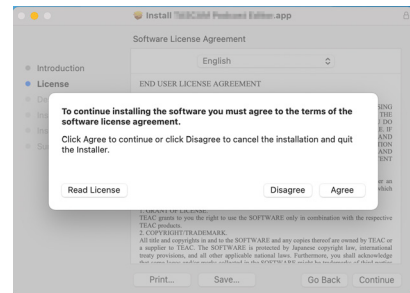

6. Cliquez sur le bouton « Install » (Installer) dans la fenêtre qui s'ouvre pour lancer l'installation.

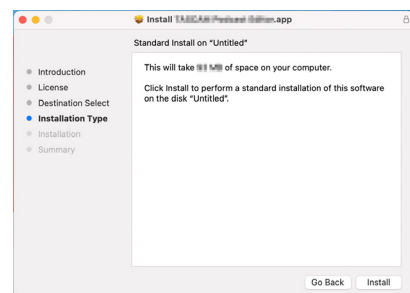

7. L'écran suivant apparaît quand l'installation est terminée. Cliquez sur le bouton « Close » (Fermer).

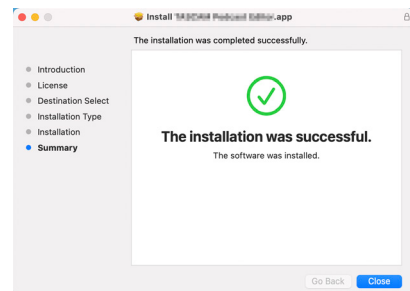

L'installation est terminée.

Travailler avec le Gatekeeper


Lors de l'utilisation sous macOS, selon le réglage de la fonction de sécurité Gatekeeper, un message d'avertissement peut apparaître au cours de l'installation.

La solution dépend du message d'avertissement affiché.

Suivez les explications ci-dessous pour plus de détails.

Quand le réglage de Gatekeeper est « Autoriser les applications téléchargées de : Mac App Store »


- L'avertissement de sécurité suivant peut apparaître : « "TASCAM_Update_Manager_---.pkg" ne peut pas être ouvert car il n'a pas été téléchargé à partir du Mac App Store ».



Dans ce cas, cliquez sur le bouton « OK » pour fermer le message.


Ensuite, faites un Ctrl-Clic (ou un clic droit) sur le fichier et cliquez sur « Ouvrir » dans le menu qui apparaît.

- Quand apparaît le message d'avertissement « "TASCAM_Update_Manager_---.pkg" ne peut pas être ouvert car il n'a pas été téléchargé à partir du Mac App Store. Êtes-vous sûr de vouloir l'ouvrir ? », cliquez sur le bouton « Ouvrir ».



Ce message d'avertissement peut également apparaître lorsque le réglage du Gatekeeper est autre que « Autoriser les applications téléchargées de : Mac App Store ».

- Le fichier peut continuer de refuser de s'ouvrir et le message « "TASCAM_Update_Manager_---.pkg" ne peut pas être ouvert car il n'a pas été téléchargé depuis le Mac App Store » peut apparaître à nouveau.



Dans ce cas, copiez le fichier depuis l'endroit où il se trouve sur le bureau ou dans un autre dossier, puis ouvrez-le. Sinon, changez le réglage du Gatekeeper en « Autoriser les applications téléchargées de : Mac App Store et développeurs identifiés » et réessayez de l'ouvrir.


Quand le réglage de Gatekeeper n'est pas « Autoriser les applications téléchargées de : Mac App Store »

- L'avertissement de sécurité suivant peut s'afficher : « "TASCAM_Update_Manager_---.dmg" (--- est le numéro de version du logiciel) est une application téléchargée depuis Internet. Êtes-vous sûr de vouloir l'ouvrir ? ». Dans ce cas, cliquez sur le bouton « Ouvrir ».



Changement du réglage de Gatekeeper

- Pour changer le réglage du Gatekeeper, ouvrez les Préférences Système dans le menu Pomme ou ouvrez une fenêtre d'application dans le Finder et cliquez sur l'appli Préférences Système. Ensuite, ouvrez la page « Général » du panneau « Sécurité et confidentialité » et changez le paramètre « Autoriser les applications téléchargées de : ». Pour changer ce réglage, vous devez cliquer sur l'icône de cadenas (🔒) en bas à gauche et saisir un mot de passe pour déverrouiller les réglages.



Ce réglage se reverrouillera lorsque par exemple vous cliquerez sur le bouton 🔒 ou taperez Commande-Q pour fermer les Préférences de système ou cliquerez sur « Tout afficher » pour fermer le panneau ouvert.

ATTENTION

Changer le réglage de Gatekeeper peut entraîner des risques liés à la sécurité.

Si vous avez changé le réglage du Gatekeeper pour abaisser le niveau de sécurité (utiliser un des réglages moins contraignants), revenez au réglage d'origine après avoir installé ce logiciel.

Présentation de TASCAM Update Manager

TASCAM Update Manager peut être utilisé avec une connexion USB pour facilement rechercher le firmware le plus récent et faire la mise à jour. Jusqu'à huit unités connectées peuvent être vérifiées et affichées dans une liste en tant qu'appareils individuels.

Une connexion Internet est nécessaire pour utiliser l'application TASCAM Update Manager.

NOTE


- Si l'appareil n'est pas connecté à Internet, c'est le firmware le plus récemment chargé qui sera utilisé pour la mise à jour.
- Il n'est pas possible de mettre à jour une autre unité pendant qu'une mise à jour est en cours.

Présentation de l'écran de TASCAM Update Manager



Vérification des produits pris en charge

Sélectionnez « PRODUCTS » (Produits) dans le menu pour ouvrir une liste des produits pris en charge par l'application TASCAM Update Manager.

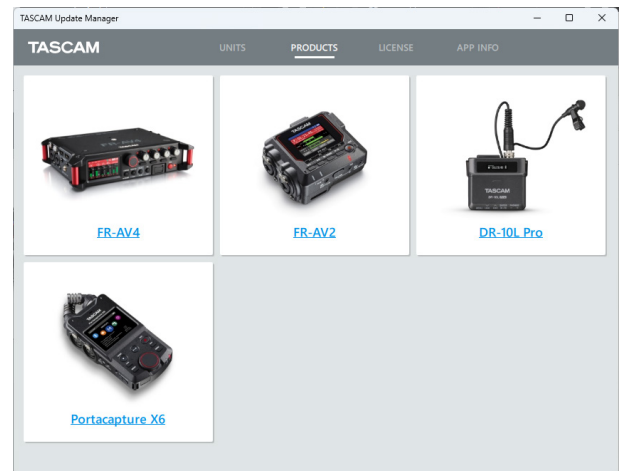

Cliquez sur chaque nom de produit pour ouvrir sa propre page sur le site web de TASCAM.

① Zone de menu

Permet de vérifier les unités connectées, les produits pris en charge, les licences, et d'obtenir des informations sur l'application.

② Zone d'affichage des unités

Affiche des informations sur les unités connectées, incluant les noms des produits, leur image et leur numéro de série.

③ Zone d'informations

Affiche l'état actuel.

④ Bouton de mise à jour

Utilisez ce bouton pour mettre à jour le firmware.

Procédure de mise à jour du firmware


ATTENTION

- Veillez bien à ne pas interrompre l'alimentation de l'unité ou de l'ordinateur pendant la mise à jour.
- Ne débranchez pas le câble USB pendant la mise à jour.
- L'unité peut ne pas démarrer si l'alimentation a été interrompue ou si l'USB a été connecté ou déconnecté pendant une mise à jour.
- Les câbles USB conçus uniquement pour la recharge ne peuvent pas être utilisés.


1. Installez l'application TASCAM Update Manager sur l'ordinateur utilisé.
Voir « Installation de TASCAM Update Manager » en page 1 pour le détail de la procédure.
2. Lancez TASCAM Update Manager sur un ordinateur connecté à Internet.



Quand l'application TASCAM Update Manager détecte une unité, elle recherche automatiquement le dernier firmware disponible pour celle-ci sur le site web de TASCAM.

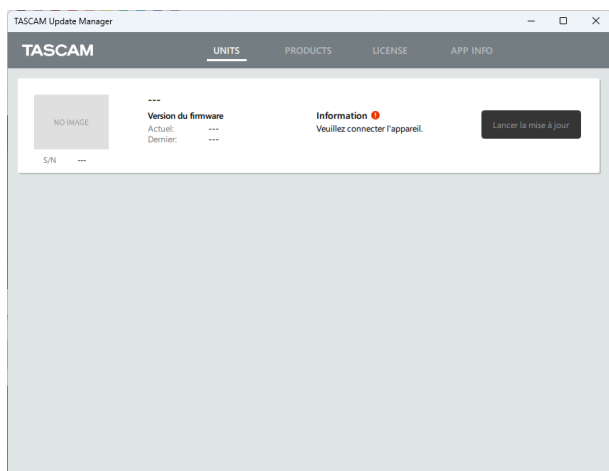


Le numéro de série et la version actuelle du firmware s'afficheront.

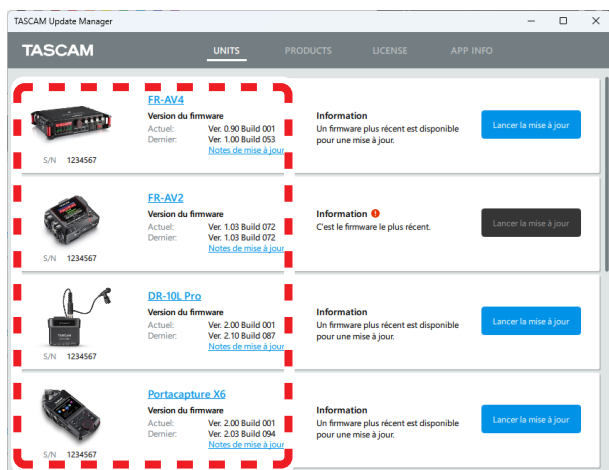


NOTE

- Des informations sur le firmware le plus récent peuvent être consultées dans le navigateur en cliquant sur le lien Notes de mise à jour.
- Si l'unité n'est pas détectée, faites redémarrer l'application TASCAM Update Manager.
- En cas de lancement en mode sans échec, pris en charge par certaines unités, une version spéciale du firmware (par exemple la version 0.50) sera affichée.

Si le firmware publié sur le site web de TASCAM est plus récent que la version utilisée par l'unité, le bouton « Lancer la mise à jour » est activé.

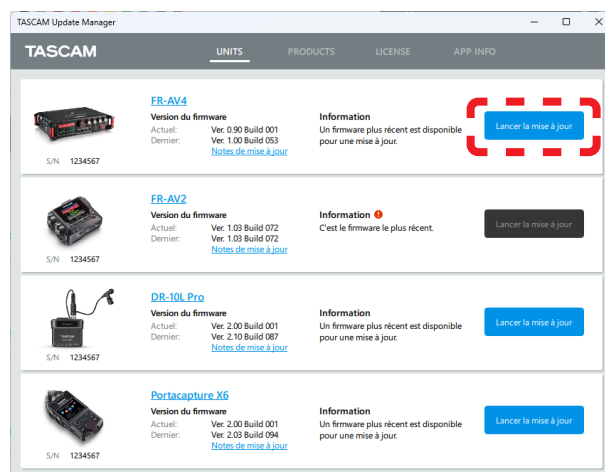

3. Pressez le bouton « Lancer la mise à jour » pour ouvrir une fenêtre de confirmation.

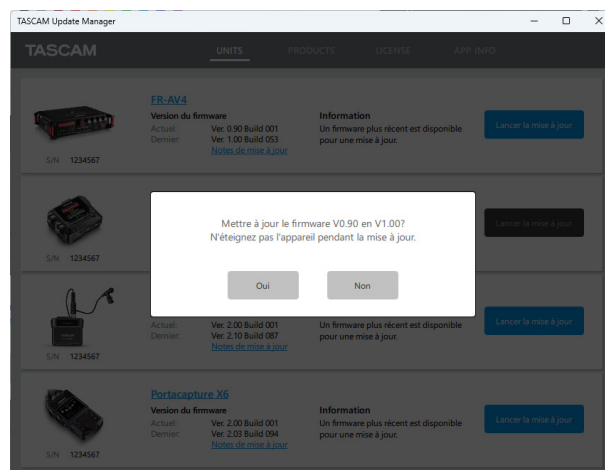


Suite à la prochaine page ➔

4. Cliquer sur « Oui » entraîne le téléchargement du fichier du firmware et le lancement de la mise à jour.


ATTENTION

- N'éteignez pas l'unité ou l'ordinateur après cela.
- Ne débranchez pas le câble USB.

Une barre de progression indiquera l'avancement de la mise à jour. L'avancement est également affiché sur l'écran de l'unité.

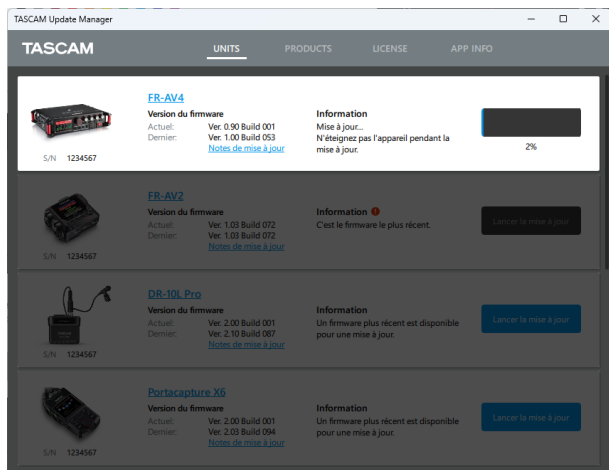

5. Quand apparaît la fenêtre indiquant que la mise à jour est terminée, cliquez sur le bouton OK.

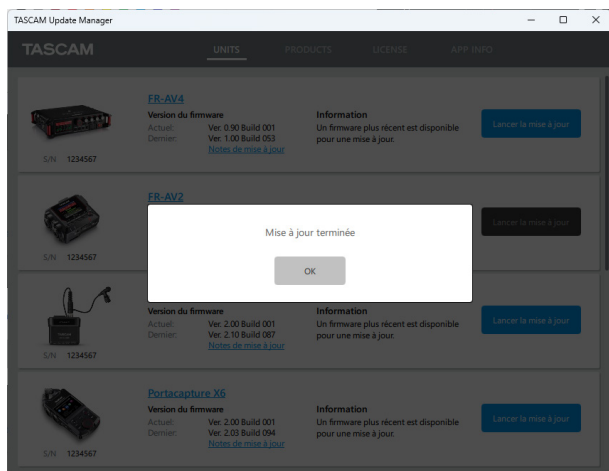

6. Faites redémarrer l'unité et vérifiez que le firmware a bien été mis à jour.